

緊急ボタン

非常用押しボタン

EKシリーズ



特徴


- いたづら防止用クリアカバー付(カバースペア:1枚入)
- 使用方法:クリアカバーを割りボタンを押し、ボタンを引き戻すと復旧します
- 本製品は有線式(接点2系統)、電源不要

製品仕様

モデル	非常用押しボタン	
機器形式	EK51	EK56
ボタン接点	a接点(N・O)×2系統	a接点(N・O)×1、b接点(N・C)×1系統
接触方式	銀台金メッキ丸接点 — 銀台金メッキ平接点(突合せ接触)	
接点仕様	接点電圧:AC250V/6A、絶縁抵抗:100MΩ以上、耐電圧:1,500V/1分間	
開閉寿命	250V/6A(力率:0.6、開閉速度:20回/分)連続5,000回 250V/9A(力率:0.6、開閉速度:20回/分)連続100回	
適用電線	単線:φ0.8mm~2.0mm、より線:φ0.75mm~2.0mm	
動作環境	温度:-10℃~50℃、湿度:90%(結露なきこと)	
重量	約110g	
寸法	(W):74mm × (H):74mm × (D):39mm	
付属品	取付ネジ×2、保護カバー(予備)×1	

寸法

単位(mm)

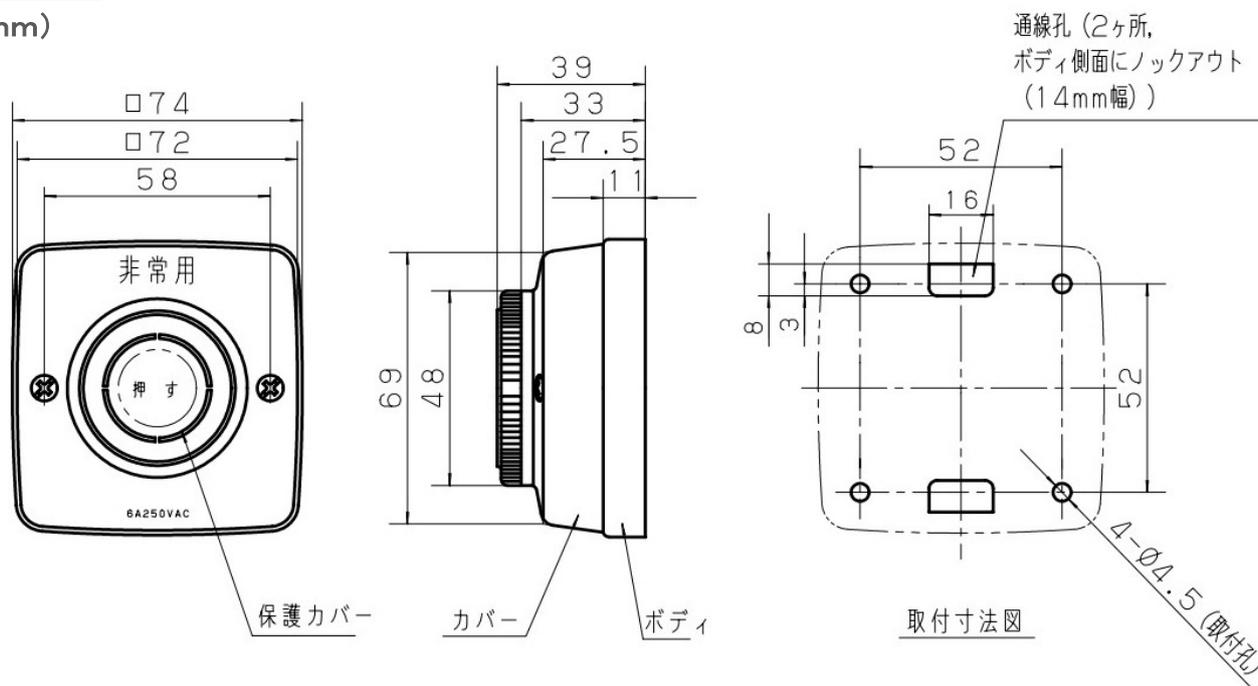

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。