



2メガピクセルHD-TVI スピードドームカメラ KTC-TSDN122

< 光学12倍オートフォーカスレンズ >

特徴

- 1/2.8インチプログレッシブCMOS搭載。アナログ(CVBS)及びTVI(720P⇔1080P)の映像を同時出力ができます。
- 光学12倍ズームレンズ(4.8~57.6mm) & エンドレスパン機能搭載で追跡監視に最適
- 逆光に強い「ワイドダイナミックレンジ」機能搭載。
- 電源:DC12V/900mA(※電源アダプター別売)

製品仕様(1)

モデル	200万画素HD-TVI スピードドームカメラ
機器形式	KTC-TSDN122
撮像素子	1/2.8インチ 2メガピクセル プログレッシブCMOSセンサー
有効画素数	1,920(H) × 1,080(V)
水平解像度	・TVI(1080P) / TVI(720P) ・アナログ(CVBS)
映像出力	・TVI(1080P:30fps)またはTVI(720P:30/60fps)×1系統 ※BNCコネクター ・アナログ(CVBS 1.0p-p)×1系統 ※BNCコネクター
最低被写体照度	0.5Lux(カラー) / 0.001Lux(白黒)
S / N比	50dB以上(AGC OFF)
レンズ	光学12倍オートフォーカス(f=4.8~57.6mm)、水平視野角:71.7° ~6.7°
デジタルズーム	12倍(光学ズーム合わせてトータル120倍)
フォーカス制御	オート / マニュアル / セミ・オート
AEモード	オート / アイリス / シャッター / マニュアル / ブライトネス
ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内 / 屋外 / 1プッシュ
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト
逆光補正	WDR: ON / OFF (※ON時はアナログ映像出力いたしません)
DNR	○対応(3DNR)
その他機能	BLC / DSS / プライバシーゾーン(最大:7ゾーン)
OSD	×英語(日本語非対応)
パン&チルト	レンジ: パン(左右:360° エンドレス)、チルト(下方向:0~180°)
	旋回速度: 最大:360° / 秒
ポジション	オートツアー(8ツアー) / オートパターン(6パターン) / オートスキャン(8グループ)
	プリセットポジション(最大:210ヶ所)
シリアルポート	RS-485、またはCoC
	プロトコル: PELCO-D、PELCO-P 選択式

製品仕様(2)

モデル	200万画素HD-TVI スピードドームカメラ
機器形式	KTC-TSDN122
センサー入出力	IN:4系統 / OUT:1系統
防水規格	IP66
動作環境	温度:-10℃ ~ 50℃(※結露なきこと)
電源	DC12V / 900mA (11W) ※電源アダプター別売
素材	ドームカバー:ポリカーボネート / 本体:アルミニウム
寸法	ドームカバー: 約φ112mm × (H):59mm
	ハウジング: φ154mm × (H):79mm
重量(本体のみ)	約1.5Kg

オプション

壁面取付金具

KA-WM110

・カメラへ装着し壁面へ設置します。



壁面吊下げ金具

KA-WPP200M

・カメラへ装着し壁面から吊下げ設置します。



天井吊下げ金具

KA-CPP200M

・カメラへ装着し天井面から吊下げ設置します。



天井埋込金具

KA-ICM

・カメラへ装着し天井ボードへ埋込設置します。



コーナーマウント金具

KA-CMA100

・吊下げ金具(KA-WPP200M)とコンビネーションで壁面コーナーへ設置可能



ポールマウント金具


KA-PMA100

・吊下げ金具(KA-WPP200M)とコンビネーションでポールへ設置可能



寸法

(単位:mm)

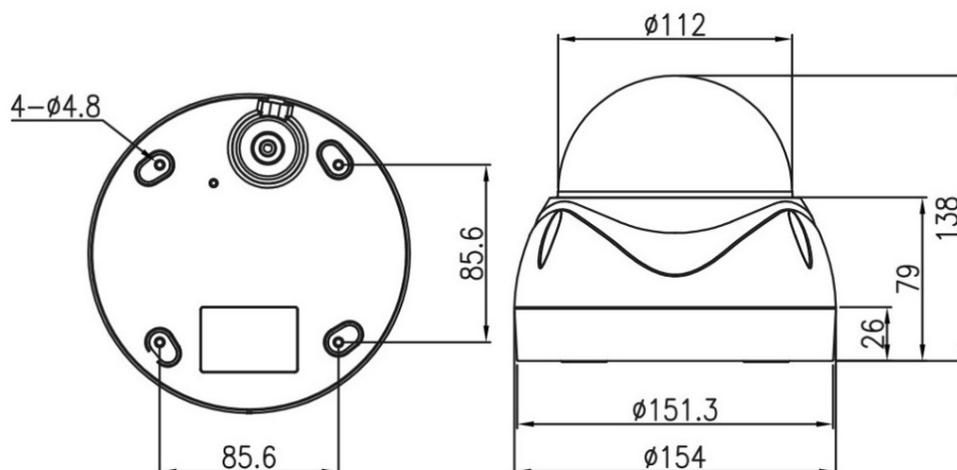

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。