

映像変換器

マルチフォーマット映像コンバーター SC-MACシリーズ



1chモデル(SC-MAC02)



4chモデル(SC-MAC04)



特徴

- 多彩な映像フォーマット信号を入力、HDMI&アナログCVBSへ変換出力します
- フルHDを超えるハイレゾ5メガピクセル対応。高画質で信号損失なく映像変換！
- ループアウトポート搭載。UTC機材よりカメラ同軸制御可能です
- 安心のサージプロテクト保護回路搭載。堅牢なアルミ製ケース採用


製品仕様

名称	マルチフォーマット映像コンバーター	
機器形式	SC-MAC02	SC-MAC04
カメラ接続数	BNC(オス)×1系統/75Ω	BNC(オス)×4系統/75Ω
対応フォーマット	AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS	
入力解像度	AHD(720p/1080p/1440p/1944p)25/30Hz HD-TVI(720p/1080p/1440p/1944p)25/30Hz HD-CVI(720p/1080p/1440p/1944p)25/30Hz CVBS(NTSC/PAL)	
ループ出力	BNC(オス)×1系統/75Ω ※入力解像度と同じ出力	BNC(オス)×4系統/75Ω ※入力解像度と同じ出力
デジタル出力	HDMI(タイプA)×1系統:最大1080pまで ・入力映像:25Hzの場合、50Hzで出力 ・入力映像:30Hzの場合、60Hzで出力	非搭載
アナログ出力	BNC(オス)×1系統/75Ω、NTSC/PAL	BNC(オス)×4系統/75Ω、NTSC/PAL
UTC機能	スイッチによりON/OFF可能 ループアウトポートより制御(プロトコル: A-CP / UTC / UCC)	
ステータス表示	LED:(赤)電源入力時 LED:(緑)アナログHD映像入力時	LED:(赤)電源入力時 LED:(緑)映像入力時
電源	DC12V/150mA(DCアダプター付属)	DC12V/320mA (DCアダプター付属)
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)	
寸法	W:103 × H:60 × D:25mm	W:103 × H:55 × D:211mm
材質	アルミニウム	
重量	120g	670g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

接続例

AHD/TVI/CVIカメラ



デジタルレコーダー



UTC

Loop-out
720p25/30 ~
1440p25/30



SC-MAC02

DC12V

HDMI out
1920x1080p50/60

液晶ディスプレイ



CVBS



CVBSモニター


【UTC機能とは】

PTZカメラや設定OSD操作など、制御線路がなくても同軸ケーブル1本で制御可能なプロトコルです。
※UTC制御は接続される機材にUTC機能が対応していることが条件となります。

寸法

(単位: mm)

(SC-MAC02)

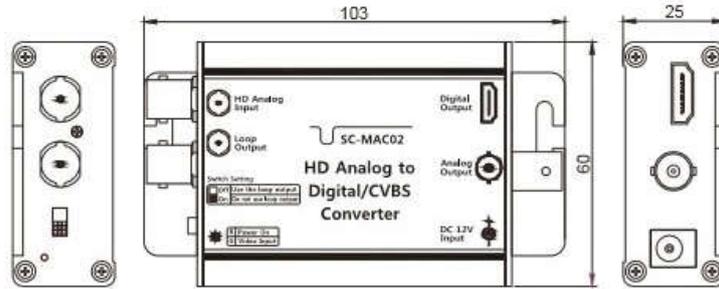

(SC-MAC04)

