

2メガピクセルAHD
パノラマビューカメラ
HS-180AHD

< パラメーターレンズ >



特徴

- 1/2.8インチSONY 2メガピクセルCMOS搭載
- ボディは防水仕様で屋外設置が可能
- 1.85mm広角パラメーターレンズ搭載で水平最大184° のパノラマ撮影ができます
- 電源:DC12V/最大100mA

製品仕様

モデル	200万画素AHDパノラマビューカメラ
機器形式	HS-180AHD
撮影素子	1/2.8インチ 2メガピクセル SONY CMOSセンサー
総画素数 / フレーム	1,920(H) × 1,080(V) / 30fps
水平解像度	1080i
映像出力	AHD(1080P)、BNC × 1(1.0v p-p/75Ω)
最低被写体照度	0.1Lux(F2.0 AGC ON)
S / N比	50dB以上(AGC OFF)
シャッタースピード	オート、マニュアル(1/50 ~ 1/50,000秒)、FLK
アイリス調整	マニュアル
AGC	オート
ホワイトバランス	オート
赤外線LED	×非搭載
デイ & ナイト	○あり
UTC	○サポート
OSD	×なし
レンズ	1.85mm/F2.0(メガピクセル パラメーターレンズ)
画角	水平:最大180° (※魚眼モードでは184°)、垂直:最大115°
画角調整	設定ボタンまたはUTCよりレンズ画角120° ~184° 調整(5° ごとに調整可能)
電源 / 消費電力	DC12V±10% / 100mA(1.2W)
動作環境	温度: -10°C ~ +50°C / 湿度: 30% ~ 90%(結露なきこと)
防水規格	IP66
寸法	φ110mm × (H)87.7mm
重量(本体のみ)	約 360g

サンプル画像


【184° 魚眼モード】




【180° パノラマモード】



■ 一般的なカメラ

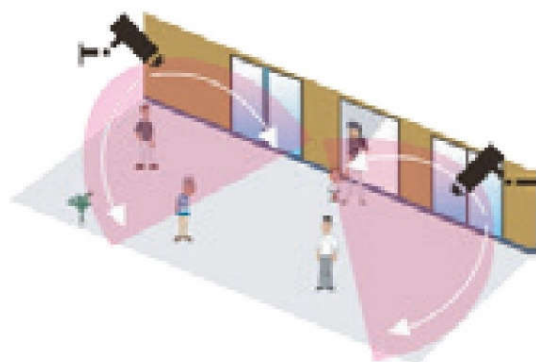



■ HS-180AHD

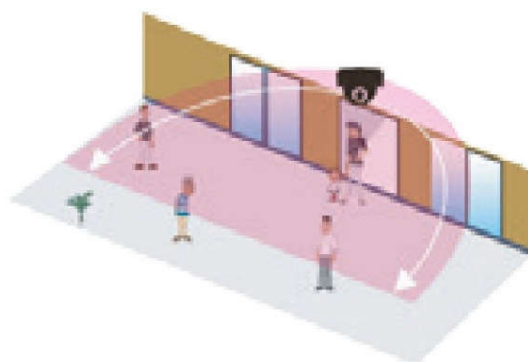

通常2台必要だった監視カメラをパノラマビューカメラ1台で視角をカバーします

寸法

(単位:mm)

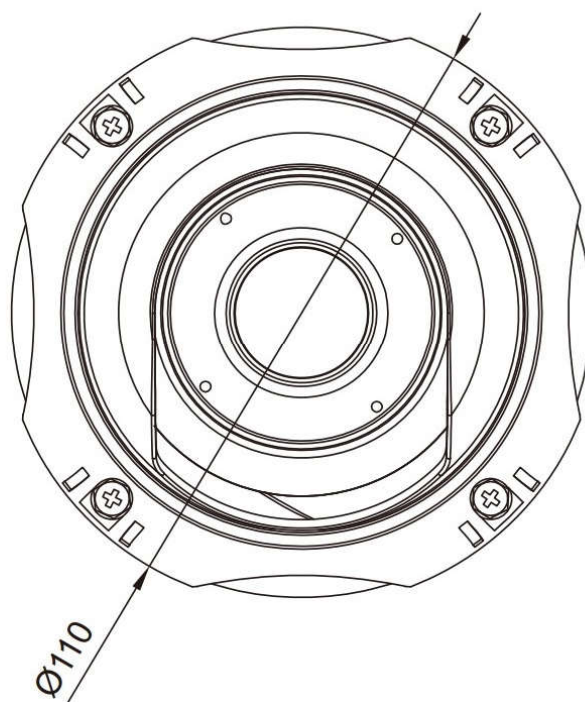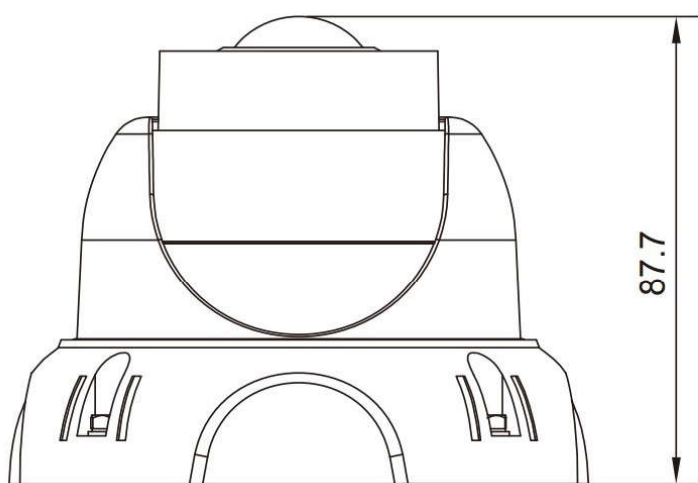

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。