

スマートLED投光器

VAR2 シリーズ

【VAR2-w2-1】:60mタイプ DC/AC12~24V	【VAR2-w4-1】:110mタイプ DC/AC12~24V	【VAR2-w8-1】:180mタイプ DC/AC12~24V	【VAR2-w16-1】:250mタイプ DC/AC24V
			

特 徴

- レンズを交換することで最大6パターンの配光角度が変更可能。あらゆる環境に対応できます
- “ホットスポットリダクション”テクノロジーによる白トビ・黒つぶれを低減。監視カメラの夜間撮影にも最適
- オプションリモコン(VAR-RC-V1)を使用すると離れた場所から設定できます
- 外部入出力搭載で各防犯システムと接続し連動動作可能。電源:DC/AC12~24V使用

製品仕様(1)


モデル	スマートLED投光器			
機器形式	VAR2-w2-1	VAR2-w4-1	VAR2-w8-1	VAR2-w16-1
光源	白色LED			
色温度	6000K			
定格光束	930lm	1860lm	3720lm	7450lm
照射距離	レンズなし(H:10×V:10°) 60m	レンズなし(H:10×V:10°) 110m	レンズなし(H:10×V:10°) 180m	レンズなし(H:10×V:10°) 250m
	付属レンズ(H:35×V:10°) 40m	付属レンズ(H:35×V:10°) 65m	付属レンズ(H:35×V:10°) 95m	付属レンズ(H:35×V:10°) 125m
	付属レンズ(H:60×V:25°) 25m	付属レンズ(H:60×V:25°) 30m	付属レンズ(H:60×V:25°) 50m	付属レンズ(H:60×V:25°) 70m
	Oレンズ(H:20×V:10°) 50m	Oレンズ(H:20×V:10°) 70m	Oレンズ(H:20×V:10°) 105m	Oレンズ(H:20×V:10°) 145m
	Oレンズ(H:80×V:30°) 20m	Oレンズ(H:80×V:30°) 25m	Oレンズ(H:80×V:30°) 35m	Oレンズ(H:80×V:30°) 50m
	Oレンズ(H:120×V:50°) 10m	Oレンズ(H:120×V:50°) 15m	Oレンズ(H:120×V:50°) 25m	Oレンズ(H:120×V:50°) 35m
外部入力	無電圧接点入力 / トランジスター入力(遠隔操作またはセンサーによる点灯制御可能)			
外部出力	照度センサー出力 / 無電圧接点出力			
電源	AC/DC12~24V			AC/DC24V
消費電力	最大:11W	最大:24W	最大:42W	最大:84W

製品仕様(2)



モデル	スマートLED投光器			
機器形式	VAR2-w2-1	VAR2-w4-1	VAR2-w8-1	VAR2-w16-1
設置場所	屋外			
防水規格	IP66(防噴流型)			
動作環境	温度: -50℃ ~ 50℃、湿度: 10~90%以下(結露なきこと)			
重量	約600g	約950g	約1.7Kg	約3.1Kg
寸法	W:75×H:119.5×D:93mm	W:100×H:119.5×D:93mm	W:75×H:158.2×D:94.7mm	W:180×H:277×D:118mm
ケーブル長	約2.5m(φ6.5mm)			

ホットスポットリダクションテクノロジー

ホットスポットリダクションテクノロジー(HRT)は照明を必要とする場所へ配光を滑らかに分散させる光学技術です。白とびや黒つぶれを抑制し、クリアな映像をもたらします。

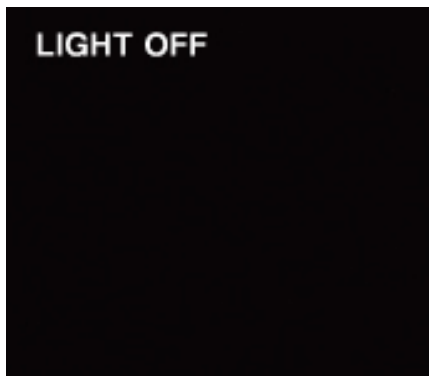

顔のクローズアップ、過剰露出がない完璧に近い映像

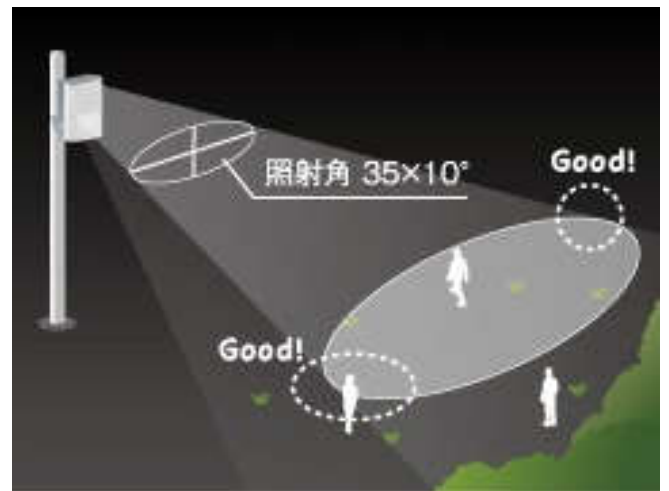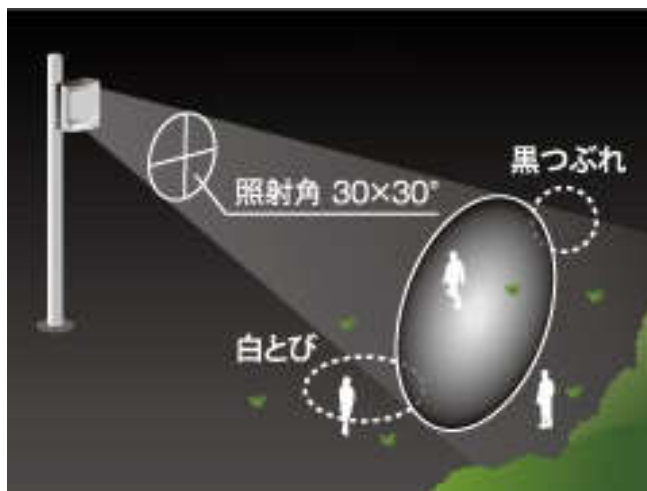

【従来の照明】


配光が不均等で、中心部には白とび、周辺部には黒つぶれが発生し適正な映像エリアは狭く短い。

【HRTの光学技術】


分散/平均化された配光により、全エリアにわたり適切に露光され近くから遠くまでクリアに！

また付属レンズ・オプションレンズと組合わせて環境にあった照射角度を可変できます


VAR2-w2-1

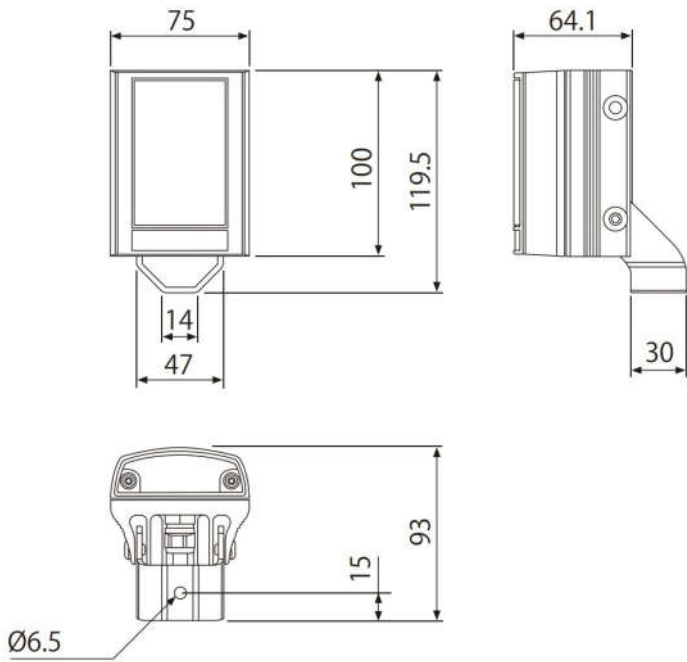


VAR2-w4-1

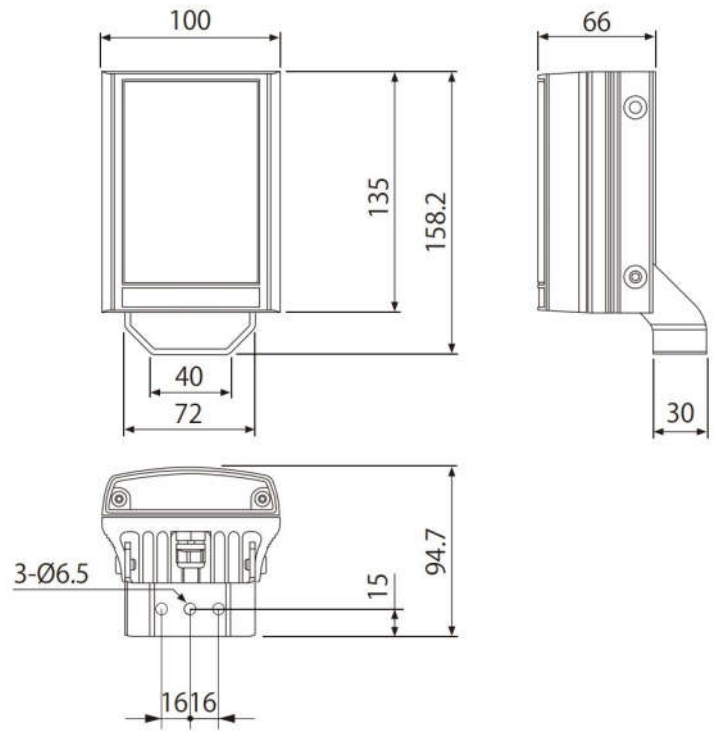

VAR2-w8-1

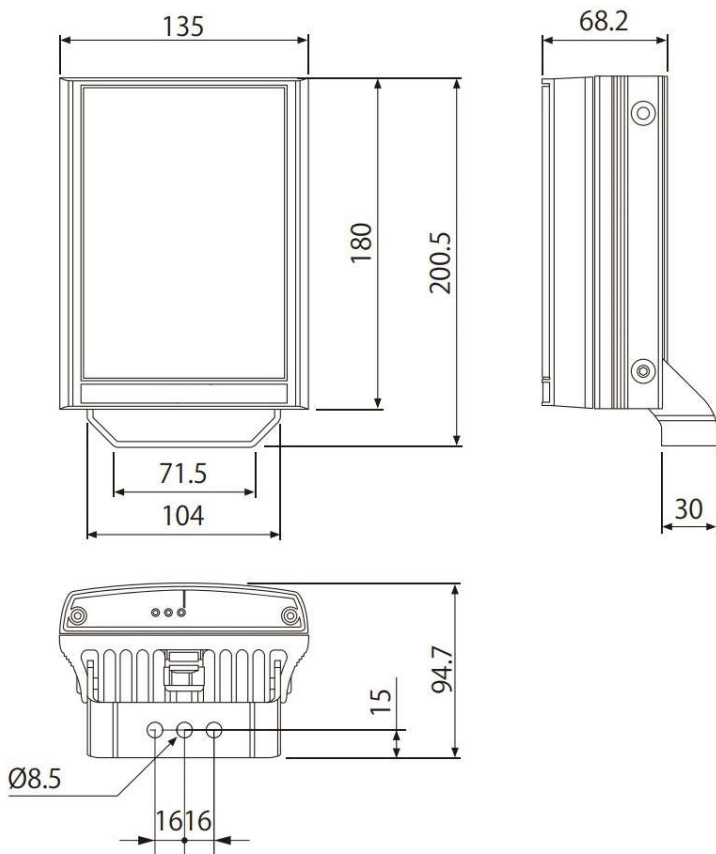

VAR2-w16-1

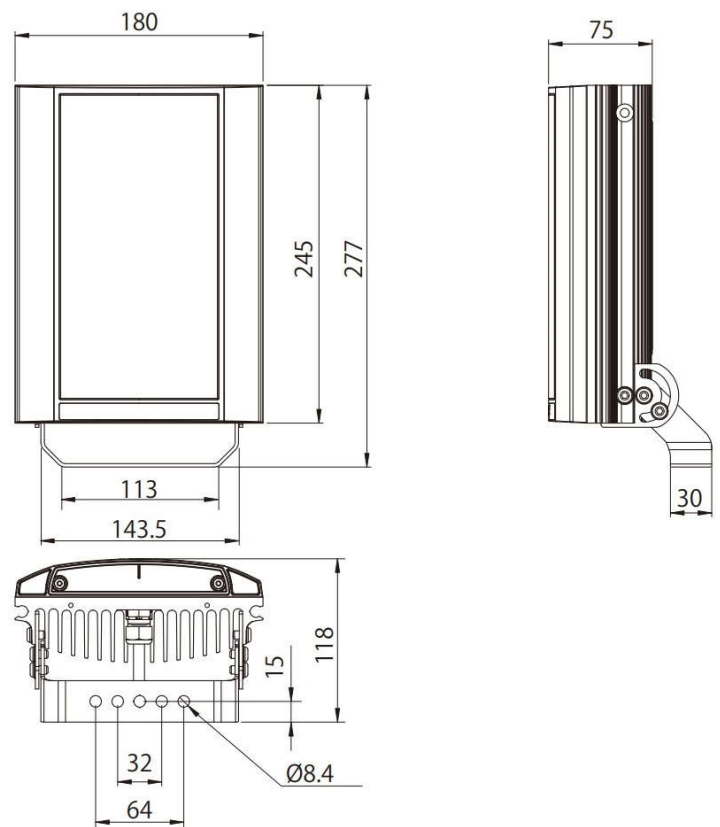

オプション

【角度調整レンズ】

VAR-2

- ・照射角 水平:20° 垂直:10°
- ・照射角 水平:80° 垂直:30°
- ・照射角 水平:120° 垂直:50°
の3タイプ

環境やエリアの広さに合わせて調整できます




【専用リモコン】

VAR-RC-V1

防犯灯の光量/照度/タイマー時間
など離れた場所から設定可能


脚立にのぼらず安全で素早い操作
が可能です

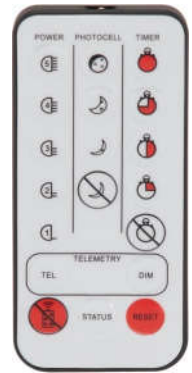

【壁面ブラケット】

VUB-WALL


LED投光器本体を壁面設置する
際に使用します

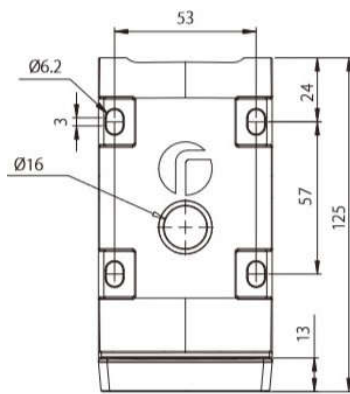

【ポールブラケット】

VUB-POLE

LED本体をポール設置する
際に使用します

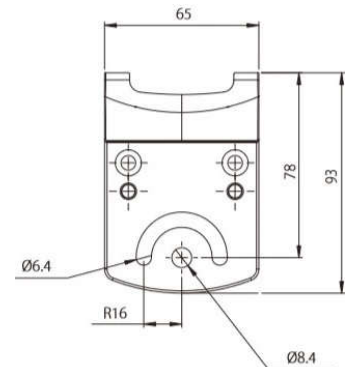

【シングルプレート】

VUB-PLATE-1×16

ブラケットと組合わせてLED投光器
本体を固定します (VAR2-w16-1適合)

水平角度: 左右各80° まで調整可



(取付例)

【トリプルプレート】

VUB-PLATE-3×2

ブラケットと組合わせてLED投光器
本体3台までを固定します
(VAR2-w2-1 / w4-1適合)

水平角度: 左右各125° まで調整可



(取付例)



【トリプルプレート】

VUB-PLATE-3×4

ブラケットと組合わせてLED投光器
本体3台までを固定します
(VAR2-w4-1 / w8-1適合)

水平角度: 左右各110° まで調整可



(取付例)



【トリプルプレート】

VUB-PLATE-3×8

ブラケットと組合わせてLED投光器
本体3台までを固定します
(VAR2-w8-1 / w16-1適合)

水平角度: 左右各90° まで調整可



(取付例)

