

アナログHDカメラ

HDTVI AHD HDCVI
High Definition Transport Video Interface Analog High Definition

Full HD
1080

2メガピクセル IRバンドルズームカメラ HS-M1080VDF-IR

< 電動オートフォーカス >



特徴

- 1/3インチSONY 2メガピクセルCMOS採用
- ボディーは防水/耐衝撃型仕様で屋外設置が可能(赤外線LED搭載)
- 4つの映像フォーマット(AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログ)切替出力
- UTC制御によりレンズフォーカス調整可能です

製品仕様

| | |
|---------------|--|
| モデル | 2メガピクセル バンドルズームカメラ |
| 機器形式 | HS-1080VDF-IR |
| 撮像素子 | 1/3インチ 2メガピクセル SONY CMOSセンサー |
| 総画素数 / フレーム | 1,920(H) × 1,080(V) / 30fps |
| 水平解像度 | 1080P |
| 映像出力 | AHD・HD-TVI・HD-CVIフォーマット(1080P) アナログCVBS×1(BNC 1.0v p-p/75Ω) |
| 最低被写体照度 | 0.01Lux / 0Lux(IR動作時) |
| デイ & ナイト | EXIT / オート / カラー / 白黒 |
| S / N比 | 52dB以上(AGC OFF) |
| デジタルノイズリダクション | 2DNR / 3DNR |
| 赤外線LED | 8個搭載(照射距離:約40m / ICRフィルター搭載) |
| DSS | OFF / オート(×2 ~ ×30) |
| 電子シャッター | オート、1/30 ~ 1/50,000、FLK |
| 逆光補正 | OFF / BLC / D-WDR / HSBLC |
| アイリス調整 | DC / マニュアル |
| AGC | 0~15段階 |
| ホワイトバランス | ATW、AWB、マニュアル、室内、室外、AWC |
| UTC | ○サポート(GoC機能で制御可能) |
| OSD | ○日本語対応 |
| レンズ | オートパリアフォーカルレンズ:7 ~ 22mm/F1.4(4メガピクセル モーターライズ) |
| 電源 / 消費電力 | DC12V±10% / 360mA(最大:4.4W) |
| 動作環境 | 温度: -40℃ ~ +60℃ / 湿度: 30% ~ 90%(結露なきこと) |
| 防水規格 | IP68 |
| 寸法 | φ140mm × (H)100mm |
| 重量(本体のみ) | 約 660g |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


“4 in 1” マルチフォーマット出力対応！

AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログCVBSを切替出力可能
 様々なデジタルレコーダーへ柔軟に接続できます。



オートフォーカス & CoC (Control Over Coaxial) 制御可能

電動モーターレンズ搭載で簡単にフォーカス調整。
 また同軸ケーブルよりCoC機能で離れた場所から各操作が可能！

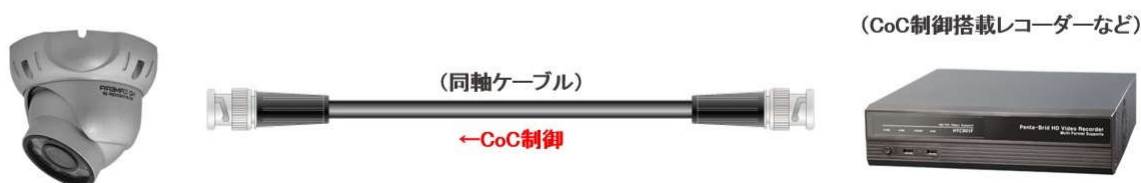

寸法

(単位:mm)

