

映像分割器

HDTVI AHD HDCVI CVBS

Full HD 1080 HDMI

マルチフォーマット映像4分割ユニット SC-04MHD



特徴

- 多様なアナログHDカメラの映像入力信号をサポートします。
- 「順次切替モード」「アラーム入力連動」など多彩な機能あり
- 外部機器と連結できる映像スルーアウト&シリアルポート搭載
- 筐体はコンパクト設計(ハーフサイズ)





製品仕様

モデル	マルチフォーマット映像4分割ユニット
機器形式	SC-04MHD
映像入力	BNC(オス)×4系統(75Ω 1.0p-p) NTSCまたはPAL
入力信号	AHD、HD-TVI、HD-CVI、CVBS 1920×1080P(25・30Hz)/1280×720P(25・30Hz)/720×480i(59.94Hz)
映像出力	HDMI×1(1920×1080P、1600×1200、1360×768、1280×720P)50Hz/60Hz VGA×1(1600×1200、1360×768)50Hz/60Hz BNC×1(720×480)50Hz/60Hz 映像スルーアウト:BNC×4(※入力解像度と同一)
伝送距離	HDMI: 推奨3m(A Type) VGA: 推奨1m(D-Sub15ピン) CVBS: 推奨3m(BNC)
画面	画面分割(1/2/4)または拡大、順次シーケンス切替
外部入出力	入力:4系統(N.O/N.C) / 出力:1系統(N.O/N.C) 動作:外部入力信号により画面表示切替
シリアルポート	RS485×1、Mini-USB×1
機能	内蔵RTC(時刻補正)、カメラタイトル(英数字:最大8文字)、OSD位置変更 ビデオロス検出(ブザー警告・イベント記録)、モーション検知(ON/OFF)
電源出力	出力端子×1(DC12V出力)
電源	DC12V±5% ※DCアダプター付属
消費電力	最大:7.8W
動作環境	温度: 0°C ~ 40°C
寸法	(W):220mm × (H):44mm × (D):191mm
重量	約1.3Kg
付属品	ラックマウント金具(EIA/1U)、DCケーブル、取扱説明書、ACアダプター

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

寸法

(単位)mm

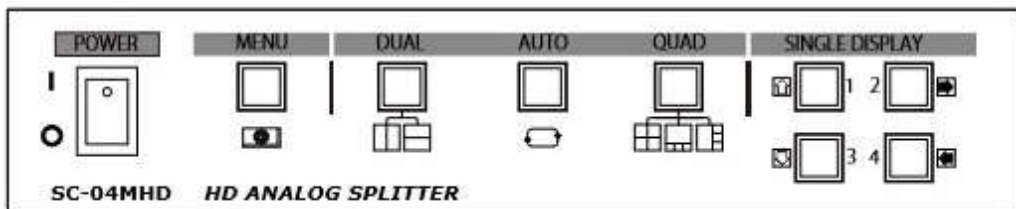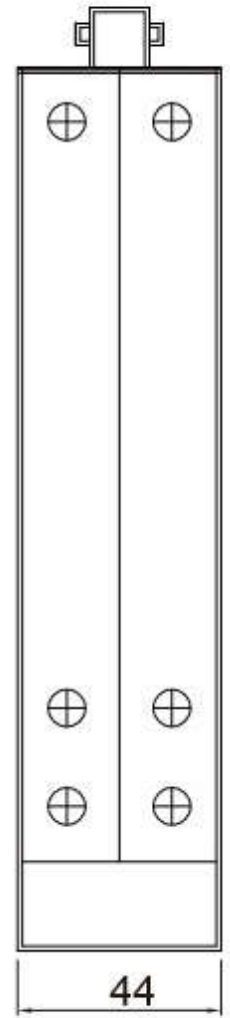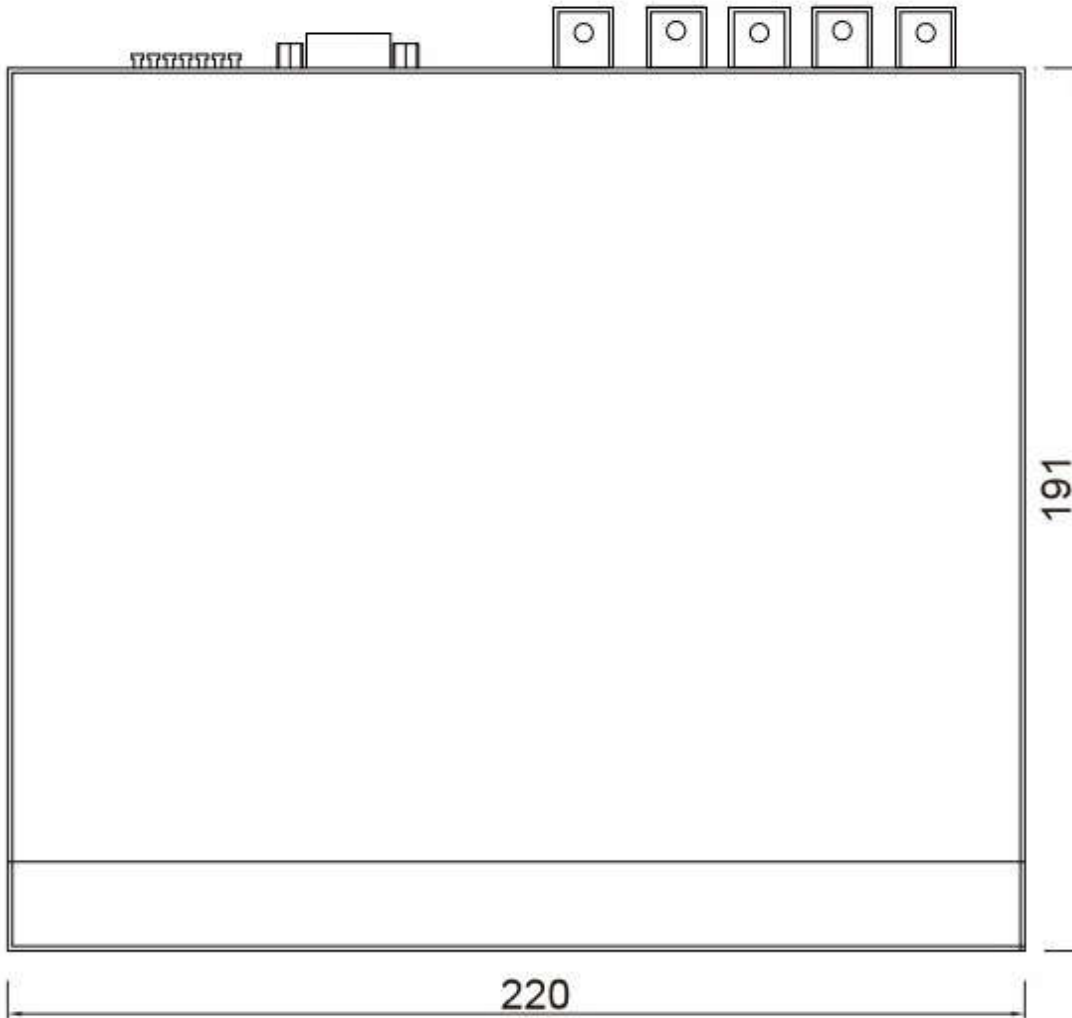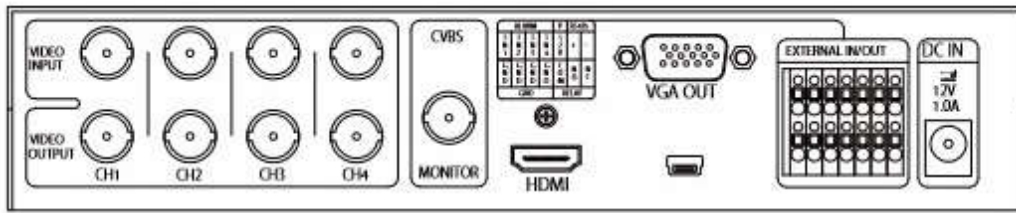

SPLIT MODE

画面分割パターン

1 ▶ 2-1 ▶ 2-2 ▶ 4



※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。