

## マルチフォーマット映像コンバーター SC-MAC シリーズ

1chモデル(SC-MAC02)



4chモデル(SC-MAC04)




### 特徴

- 多彩な映像フォーマット信号をHDMI&アナログ出力へ変換
- 高画質で信号損失なく映像変換します
- ループアウトポートよりUTC制御可能です。
- 安心のサージプロテクト保護回路内蔵

### 製品仕様

名称	マルチフォーマット映像コンバーター	
機器形式	SC-MAC02	SC-MAC04
カメラ接続数	BNC(オス) × 1 75Ω	BNC(オス) × 4 75Ω
対応フォーマット	AHD / HD-TVI / HD-CVI(1280 × 720p、1980 × 1080p、CVBS)	
入力解像度	AHD2.0(1080p:30/25 fps) AHD1.0(720p:60/50/30/25 fps) HD-TVI(1080p:30/25 fps) HD-CVI(1080p:30/25 fps) CVBS(NTSC/PAL)	
HD出力解像度	入力解像度と同じ	
ループ出力	BNC(オス) × 1 75Ω 入力解像度と同じ出力	BNC(オス) × 4 75Ω 入力解像度と同じ出力
アナログ出力	BNC(オス) × 1 75Ω : NTSC / PAL	BNC(オス) × 4 75Ω : NTSC / PAL
出力インターフェース	デジタル変換出力:HDMI × 1(HD Aタイプ) ループ出力:BNC(オス) × 1※自動設定 アナログ出力:BNC(オス) × 1	デジタル変換出力:HDMI × 1(HD Aタイプ) ループ出力:BNC(オス) × 4※自動設定 アナログ出力:BNC(オス) × 4
UTC機能	スイッチによりON/OFF可能 ループアウトポートより制御(プロトコル:A-GP/UTC/UCC)	
ステータス表示	LED:(赤)電源入力時 LED:(緑)アナログHD映像入力時	LED:(赤)電源入力時 LED:(緑)映像入力時
電源	DC12V / 220mA(DCアダプター付)	DC12V / 320mA(DCアダプター付)
消費電力	最大:2.6W	最大:3.84W
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)	
寸法	(W)103 × (H)60 × (D)25mm	(W)103 × (H)55 × (D)211mm
材質	アルミニウム	
重量	120g	670g

## 接続例

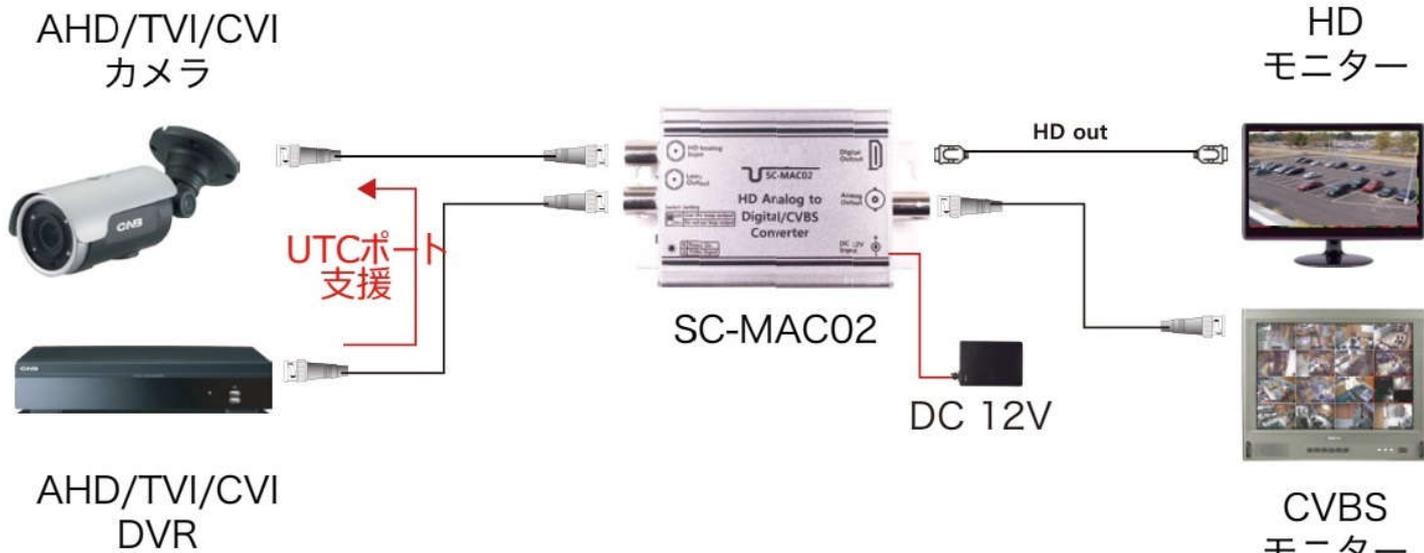


### 【UTC機能とは】

PTZカメラやカメラ設定OSD操作など、制御線路がなくても同軸ケーブル1本で制御可能なプロトコルです。  
 ※UTC制御は接続される機材にUTC機能が対応していることが条件となります。

## 寸法

(単位: mm)

### (SC-MAC02)

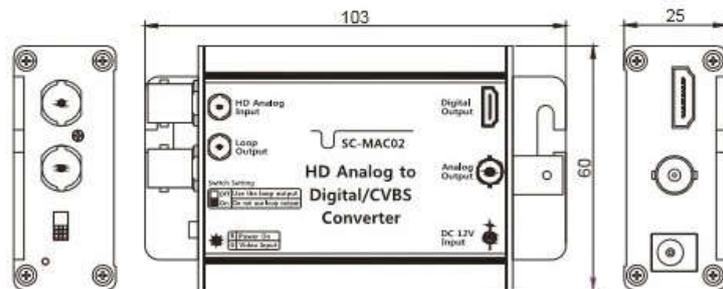

### (SC-MAC04)

