



非接触リモコン CS110



特徴

- セキュリティコントローラへ接続し離れた場所から警戒セット/解除のシステム操作を行います
- 非接触カード(別売:NCC2・NCT2)のほか、Felicaカードに対応しておりセキュリティ&利便性が大幅に向上!
- 表示LEDと操作ガイダンスでカンタン・確実な操作をサポートします
- 薄型シンプル&スタイリッシュデザイン



製品仕様

モデル	非接触リモコン
機器形式	CS110
通信方式	通信型/接点型(切替)
適合機種	セキュリティコントローラ: SG3003/SG3205/SG3210/RHS1
接点入力	a/b接点 × 4系統: 切替式(※接点型方式の場合、ループと警戒の2系統のみ使用)
警報出力	無電圧接点: 1a/1b 切替式(接点容量: DC30V 0.1A)
警戒解除出力	無電圧接点: 1a(接点容量: DC30V 0.1A)
操作	非接触方式(専用カード: NCC2、専用タグ: NCT2、Felicaを本体へかざす)
表示灯	認証: 赤/青、ガイド: 青(警告/警戒時は黄または赤)、警戒: 赤/緑/橙 確認: 橙/緑、チェック: 赤/緑、通信: 赤/緑
タンパー	カバー開で動作
音声	操作ガイダンス / タンパー異常時
ブザー	カード操作
電源	DC10.5V ~ DC28V
消費電流	250mA(最大)
設置場所	屋内 / 屋外
動作環境	-10°C ~ +50°C
防水規格	IP55(防雨型)
重量	約380g
寸法	(W): 120 × (H): 120 × (D): 40mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

寸法

単位 (mm)

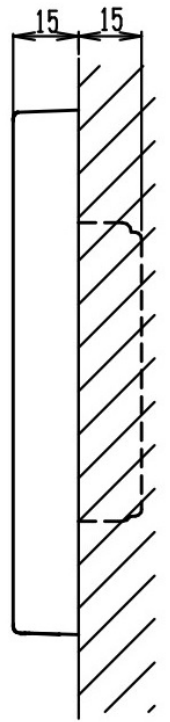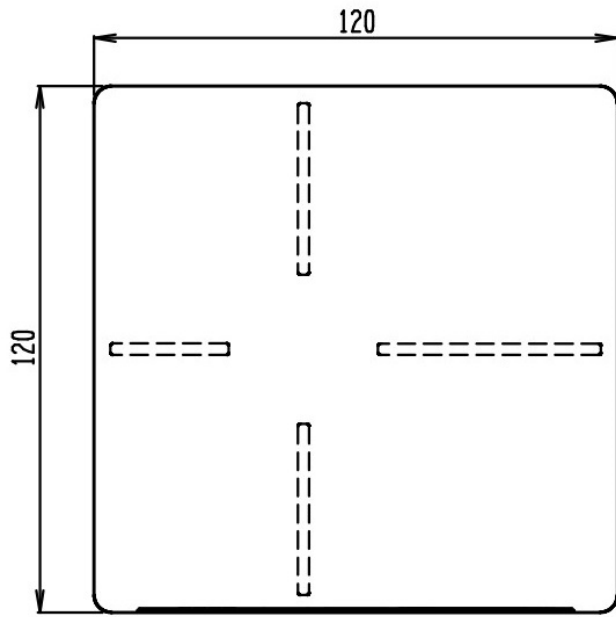

埋込み

オプション

非接触カード

NCC2



非接触タグ

NCT2



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。