



キーリモコン
KC100 シリーズ



特 徴

- セキュリティコントローラへ接続し離れた場所から警戒セット/解除のシステム操作を行います
- ピッキング行為に強い”ディンプルキー”を使用。またタンパースイッチ搭載で防犯性が向上
- 状態が分かりやすい警戒灯・チェック灯表示

製品仕様

モデル	キーリモコン	
機器形式	KC101	KC102
通信方式	接点型(警戒/解除)	接点型(警戒/解除/一部解除)
ループ入力	a/b接点×1 切替可(コモン接点入力)	
制御入力	a接点(コモン接点入力)	
セット出力	無電圧c接点(接点容量:DC30V 0.1A)	
異常出力	無電圧b接点(接点容量:DC30V 0.1A)	
操 作	キー方式	
表示灯	警戒:赤/緑(4通り選択)、チェック:赤/緑(4通り選択)	
タンパー	スイッチ型(カバー開で動作)	
ブザー	セットミス動作時鳴動	
マルチ接続	同機種で最大:3台まで	-
電 源	DC9V ~ DC18V(極性あり)	
消費電流	100mA(最大)	
設置場所	屋内 / 屋外	
動作環境	-20°C ~ +50°C	
防水規格	IP54(防滴型)	
重 量	約600g	
寸 法	(W):86 × (H):133 × (D):49mm	
付属品	取扱説明書、ディンプルキー(専用オーダー)×8	


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

接続例

■ セキュリティコントローラ及び送信機との接続例


異常出力切替【設定スイッチの1】…ON

RL入力切替【設定スイッチの2】…ONに設定してください。

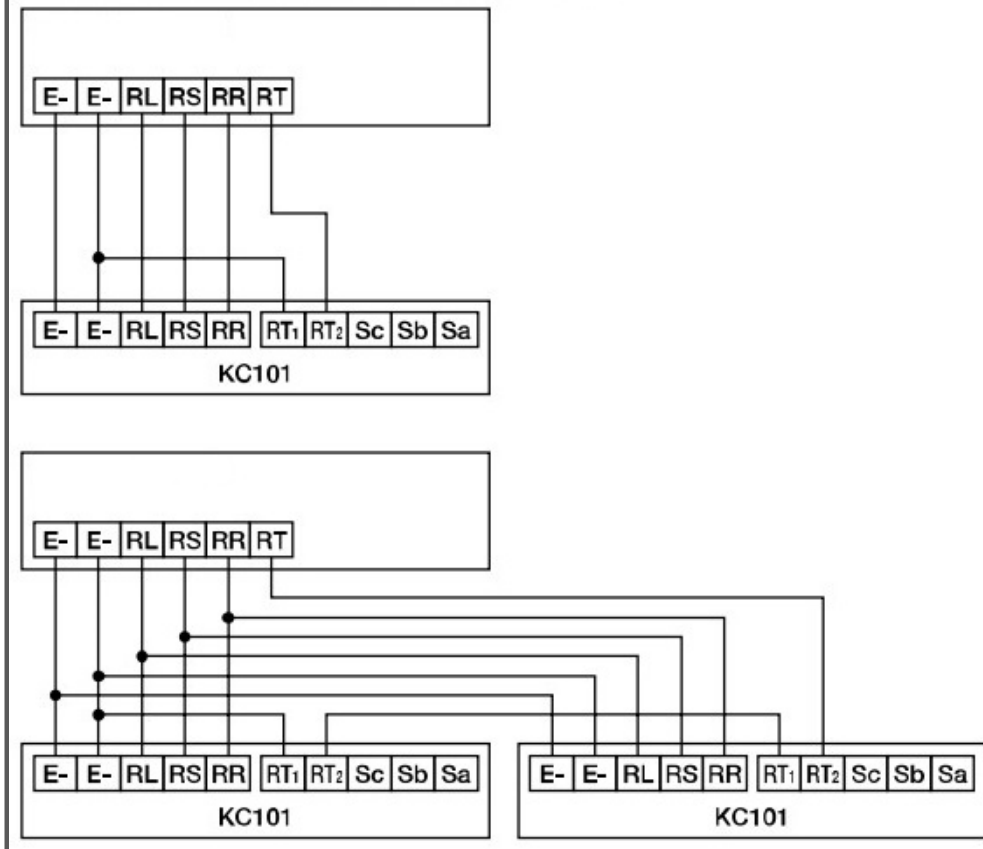

寸法

単位(mm)

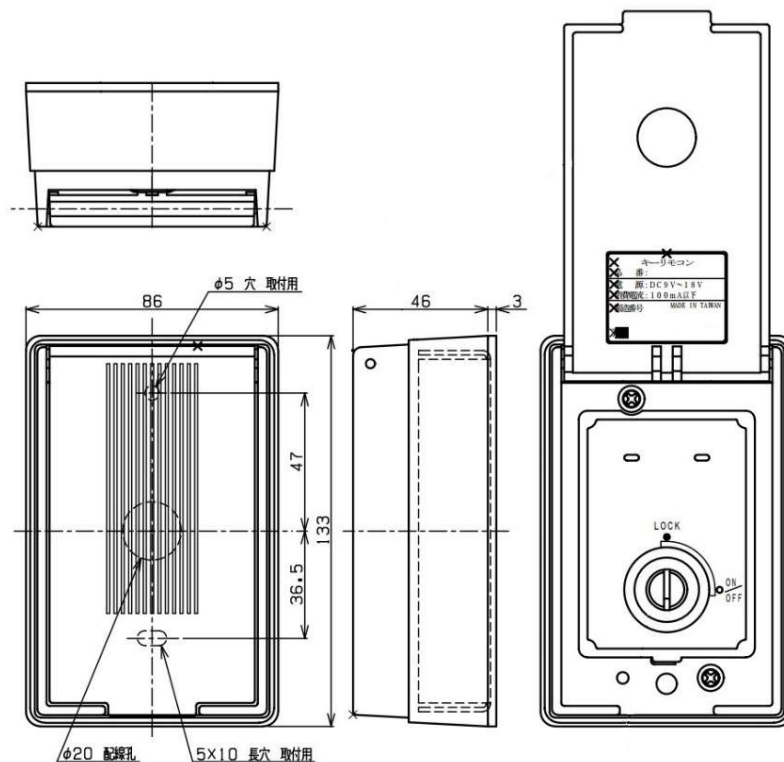

オプション

専用ディンプルキー



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。