

# 液晶モニター

## CCTVディスプレイ HS-MLシリーズ



### 特徴

- HD(1280×1024)対応。アナログ監視カメラシステムに最適な5:4ディスプレイ
- 監視向けTFT液晶パネル採用。3Dコムフィルター&インターレースで鮮明な画像を実現
- 映像入力端子:HDMI×1、VGA(D-Sub15ピン)×1、BNC×1 / BNC映像出力端子搭載
- 音声入力端子:RCA×2、フォンジャック×1 / 音声出力:内蔵スピーカー1W×2搭載
- VESAマウント対応。マウント金具(別売)を組合せ壁面設置・天井吊り下げが可能
- 便利なマルチメディア再生機能搭載

### 仕様(1)


モデル	19型CCTVディスプレイ	17型CCTVディスプレイ
機器形式	HS-ML1964	HS-ML1764
パネルサイズ	19型(5:4)	17型(5:4)
有効画素数	(H):376.32 × (V):301.056mm	(H):337.92 × (V):270.336mm
表示パネル	液晶方式	TNモード(ノーマルホワイト)
	表示画素数	最大:1280 × 1024(75Hz)
	スキャン方式	3Dインターレース(水平:525本 60フィールド/秒)
	視野角	水平170° / 垂直160°
	輝度	250(cd/m <sup>2</sup> )
	コントラスト比	1000:1
	応答速度	5ms
映像	デジタル入力	HDMI×1(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p)
	アナログ入力	VGA×1、BNC×1(1Vp-p コンポジット/75Ω)
	映像出力	BNCスルーアウト×1(1Vp-p コンポジット/75Ω)
音声	入力	RCA×2、フォンジャック×1
	出力	内蔵スピーカー1W×2(ステレオ)
電源	AC100~240V対応(DC12V/5Aアダプター付属)	
消費電力	20W(最大)	15W(最大)
その他	メディア再生	USB×1(MP3/JPEG/MPEG4)
	マウント	VESA規格準拠 100mmピッチ

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります

## 仕様(2)


モデル	19型CCTVディスプレイ	17型CCTVディスプレイ
機器形式	HS-ML1964	HS-ML1764
動作環境	温度:0°~ 50°/ 湿度:85%RH以下(結露なきこと)	
寸法	(W):420 × (H):400 × (D)53.8mm	(W):372 × (H):352.8 × (D)53.8mm
重量	4.1Kg	3.5Kg
その他	メディア再生機能:USB×1(MP3/JPEG/MPEG4)	
	VESA規格準拠:100mmピッチ	

## 背面端子

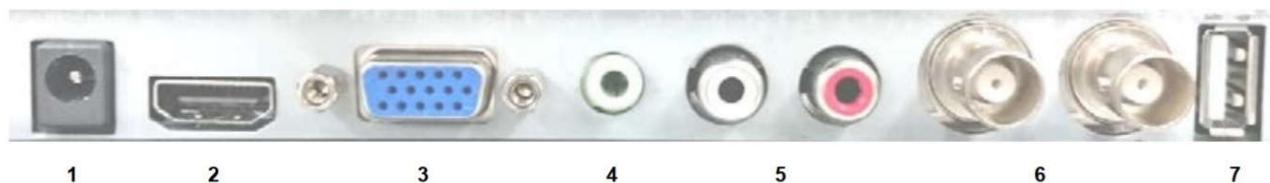

- 1、電源入力(DC12V)
- 2、HDMI入力
- 3、VGA入力
- 4、フォンジャック
- 5、オーディオ入力(RCA)2系統
- 6、コンジット入力(BNC)1系統、スルーアウト出力(BNC)×1系統
- 7、メディア再生(USB)×1

## 寸法

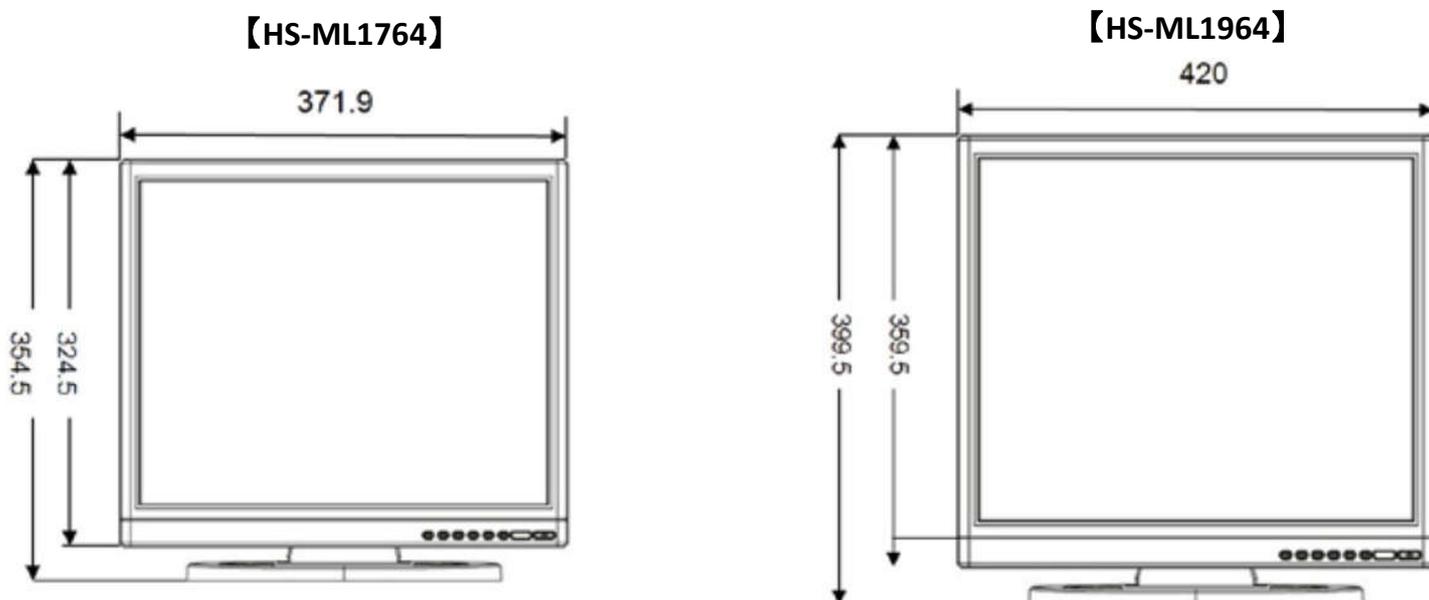

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります