液晶モニター

22型ワイド LED液晶ディスプレイ

LCD-AH221ED

シリーズ





特徵

- フルHD(1920×1080)対応。高精細な監視カメラシステムに最適なディスプレイです
- コントラストリダクション/ブルーリダクション2機能による目の負担を軽減
- 一定時間連続した場合ディスプレイに表示する「VDTモード」で長時間作業を避ける事ができます
- 映像端子(HDMI×1、デジタルDVI-D×1、VGA×1)搭載
- 音声端子(入力:ステレオミニジャック×1、出力:スピーカー1W×2)搭載
- VESAマウント対応。マウント金具(別売)を組合せ壁面・天井吊り下げ設置可能
- 映像ケーブル(HDMI)を1本付属

| 850 | | / | | |
|------|---|-------------|-----|--|
| 1100 | - | 1 1 1 1 7 7 | E / | |
| 400 | | 工作 | K L | |
| | | | | |

| モデル | 22型LED液晶ディスプレイ | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 機器形式 | LCD-AH221ED(末尾W:ホワイト、B:ブラック) | | | |
| 液晶パネル | 表示サイズ | TFT21.5型ワイド(16:9) | | |
| | 液晶方式 | LED/ADSパネル(非光沢) | | |
| | 表示画素数 | 最大:1,920 × 1,080 | | |
| | 表示色 | 約1,677万色 | | |
| | 視野角 | 水平178°/垂直178° | | |
| | 輝度 | 250(cd/m³) | | |
| | コントラスト比 | 1000:1 | | |
| | 応答速度 | 14ms[GTG](オーバードライブ2オン時:4ms[GTG]) | | |
| 映像入力 | 水平周波数 | 24.8 ~ 80.0KHz | | |
| | 垂直周波数 | 56.3 ∼ 75.0Hz | | |
| | デジタル信号入力 | HDMI×1 | | |
| | アナログ信号入力 | VGA(D-Sub15ピン)×1 | | |
| | 表 示 | アスペクト比(固定/拡大)、オーバードライブ、 | | |
| | ヘルスケア機能 | VTDモード / ブルーリダクション2 / コントラストリダクション | | |
| | プラグ&プレイ | VESA DDC2B | | |
| 音 声 | 入力 | Φ3.5mmステレオミニジャック×1 | | |
| | フォン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック×1 | | |
| | スピーカー | 内蔵スピーカー 1W+1W(ステレオ) | | |
| その他 | マウント | VESA規格準拠 100mm×100mmピッチ | | |
| ※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります | | | | |


※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2) モデル 22型LED液晶ディスプレイ 機器形式 LCD-AH221ED(末尾W:ホワイト、B:ブラック) 電源 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 標準 11.5W(最大:19W) 消費電力 待機時 0.3W 動作環境 温度:0°~40°、湿度:20%~80%(結露なきこと) 寸 法 (W):502mm × (H):359mm × (D):199mm※スタンド含む スタンドなし 約3.2Kg 重量 スタンド含む 約3.5Kg

主な機能

VESAマウント対応

壁掛けやスタンドへの取り付けする際の共通規格に対応。VESA規格 100*100の壁掛けキットやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!



クリック一つで一括管理(モニター先生)

多数の液晶ディスプレイ(当社製)を、パソコンから一括で操作できるアプリ。 このアプリを使用にて複数台の液晶ディスプレイやパソコンの電源を一括で ON/OFFできます



1台、1台の管理が手間…

1クリックで一括管理!!









ブルーリダクション2

VTDモード表示

コントラストリダクション


各入力端子搭載でAV機器など接続に便利



スマホスタンド&ケーブルホルダー付デザイン



寸法

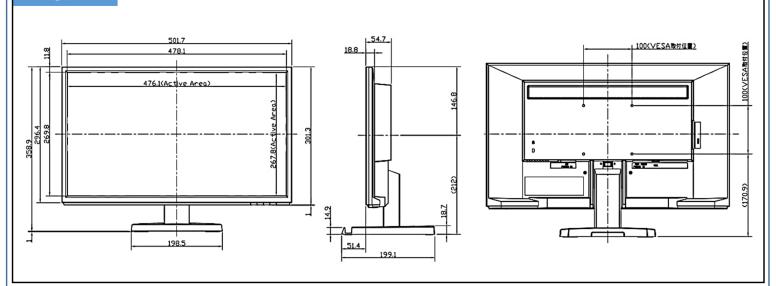

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります