

# 雷サージフィルター

## マルチフォーマット対応 サージプロテクター

### SC-SP01Pシリーズ

#### BNC接続タイプ 【SC-CSP01P】



#### LAN接続タイプ 【SC-USP01P】



### 特徴

- 強く繰り返されるサージ電流を保護します
- 全てのCCTV映像フォーマットに対応(AHD/HD-TVI/HD-CVI/EX-SDI/CVBS/IP)
- PoE/PoCに対応しており電源重畳式カメラや変換コンバーターにも使用可能
- 電源不要&コンパクト設計(※D種アース接地工事が必要です)

### 製品仕様


名称	マルチフォーマット サージプロテクター	
型式	SC-CSP01P	SC-USP01P
公称ライン電圧	DC48Vまで	
通過電圧	最大:DC60V / 750mA	最大:DC60V / 1A
通過周波数	250MHz以下	125MHz以下
データ伝送速度	540Mbps以下	1000Mbps以下
Pinアウト	-	EIA / TIA 568B
定格放電電流	8/20 $\mu$ sインパルス:20KA	8/20 $\mu$ sインパルス:10KA
最大放電電流	8/20 $\mu$ sインパルス:25KA	8/20 $\mu$ sインパルス:150A
保護対象	内部導体 - 外部動体(プロテクター故障時は安全遮断機能動作)	
動作環境	温度: -40~85°C 湿度:90%未満(※結露なきこと)	
用途	CCTV全般/LANまたは関連装置(SC-USP01Pはギガビット対応)	
耐塵 / 防水規格	IP20	
寸法 / 質量	$\Phi$ :20mm × (L):73mm/約42g	(W):33 × (H):21.5 × (D):113mm/約80g
接続端子	IN側(BNC:オス)、OUT側(BNC:オス)	IN側(RJ-45:メス)、OUT側(BNC:メス)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

### 寸法

単位:mm

#### SC-CSP01P

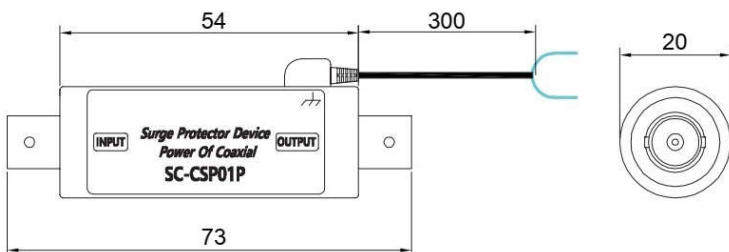

#### SC-USP01P

