

メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション
ネットワークminiドームカメラ

ICD-H662-F

< マイクロSDカード 別売 >



ケーブルINモデル

ONVIF



特徴

- 2メガ/5メガピクセルの2ラインナップ！
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- スーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を強力に補正
- 低照度撮影技術：スマートIR LED&スターライト機能で夜間もクリアに撮影！
- 外観に配慮した小型デザイン(屋内設置対応)
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK！

製品仕様(1)

モデル	2MPネットワークミニドームカメラ		5MPネットワークミニドームカメラ	
機器形式	ICD-H662- 2F		ICD-H662- 5F	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS			
有効画素数	1,920×1,080 約2メガピクセル		2,592×1,944 約5メガピクセル	
S / N比	55dB以上			
最低被写体照度	カラー：0.002Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)		カラー：0.005Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
ビットレート / フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps			
映像ストリーム	メイン	1920×1080/1280×960/1280×720 704×576(最大30fps対応)	2592×1944@20fps 2048×1536/1920×1080/1280×960 1280×720/704×576@30fps	
	2nd	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)	
	3rd	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×180(最大30fps対応)	
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP			
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)			
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応			
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒			
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)、切替スケジュールモードあり			
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)			
ワイドダイナミックレンジ	スーパーWDR(140dB)		スーパーWDR(120dB)	
映像設定	スーパーWDR、AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー			
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク			
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム			
映像分析 (ROI)	検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)			



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品仕様(2)

モデル	2MPネットワークミニドームカメラ	5MPネットワークミニドームカメラ
機器形式	ICD-H662-2F	ICD-H662-5F
レンズ	2.8mm@F2.0(単焦点) 視野角：124°	2.8mm@F2.0(単焦点) 視野角：113°
赤外線LED	スマートIR×2/照射距離：約20m	
ユーザー数	最大：9ユーザー(日本語対応)	
音 声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式：G.771 / AAC	
	外部入出力：なし	
アラーム	外部入出力：なし	
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知	
接続端子	本体へ直接接続(ケーブルIN)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile S/G/T)	
防水/耐衝撃保護等級	- (※屋内専用)	
電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af)/最大5W	PoE(IEEE802.3af)/最大5.5W
動作環境	温度：-40℃～60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ97.8mm × H：57.9mm	
重 量	約200g	

寸 法

(単位：mm)

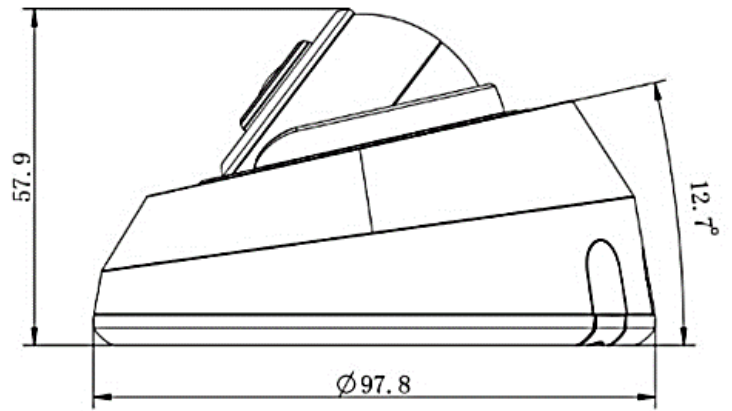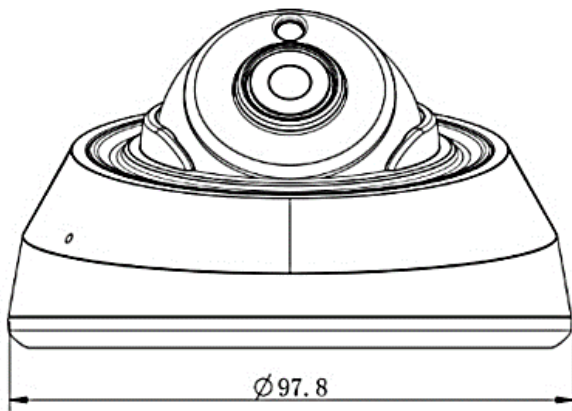

オプション

4ポートPoEハブ MSI-H42



8ポートPoEハブ MSI-H82



16ポートPoEハブ MSI-H162



24ポートPoEハブ MSI-H242



ポールブラケット A01



壁面ブラケットA71接続
ポールバンド付

内コーナーブラケット A02



壁面ブラケットA71接続
壁面内コーナー取付用

コーナーブラケット A03



壁面ブラケットA71接続
壁面コーナー取付用

壁面ブラケット A71



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。