

# メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション  
ネットワークドームカメラ

## ICD-H662-M

< オートフォーカスレンズ標準搭載 >  
< マイクロSDカード 別売 >



ケーブルOUTモデル

ONVIF



### 特徴

- 2メガ/5メガピクセルの2ラインナップ！
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- スーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を強力に補正
- 低照度撮影技術：スマートIR LED&スターライト機能で夜間もクリアに撮影！
- 屋内外兼用(防水/耐衝撃設計)。オプション取付金具で様々な場所へ設置できます
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK！

### 製品仕様(1)

モデル	2MPネットワークドームカメラ	5MPネットワークドームカメラ	
機器形式	ICD-H662-2M	ICD-H662-5M	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS		
有効画素数	1,920×1,080 約2メガピクセル	2,592×1,944 約5メガピクセル	
S / N比	55dB以上		
最低被写体照度	カラー：0.002Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	カラー：0.005Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
ビットレート / フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps		
映像ストリーム	メイン	1920×1080/1280×960/1280×720 704×576(最大30fps対応)	2592×1944@20fps 2048×1536/1920×1080/1280×960 1280×720/704×576@30fps
	2nd	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)
	3rd	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP		
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)		
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応		
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒		
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)、切替スケジュールモードあり		
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)		
ワイドダイナミックレンジ	スーパーWDR(140dB)	スーパーWDR(120dB)	
映像設定	AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー		
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク		
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム		
映像分析 (ROI)	検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)		



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 製品仕様(2)

モデル	2MPネットワークドームカメラ	5MPネットワークドームカメラ
機器形式	ICD-H662- <b>2M</b>	ICD-H662- <b>5M</b>
レンズ	3~10.5mmオートフォーカス 33~93°	3~10.5mmオートフォーカス 33~90°
赤外線LED	スマートIR×3/照射距離：約50m	
ユーザー数	最大：9ユーザー(日本語対応)	
音 声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式：G.771 / AAC	
	外部入出力：各1系統(音声双方向通話対応※別売スピーカー必要)	
アラーム	外部入出力：各1系統	
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知	
接続端子	付属の専用ハーネスにて接続(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile S/G/T)	
防水/耐衝撃保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12V または PoE(IEEE802.3af)/最大12W	
動作環境	温度：-40℃ ~ 60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ143mm × H：108.4mm	
重 量	約1.1Kg	

## 寸 法

(単位：mm)

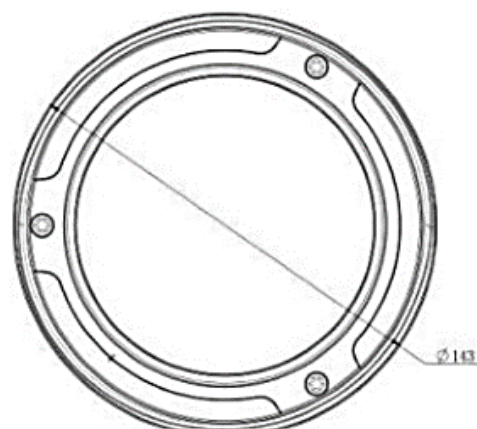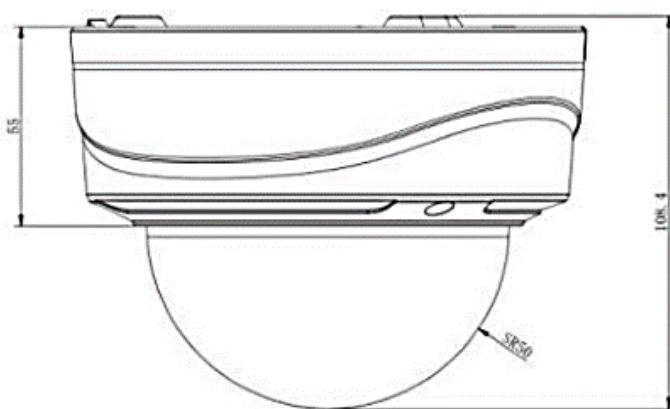

## オプション

<p>ポールブラケット <b>A01</b></p>	<p>内コーナーブラケット <b>A02</b></p>	<p>コーナーブラケット <b>A03</b></p>	<p>壁面ブラケット <b>A72</b></p>	<p>ジャンクションBOX <b>A75</b></p>
<p>吊下げ金具 <b>A76</b></p>	<p>吊下げ延長パイプ <b>A76-L</b> ※A76用</p>	<p>埋込ブラケット <b>A78</b></p>	<p>スモークカバー <b>AC-72</b></p>	<p>PoEハブ(MSI-H) 4/8/16/24ポート ラインナップ</p>

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。