

# メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション  
ネットワークminiバレットカメラ

## ICI-H664-F

< マイクロSDカード 別売 >



ケーブルINモデル

ONVIF



### 特徴

- 2メガ/5メガピクセルの2ラインナップ！
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- スーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を強力に補正
- 低照度撮影技術：スマートIR LED&スターライト機能で夜間もクリアに撮影！
- 屋内外兼用(防水/耐衝撃設計)。オプション取付金具で様々な場所へ設置できます
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK！

### 製品仕様(1)

モデル	2MPネットワークミニバレットカメラ	5MPネットワークミニバレットカメラ	
機器形式	ICI-H664-2F	ICI-H664-5F	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS		
有効画素数	1,920×1,080 約2メガピクセル	2,592×1,944 約5メガピクセル	
S / N比	55dB以上		
最低被写体照度	カラー：0.002Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	カラー：0.005Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
ビットレート / フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps		
映像ストリーム	メイン	1920×1080/1280×960/1280×720 704×576(最大30fps対応)	2592×1944@20fps 2048×1536/1920×1080/1280×960 1280×720/704×576@30fps
	2nd	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)
	3rd	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP		
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)		
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応		
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒		
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)、切替スケジュールモードあり		
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)		
ワイドダイナミックレンジ	スーパーWDR(140 dB)	スーパーWDR(120 dB)	
映像設定	AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー		
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク		
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム		
映像分析 (ROI)	検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)		



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 製品仕様(2)

モデル	2MPネットワークミニバレットカメラ	5MPネットワークミニバレットカメラ
機器形式	ICI-H664-2F	ICI-H664-5F
レンズ	2.8mm@F2.0(単焦点) 視野角：123°	2.8mm@F2.0(単焦点) 視野角：113°
赤外線LED	スマートIR×2/照射距離：約30m	
ユーザー数	最大：9ユーザー(日本語対応)	
音 声	集音マイク 非搭載	
	外部入出力 非搭載	
アラーム	外部入出力 非搭載	
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラーなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知	
接続端子	本体へ直接接続(ケーブルIN)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile S/G/T)	
防水/耐衝撃保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af)/最大5W	PoE(IEEE802.3af)/最大5.5W
動作環境	温度：-40℃～60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ64mm × H：160mm	
重 量	約610g	

### 寸 法

(単位：mm)

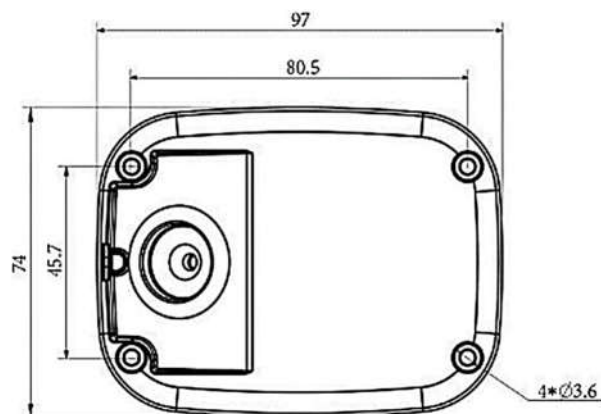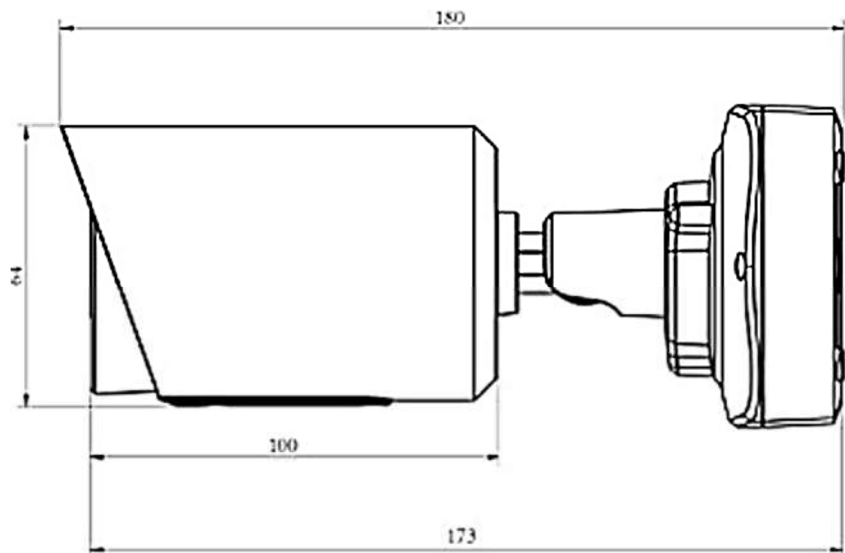

### オプション

ポールブラケット  
A01



ポールバンド付

内コーナーブラケット  
A02



壁面内コーナー取付用

コーナーブラケット  
A03



壁面コーナー取付用

PoEハブ  
MSI-Hシリーズ



4/8/16/24ポート  
ラインナップ

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。