

# メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション  
ネットワークFishEyeカメラ

## ICS-H636

< 魚眼レンズ標準搭載 >  
< マイクロSDカード 別売 >



ケーブルINモデル

ONVIF



### 特徴

- 全方位撮影可能なフィッシュアイ監視カメラ(5メガ&12メガピクセル ラインナップ)
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット搭載! カメラ単体でローカル録画可能
- スーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を強力に補正
- 低照度撮影技術: スマートIR LED&スターライト機能で夜間もクリアに撮影!
- 屋内外兼用(防水/耐衝撃設計)。オプション取付金具で様々な場所へ設置できます
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK!

### 製品仕様(1)

モデル	5MPネットワークフィッシュアイカメラ	12MPネットワークフィッシュアイカメラ	
機器形式	ICS-H636-5	ICS-H636-12	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	1/1.7インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	2,592(H)×1,944(V)	4,000(H)×3,000(V)	
S / N比	55dB以上		
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR II作動時)	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR II作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
ビットレート/フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps		
映像ストリーム	メイン	魚眼撮影 2560×1440、1944×1944 1536×1536、1280×1280 (※全て最大30fps対応)	魚眼撮影 4000×3000(最大25fps) 3000×3000、2560×2560、1920×1920 1280×1280(最大30fps)
	2nd	魚眼撮影 2592×1944、1944×1944、1536×1536、1280×1280 (※全て最大30fps対応)	
映像表示モード	魚眼モード、360度パノラマ、180度パノラマ、4分割PTZ、魚眼モード+3PTZ、パノラマモード+3PTZ		
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP		
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)		
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応		
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒		
デイ&ナイト	対応 (IRカットフィルター内蔵)、切替スケジュールモードあり		
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)		
映像設定	スーパーWDR(120dB)、AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー		
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク		
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム		
映像分析 (ROI)	検知 (侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)		
レンズ	1.25mm@F2.0(固定) 視野角: 360°全方位		
赤外線LED	スマートIR×3/照射距離: 約15m		
ユーザー数	最大: 9ユーザー(日本語対応)		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 製品仕様(2)

モデル	5MPネットワークフィッシュアイカメラ	12MPネットワークフィッシュアイカメラ
機器形式	ICS-H636-5	ICS-H636-12
ユーザー数	最大：9ユーザー(日本語対応)	
音 声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式：G.711 / AAC	
	外部入出力：なし	外部入出力：各1系統 ※音声双方対応
アラーム	外部入出力：なし	外部入出力：各1系統
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知	
接続端子	RJ-45×1、DCジャック×1(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile S / G / T)	
防水/耐衝撃保護等級	IP67 / IK10	
電源 / 消費電力	DC12V±10%	DC12V±10%
	PoE(IEEE802.3af) / 最大6.6W	PoE(IEEE802.3af) / 最大8W
動作環境	温度：-40℃～60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)	
寸 法	φ140mm × H：45.4mm	
重 量	約1.1Kg	

## 多彩なディスプレイモード




360度パノラマモード



魚眼+3PTZモード

## 寸 法

(単位：mm)

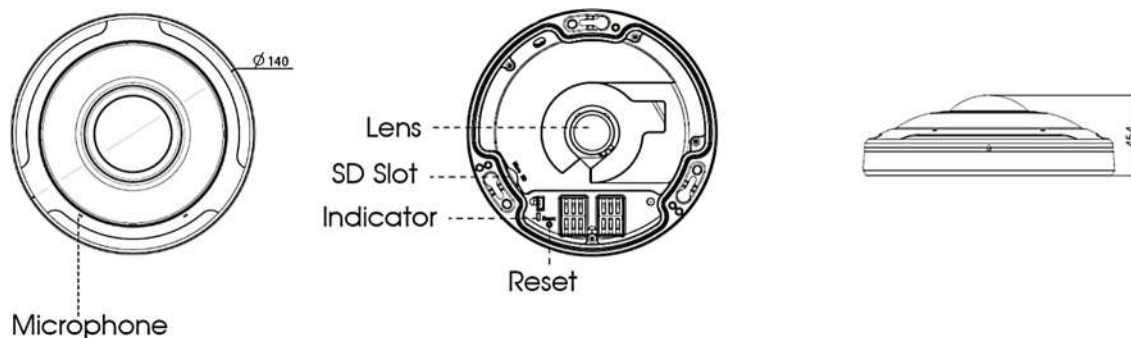

## オプション

壁面ブラケット  
**A72**



カメラ壁面取付金具

ジャンクションBOX  
**A75**



ケーブル収納用BOX

吊下ブラケット  
**A76**



カメラ天井吊下金具

吊下延長パイプ  
**A76-L**



※A76用(300mm延長)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。