

ハイレゾリューション
ネットワークバンドルドームカメラ

ICVD-H663 シリーズ

＜ オートフォーカスレンズ標準搭載 ＞
＜ マイクロSDカード 別売 ＞



特徴

- フルハイビジョンを超える500万画素の高精細映像を実現！
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- 120dBスーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を補正
- 低照度撮影技術：スマートIR LED&スターライト機能で夜間もクリアに撮影！

製品仕様

モデル	5MPネットワークバンドルドームカメラ	
機器形式	ICVD-H663-5F	ICVD-H663-5M
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	2,592(H) × 1,944(V) 約5メガピクセル	
S / N比	55dB以上	
最低被写体照度	カラー：0.005Lux@F1.2 / 白黒：0Lux(スマートIR II 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
ビットレート/フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム配信	メインストリーム： 2592 × 1944/20fps、1920 × 1080/30fps、1280 × 960/30fps 1280 × 720/30fps、704 × 480/30fps	
	サブ ストリーム： 704 × 576、640 × 480、640 × 360、352 × 288、320 × 240、320 × 192 320 × 176(※全て最大30fps対応)	
	サードストリーム： 1920 × 1080、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、640 × 360、320 × 240 320 × 192、320 × 176(※全て最大30fps対応)	
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP	
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base (RJ-45 × 1)	
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒	
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター内蔵)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)	
映像設定	スーパーWDR(120dB)、AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー	
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク	
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム	
映像分析(ROI)	検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)	
レンズ	2.8mm@F2.0(固定) 視野角:113°	2.8~8.4mm電動オートフォーカスレンズ
赤外線LED	スマートIR × 2/照射距離:約25m	スマートIR × 2/照射距離:約35m
ユーザー数	最大:9ユーザー(日本語対応)	

製品仕様(2)


モデル	5MPネットワークバンドルドームカメラ	
機器形式	ICVD-H663-5F	ICVD-H663-5M
音 声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式:G.711 / AAC	
	外部入出力:なし	
アラーム	外部入出力:なし	
	アラームトリガー:モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント:FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知	
接続端子	本体へ直接接続(ケーブルIN)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile S / G / T)	
防水/耐衝撃保護等級	IP67 / IK10	
電源 / 消費電力	PoE (IEEE802.3af) / 2.5W(最大4W)	DC12V±10%
		PoE (IEEE802.3af) / 3.6W(最大6W)
動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ108mm × H:96.5mm	
重 量	約600g	約620g

オプション

<p>ポールブラケット A01</p>  <p>壁面ブラケットA71接続 ポールバンド付</p>	<p>内コーナーブラケット A02</p>  <p>壁面ブラケットA71接続 壁面内コーナー取付用</p>	<p>コーナーブラケット A03</p>  <p>壁面ブラケットA71接続 壁面コーナー取付用</p>	<p>壁面ブラケット A71</p>  <p>カメラ壁面取付金具</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

寸 法

(単位:mm)

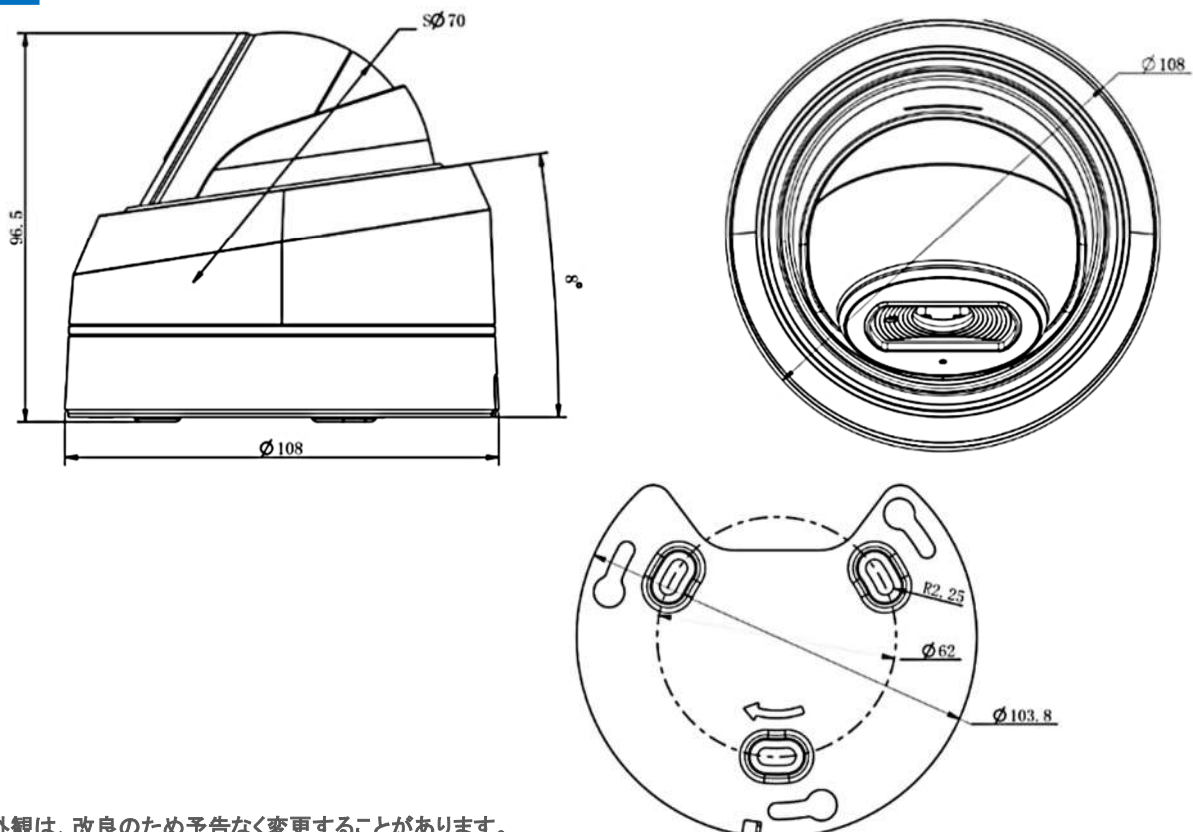

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。