

ネットワークズームカメラ



2メガピクセルネットワーク バンドルドームカメラ IPC3232ER3

- < オートフォーカスレンズ >
- < マイクロSDカード別売 >



特徴

- 防水 & 耐衝撃性に優れた高機能ネットワークドームカメラです
- スーパーWDR/スマートIR/高感度デイナイト機能搭載であらゆる環境下で撮影が可能
- マイクロSDスロット搭載。カメラ単体でローカル録画を行えます
- 最新動画圧縮技術(H.265)採用で従来の圧縮方式と比べ約50%のデータを削減
- 電源: DC12V(最大8W)またはPoE (IEEE802.af)

製品仕様(1)

モデル	2メガピクセル ネットワークバンドルドームカメラ
機器形式	IPC3232ER3-DUVZ-G
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOSセンサー
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
最低被写体照度	0.005Lux(カラー:F1.2 AGC ON) / 0Lux(スマートIR ON)
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
ビットレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート
フレームレート	H.265/H.264(最大:30fps)、MPEG(1080P/720P最大:5fps、その他ストリームは15fps)
映像ストリーム配信	フルHD(1080P)、HD(720P)、D1(720×576)、2CIF(720×240)、640×360、CIF(352×240)
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS NTP、FTP、UpnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、802.1x、ONVIF(Profile S/G)、API
ネットワーク	管理ソフトウェア: Ezstation / Internet Explorer / Mobile App
ネットワークインターフェース	10/100BASE(RJ-45)、防水コネクター付属
ホワイトバランス	オート、屋外、微調整、ナトリウムライト、固定
ワイドダイナミックレンジ	OFF/ON(最大:120dB、レベル:10段階調整)
逆光補正	中央重点平均測光 / BLC / 顔測光 / スポット測光
デイ&ナイト機能	ICRデイ&ナイト(オート / デイ / ナイト)
ノイズリダクション	2D-NR / 3D-NR
音 声	入力×1※2芯ケーブル(圧縮:G.711A/U) ゲイン:255段階調整 ライン出力×1※2芯ケーブル(騒音抑制機能あり) 音声双方向対応
アラーム	入力×1 / 出力×1(N・OまたはN・C選択、動作スケジュールプラン設定可能)
その他映像調整	画像補正、映像回転(フリップ/ミラー/90°回転)、プライバシーマスク(最大8ヶ所)
スマート検出機能	クロスライン検知 / 侵入検知 / デフォーカス / シーン検出 / 顔検出 / 人数カウント

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


製品仕様(2)

モデル	2メガピクセル ネットワークバンダルドームカメラ
機器形式	IPC3232ER3-DUVZ-G
IR照射距離	スマートIR LED×1(照射距離:最大約30m)
レンズ	2.7~13.5mm(オートフォーカスレンズ)、視野角:水平約33.5~121°
SDカード	マイクロSDスロット×1(マイクロSDXC:最大256GBまで対応)
アナログ映像出力	BNC×1(※表示画面は16:9となります)
セキュリティ	ウォーターマーク、IPフィルタリング、タンパー、ARP保護、ユーザー認証、アクセス方策
言語	日本語対応
電源	DC12V±25%(最大:8.7W):DCジャック、またはPoE(IEEE802.3af) ※PoE接続の場合、DCジャックよりDC12V電源出力選択可能
動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 10% ~ 90%(結露なきこと)
防水 / 耐衝撃規格	IP67 / IK10
寸法	Φ148mm × (H)111.3mm
重量	約920g

(主な特徴)

■動画圧縮技術(H.265)

最先端の映像圧縮技術で従来のH.264圧縮方式と比較して約50%のビットレート削減!記録媒体の容量節約にも役立ちます

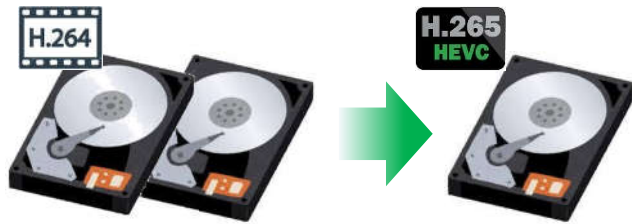

■スーパースターライト/スマートIR機能

0.0005Luxの超微光環境下でもカラーで撮影可能!
また完全な暗黒状況では赤外線LEDを照射して撮影をサポート



【通常のカメラ】

【スターライトON】

■スーパーワイド・ダイナミック・レンジ

最大120dBの高感度で逆光環境でも映像全体を明るく自然な映像を表示する補正能力を搭載



【逆光環境】

【WDR ON】


■スマート検知機能

クロスライン(侵入)/シーン変化/音声異常/顔検出など様々な検知機能を搭載しており異常を素早く察知します



寸法

(単位:mm)

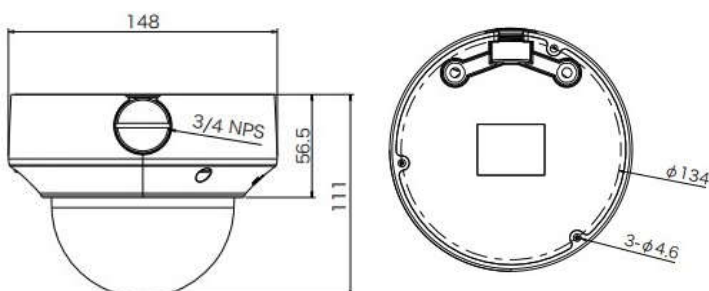

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

オプション

<p>壁面ブラケット(屋内用) TR-WM3 材質:アルミニウム</p>	<p>壁面ブラケット(屋外用) TR-JB07/WM04 材質:アルミニウム(収納BOX付)</p>
<p>ポールマウント TR-UP06 材質:鉄製(亜鉛メッキ塗装)</p>	<p>ジャンクションBOX TR-JB03 材質:アルミニウム</p>