

ネットワークカメラ

FULL HD
1920x1080

ONVIF

メガピクセルネットワーク スピードPTZカメラ IPC6222ER

< オートフォーカスレンズ >
< マイクロSDカード別売 >



特徴

- 高速旋回/光学30倍ズーム/自動追尾機能を搭載したネットワークカメラで追跡監視に最適
- スーパーWDR/スマートIR/高感度デイナイト機能搭載であらゆる環境下で撮影が可能
- マイクロSDスロット搭載。カメラ単体でローカル録画を行えます
- 最新動画圧縮技術(H.265)採用で従来の圧縮方式と比べ約50%のデータを削減
- 電源: AC/DC24V(最大42W)またはオプションの専用PoEインジェクター(PWR-DC5611-NB)を使用

製品仕様(1)

モデル	2メガピクセル ネットワークスピードPTZカメラ
機器形式	IPC6222ER-X30P-B
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOSセンサー
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
最低被写体照度	0.01Lux(カラー:F1.5 AGC ON) / 0Lux(スマートIR ON)
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
ビットレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート
フレームレート	H.265/H.264(最大:30fps)、MPEG(1080P/720P最大:30fps)
映像ストリーム配信	フルHD(1080P)、D1(720 × 576)
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UpnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、802.1x、ONVIF(Profile S/G)
ネットワーク	管理ソフトウェア: Ezstation / Internet Explorer / Mobile App
ネットワークインターフェース	10/100BASE(RJ-45)、防水コネクタ付属 ※6KVサージ保護設計
ホワイトバランス	オート、手動
ワイドダイナミックレンジ	OFF/ON(最大:120dB)
逆光補正	中央重点平均測光 / BLC / スポット測光
デイ&ナイト機能	ICRデイ&ナイト(オート / デイ / ナイト)
ノイズリダクション	2D-NR / 3D-NR
音声 / アラーム	音声: 入出力 × 1(音声圧縮: G.711 双方向対応) / アラーム: 入出力 × 1
旋回角度 / 旋回速度	パン角: 360° (旋回速度: 0.1~240° / 秒)、チルト角: -15~90° (旋回速度: 0.1~160° / 秒)
プリセットポジション	最大: 1024ヶ所(16パターン/32プリセット ホームポジション設定可能)
その他映像調整	画像補正、プライバシーマスク(最大24ヶ所)、モーションエリア(最大4ヶ所)、自動追尾
スマート検出機能	クロスライン検知 / 侵入検知 / デフォーカス / シーン検出 / 顔検出 / 人数カウント

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


製品仕様(2)

モデル	2メガピクセル ネットワークスピードPTZカメラ
機器形式	IPC6222ER-X30P-B
IR照射距離	スマートIR LED (照射距離:最大約150m)
レンズ	4.5~135mm(オートフォーカスレンズ/デジタルズーム16倍)、視野角:水平約2.4~71.7°
SDカード	マイクロSDスロット×1(マイクロSDXC:最大256GBまで対応)
アナログ映像出力	BNC×1(※表示画面は16:9となります)
セキュリティ	ウォーターマーク、IPフィルタリング、タンパー、ARP保護、ユーザー認証、アクセス方策
言語	日本語対応
電源	ACまたはDC24V±25%(最大:42W):DCジャック またはオプションの専用PoEインジェクター(PWR-DC5611-NB)を使用
動作環境	温度: -40℃ ~ 65℃ / 湿度: 10% ~ 95%(結露なきこと)
防水 / 耐衝撃規格	IP66
寸法	φ227mm × (H)359.4mm
重量	約5.28Kg

(主な特徴)

■動画圧縮技術(H.265)

最先端の映像圧縮技術で従来のH.264圧縮方式と比較して約50%のビットレート削減! 記録媒体の容量節約にも役立ちます

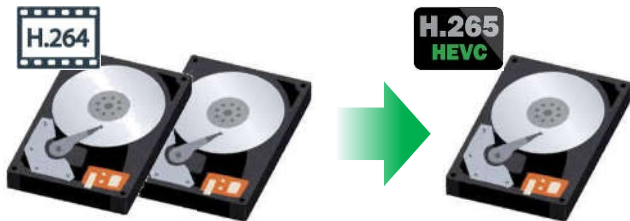

■スマートIR機能

0.01Luxの微光環境下でもカラーで撮影可能!
また完全な暗黒状況では赤外線LEDを照射して撮影をサポート



■スピードPTZ(パン・チルト・ズーム)

リモートからすばやい旋回操作が可能。また光学30倍オートフォーカス搭載でターゲットへ高速ズームイン撮影することが出来ます




■スマート検知機能

クロスライン(侵入)/シーン変化/音声異常/顔検出など様々な検知機能を搭載しており異常を素早く察知します



寸法

(単位:mm)

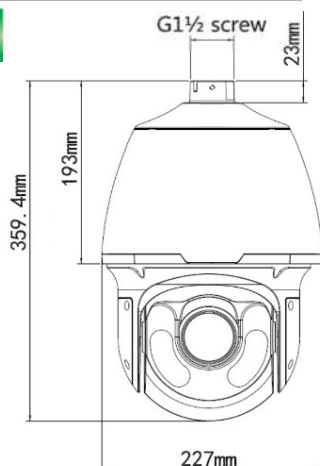

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

オプション

<p>PoEインジェクター PWR-DC5611-NB 最大80Wの電力をLANケーブル伝送</p>	<p>PTZコントローラー KB-1100 LAN/USB/RS485でカメラ制御可能</p>	<p>壁面ブラケット TR-WE45-IN 材質:アルミニウム</p>
<p>吊下マウント TR-UF45 材質:アルミニウム</p>	<p>吊下ブラケット TR-SE45-IN 材質:アルミニウム</p>	<p>ジャンクションBOX TR-JB12-IN 材質:アルミニウム</p>
		<p>ポールマウント TR-UP08-A-IN 材質:スチール</p>