

ネットワークカメラ

FULL HD
1920x1080

ONVIF

メガピクセルネットワーク ミニPTZカメラ IPC6412LR

< オートフォーカスレンズ >
< マイクロSDカード別売 >



特徴

- 小型デザインでありながら旋回/ズーム/マイク機能を搭載したネットワークカメラです
- スーパーWDR/スマートIR/高感度デイナイト機能搭載で屋内のあらゆる環境下で撮影が可能
- マイクロSDスロット搭載。カメラ単体でローカル録画を行えます
- 最新動画圧縮技術(H.265)採用で従来の圧縮方式と比べ約50%のデータを削減
- 電源: DC12V(最大12W)またはPoE(IEEE802.af)

製品仕様(1)

モデル	2メガピクセル ネットワークミニPTZカメラ
機器形式	IPC6412LR-X5P
撮像素子	1/2.9インチ プログレッシブスキャンCMOSセンサー
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
最低被写体照度	0.03Lux(カラー:F1.2 AGC ON) / 0Lux(スマートIR ON)
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
ビットレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート
フレームレート	H.265/H.264(最大:30fps)、MPEG(1080P/720P最大:30fps)
映像ストリーム配信	フルHD(1080P)、HD(720P)、704 × 576
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UpnP、HTTP、HTTPS、SMTP、ONVIF(Profile S/G)、SSL
ネットワーク	管理ソフトウェア: Ezstation / Internet Explorer / Mobile App
ネットワークインターフェース	10/100BASE(RJ-45)、防水コネクター付属
ホワイトバランス	オート、手動
ワイドダイナミックレンジ	OFF/ON(最大:52dB以上)
逆光補正	中央重点平均測光 / BLC / スポット測光
デイ&ナイト機能	ICRデイ&ナイト(オート / デイ / ナイト)
ノイズリダクション	2D-NR / 3D-NR
音声 / アラーム	音声: 集音マイク内蔵(音声圧縮:G.711) / アラーム: 非搭載
旋回角度 / 旋回速度	パン角:0~350° (旋回速度:0.1~60° /秒)、チルト角:0~90° (旋回速度:0.1~50° /秒)
プリセットポジション	最大:1024ヶ所(ホームポジション設定可能)
その他映像調整	画像補正、プライバシーマスク(最大4ヶ所)、モーションエリア(最大4ヶ所)
スマート検出機能	クロスライン検知 / 侵入検知 / デフォーカス / シーン検出 / 顔検出 / 人数カウント

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


製品仕様(2)

モデル	2メガピクセル ネットワークミニPTZカメラ
機器形式	IPC6412LR-X5P
IR照射距離	スマートIR LED (照射距離:最大約30m)
レンズ	2.7~13.5mm(オートフォーカスレンズ)、視野角:水平約29.1~104.3°
SDカード	マイクロSDスロット×1(マイクロSDXC:最大256GBまで対応)
アナログ映像出力	BNC×1(※表示画面は16:9となります)
セキュリティ	ウォーターマーク、IPフィルタリング、タンパー、ARP保護、ユーザー認証、アクセス方策
言語	日本語対応
電源	DC12V±25%(最大:12W):DCジャック、またはPoE(IEEE802.3af) ※PoE接続の場合、DCジャックよりDC12V電源出力選択可能
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 10% ~ 95%(結露なきこと)
防水 / 耐衝撃規格	-
寸法	φ129mm × (H)143mm
重量	約750g

(主な特徴)

■動画圧縮技術(H.265)

最先端の映像圧縮技術で従来のH.264圧縮方式と比較して約50%のビットレート削減!記録媒体の容量節約にも役立ちます

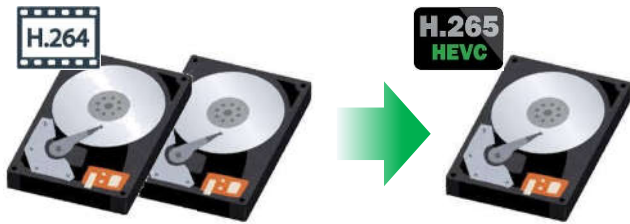

■スマートIR機能

0.03Luxの微光環境下でもカラーで撮影可能!
また完全な暗黒状況では赤外線LEDを照射して撮影をサポート



■PTZ(パン・チルト・ズーム)

リモートからカメラの旋回操作が可能。また光学4倍オートフォーカス搭載で被写体へズームイン撮影することが出来ます




■スマート検知機能

クロスライン(侵入)/シーン変化/音声異常/顔検出など様々な検知機能を搭載しており異常を素早く察知します



寸法

(単位:mm)

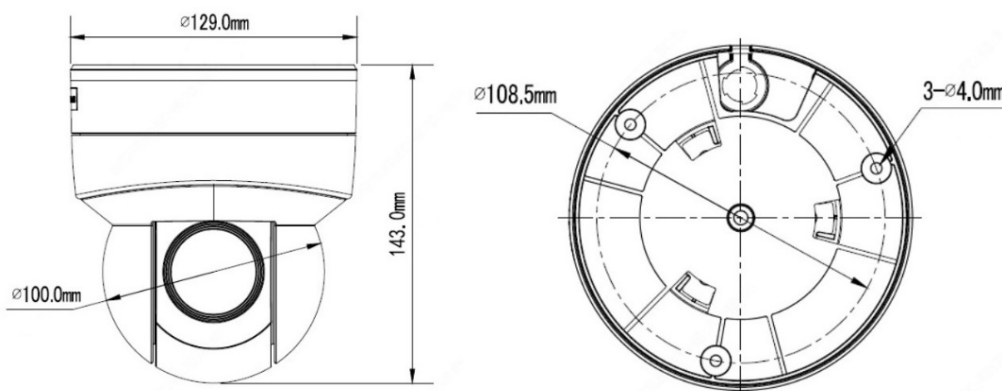

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

オプション



ジャンクションBOX
TR-JB03-H-IN
材質:アルミニウム



壁面ブラケット(屋外用)
TR-JB07/WM03-F-IN
材質:アルミニウム(収納BOX付)