

同軸変換器

PoE+給電機能付 同軸LANコンバーター

SC-IPC3001E



送信機 (SC-IPT3001E)



受信機 (SC-IPR3001E)

特徴


- 1本の同軸ケーブルにデジタル信号(200Mbps) & PoE電源(IEEE802.At:最大30W)を重畳伝送します
- 同軸ケーブル(5C-FB)使用で1,400m長距離伝送を実現!
- 軽量コンパクトサイズ。PoEハブから給電することができ、またカメラ側PoE給電機能ON/OFF設定可能
- 安心のサージ保護回路&自己線路診断機能搭載。便利なLEDインジケータ一付
- 専用DCアダプター付属

製品仕様

| | |
|------|---|
| 名称 | PoE+給電機能付 同軸LANコンバーター |
| 機器形式 | SC-IPC3001E |
| 伝送距離 | 同軸ケーブル:5C-FB使用時 イーサネット伝送(200Mbpsフル帯域:1,400m / 20Mbpsまで:1,800m) PoE伝送(IEEE802.at / 最大1,800m) |

| 名称 | 同軸LANコンバーター(受信機) | 同軸LANコンバーター(送信機) |
|---------|--|--|
| 機器型式 | IPR-3001E | IPT-3001E |
| 電源入力 | DC48~56V またはPoEハブより給電(IEEE802.at) | BNC×1 ※受信機(IPR-3001E)よりPoC給電 |
| 電源出力 | BNC×1 同軸ケーブルへPoC送電 (DC48V) | RJ-45×1 カメラ側へPoE給電(ON/OFF) (IEEE802.at/最大30W) |
| 接続方法 | 送信機⇔受信機 1:1接続(FUNCボタン約3秒押すとPWR LEDが点滅&ペアリング開始) | |
| LED状態表示 | PWR:赤点灯、イーサネット通信:緑点灯、LINK:緑点灯、PoE/PoC:赤点灯 | |
| 消費電流 | DC48V/900mA | |
| 動作環境 | 温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと) | |
| 寸法 | (W):90mm × (H):55mm × (D):24mm | |
| 材質/重量 | 難燃ABS / 約60g | |

接続イメージ

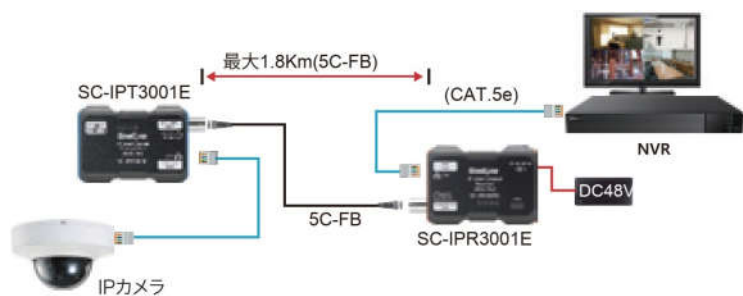

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

寸法

(単位:mm)

