

交流電源型UPS
BXシリーズ




特徴

- 超薄型&コンパクト設計。停電時における電力をバックアップ供給します
- 長寿命バッテリー採用(バッテリー交換可能)
- 自動シャットダウンソフト付属

製品仕様

名 称		交流電源型UPS	
機器形式	BX50F	BX35F	
最大電流	12A	8A	
入力プラグ	3P(NEMA5-15P)		
入力保護	リセットタイプ過電流保護器		
入力保護容量	15A	10A	
交流出力	出力容量	500VA / 300W	350VA / 210W
	定格電流	5A	3.5A
	切替時間	10msec.以内	
	出力電圧	通常:入力電圧スルー / バックアップ運転時:AC100V ±10%	
	出力周波数	通常:入力周波数スルー / バックアップ運転時:50・60Hz ±1Hz	
	出力波形	正弦波 / 矩型波	
	出力コンセント	NEMA5-15R(3個)	
	過電流保護	定格容量以上で警報/5分以上継続で出力停止/出力垂下(※バックアップ運転時)	
バッテリー	期待寿命	シール鉛バッテリー(2個) / 4~5年	
	蓄電容量	DC6V / 7.2Ah(×2)、充電時間:約12時間	
	交換方法	ホットスワップ	
	バッテリー診断	自動バッテリーチェック機能	
バックアップ時間	3.5分以上	5分以上	
保護機能	雷サージ保護機能		
シリアル通信	USBインターフェース(※Bコネクタ)		
動作環境	温度: 0°C ~ 40°C / 湿度: 25 ~ 85%(結露なきこと)		
寸法 / 重量	(W)380mm × (H)130mm × (D)360mm / 約5Kg		
電源 / 消費電力	AC100V / 10W(最大:20W)		
認証規格	UL1778、RoHS、VCCI Class B		


接続例

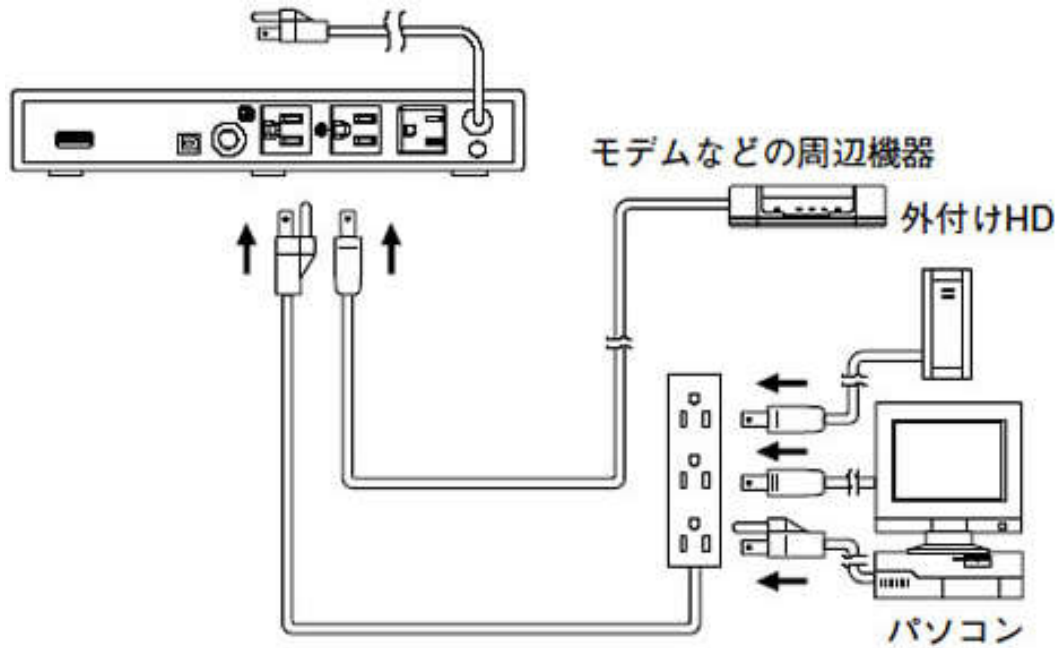

バックアップ時間の目安

接続負荷容量	20W	50W	100W	200W	300W
BX50F	120分	48分	20分	6分	3.5分
BX35F	120分	48分	20分	6分	-

本体寸法

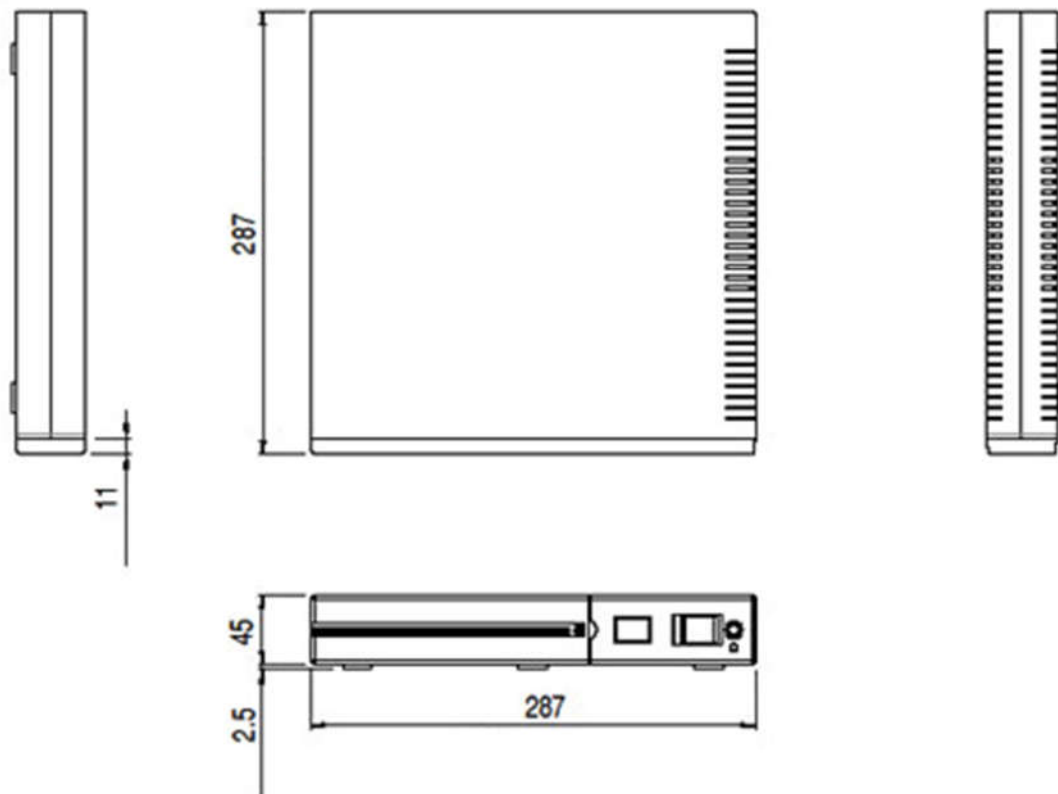

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。