



# アナログHD電源重畳装置



## アナログHDワンケーブルユニット SC-MVCP10 シリーズ

1chモデル(SC-MVCP1001) 	4chモデル(SC-MVCP1004) 	8chモデル(SC-MVCP1008) 
--	--	--

### 特徴

- DC12V駆動のカメラをワンケーブル化！5C-2V同軸ケーブルで最大500mまで映像&電源を長距離伝送します
- アナログHDフォーマット(AHD/HD-TVI)信号及びアナログフォーマット(CVBS)に対応
- 優れたノイズ除去効果で、ノイズの多い環境での対策可能
- 安心の「自動線路診断」「サージプロテクト保護回路」搭載


### 製品仕様

名称	アナログHDワンケーブルユニット		
機器形式	SC-MVCP1001	SC-MVCP1004	SC-MVCP1008
カメラ接続数	1ch	4ch	8ch
対応フォーマット	AHD / HD-TVI (1280×720p、1980×1080p)、CVBS 1.0Vp-p 75Ω		

名称	1ch VP送信器
機器型式	SC-MVTP1001
映像入力	BNC(メス)×1
VP映像出力	BNC(オス)×1
出力電源	DC12V / 0.83A 最大10W(カメラ側)
本体電源	※受信機より供給
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)
寸法/重量	(W)71mm × (H)33mm × (D)21mm / 約100g

名称	1ch VP受信器	4ch VP受信器	8ch VP受信器
機器型式	SC-MVRP1001	SC-MVRP1004	SC-MVRP1008
VP映像入力	BNC(オス)×1	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
映像出力	BNC(メス)×1	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
伝送距離	3C-2V: 150m(最大:5W)、300m(最大:3W) 5C-2V: 300m(最大:5W)、500m(最大:3W)		
電源	DC48V / 1.04A	AC100~240V	AC100~240V
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)		
寸法/重量	(W)77 × (H)60 × (D)25mm 約130g	(W)430 × (H)44 × (D)350mm 約3.5Kg	(W)430 × (H)44 × (D)350mm 約4.0Kg
付属品	取扱説明書、電源アダプター	取扱説明書、19インチラックマウント金具(1U)	


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

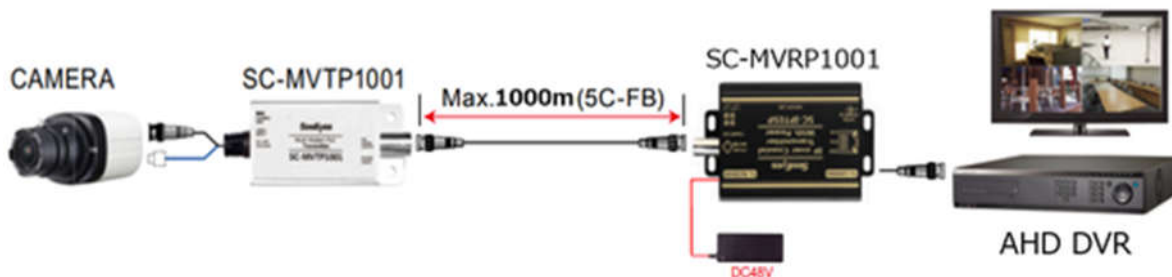


寸法

(単位:mm)


VP送信器 (SC-MVTP1001)

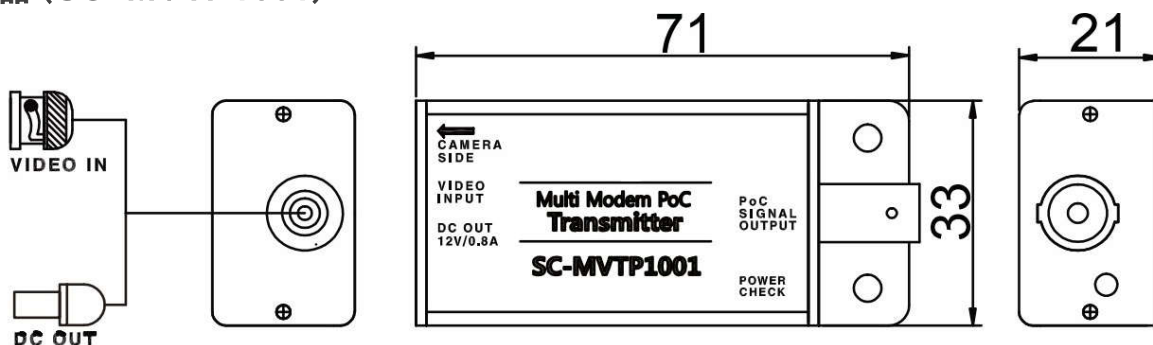

1ch VP受信器 (SC-MVRP1001)

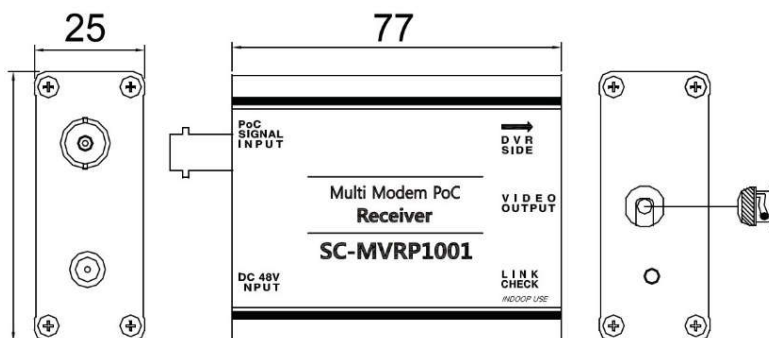

4ch VP受信器 (SC-MVRP1004)

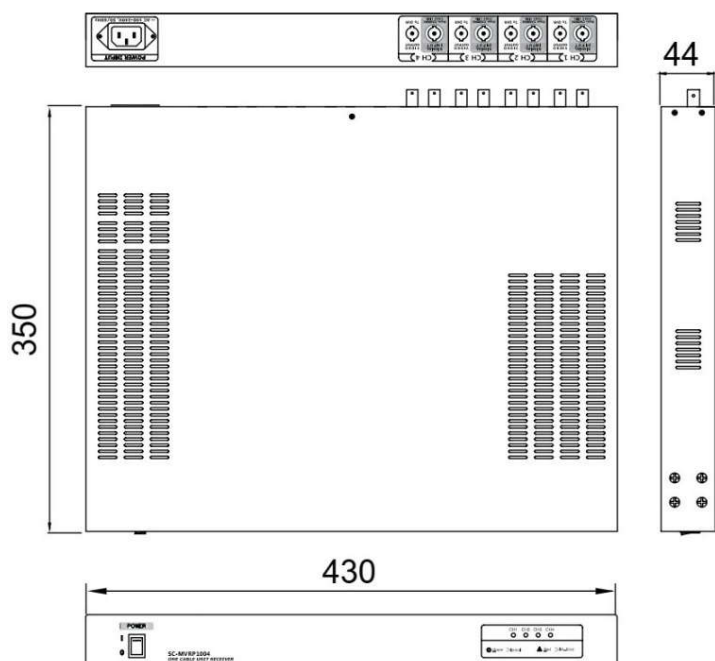

8ch VP受信器 (SC-MVRP1008)

