

金庫センサー SS-02




特徴

- 金庫の扉が開けられると即時に検知信号を出力します。また移動や横倒しを検知する傾斜センサを内蔵
- 温度ヒューズ/タンパースイッチ搭載で金庫焼き切り工作や不正解錠も検知します
- 検知時、無電圧接点を出力。各種送信機・コントローラに接続可能(電源不要)


製品仕様

モデル	金庫センサー
機器形式	SS-02
検知条件	金庫の移動・横倒し・焼き切り・不正解錠
警戒出力	無電圧接点×1(異常時開出力)
温度センサー	+76°Cで異常信号検出
電源	-
設置場所	金庫扉(マグネットで垂直取付)
重量	約400g
寸法	(W):64mm × (H):84mm × (D):24mm ケーブル長:約1.5m

オプション

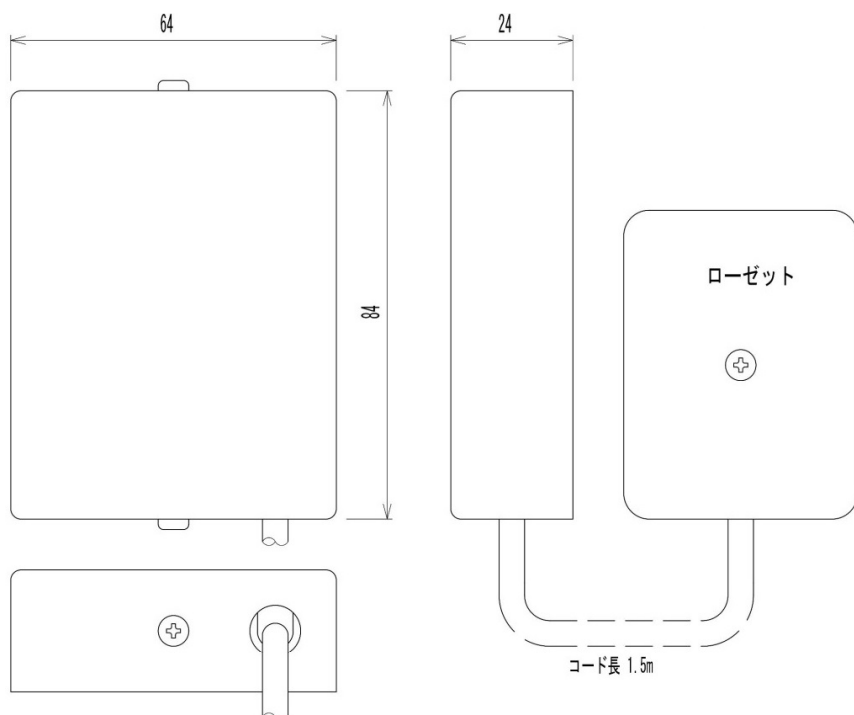

設置例



金庫検知器

設置場所例

金庫扉にマグネットにて取付けます。