

非接触リモコン



通信型 **RCS100**

■ご注文名：非接触リモコン RCS100



主な特長

ワイヤレスコントローラと 通信で遠隔操作が可能な 非接触リモコン

- 非接触カード操作により警戒 / 解除を行い、表示 LED と音声ガイダンスで簡単・確実に操作が行えます。
※非接触カード (NCC2) 以外に、非接触タグ (NCT2) もご使用になれます。
- ワイヤレスコントローラ RHS1 に最大 2 台まで接続できます。非接触リモコンと子機 (RHC10) を接続する場合は、合わせて 2 台となります。
- 入退室タイマ機能、強制警戒機能、出力動作、センサ入力の設定は親機 (RHS1) にて行います。
- 本機に傾斜センサを内蔵、カバーを外された場合にもタンパ機能で異常情報を送出します。

選択ポイント


非接触リモコン：RCS100 は、ワイヤレスコントローラ RHS1 に対応しています。非接触カード操作 / 外部入力操作で RHS1 を遠隔操作します。

国際規格 IP55 に適合、防滴性に優れ、屋内 / 屋外設置が可能です。

製品仕様

外形寸法図

単位：mm

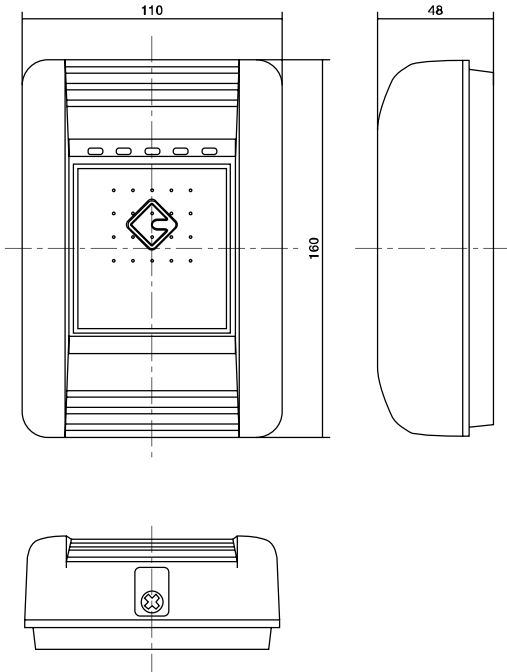

仕様

品名	非接触リモコン	
品番	RCS100	
電源電圧	DC10.5V ~ DC28.0V	
消費電流	300mA	
入力	予備入力1	a 接点入力
	予備入力2	a 接点入力
	接点入力1	a 接点入力 / b 接点入力 切替 (親機設定にてセンサ割付可能)
	検出感度	300ms
	許容配線抵抗	300 Ω
出力	警戒出力	1c: 無電圧接点 (ワンショット出力可能)
	出力1	1a/1b 切替: 無電圧接点 (親機設定にて出力可能)
	接点容量	DC30V 0.1A
操作	非接触タグ方式	
表示	通信灯	: 赤 / 緑
	警戒灯	: 赤 / 緑
	チェック灯	: 赤 / 緑
	確認灯	: 赤 / 緑
	ダウンロード灯	: 緑
	パネル灯	: 青
音声ガイダンス	操作ガイダンス	
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	
設置場所	屋内 / 屋外 (IP55 相当)	
色調	メタリックシルバ (ポリカーボネート樹脂)	
質量	約 0.5kg	

オプション機器


■ 非接触カード NCC2



■ 非接触タグ NCT2




システム構成例

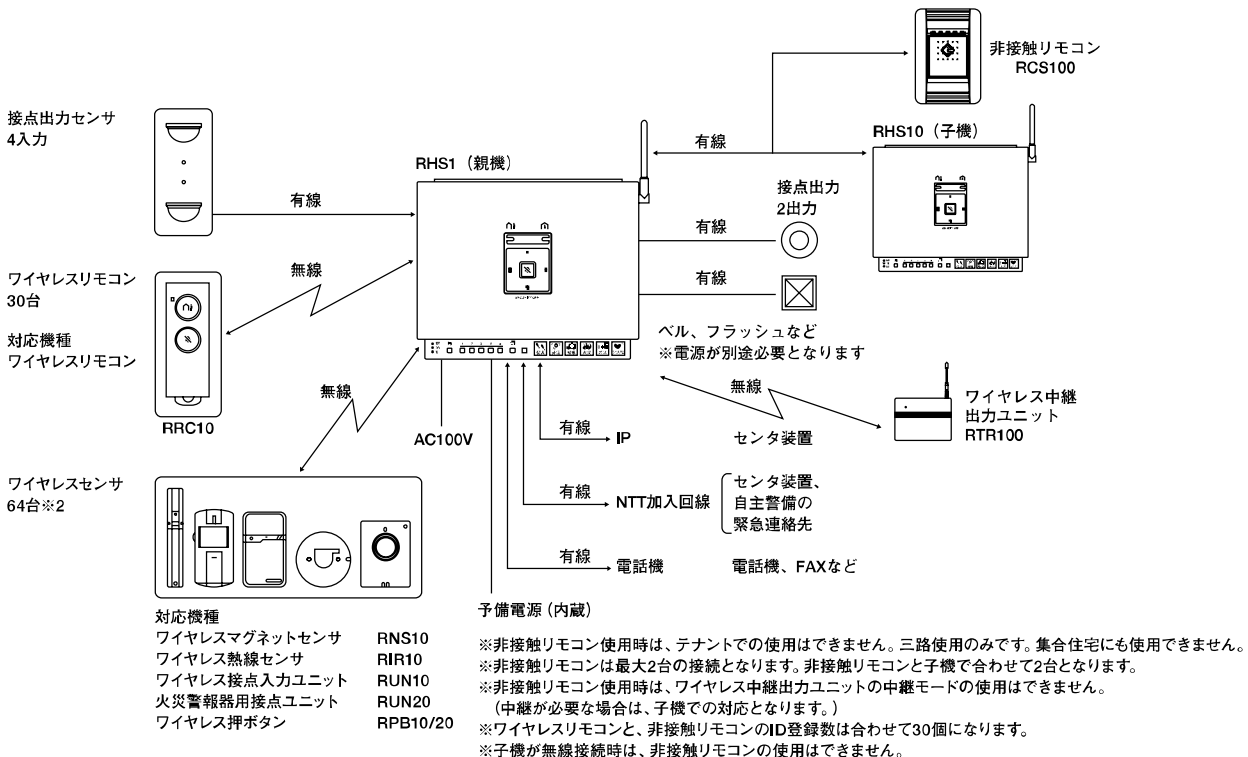

単位 mm

No	名称	個数	材質	備考
1	カバー	1	PC	
2	ベース	1	PC	
3	パネル	1	PMMA	
4	カバー取付ねじ	1	SUS M4×8	

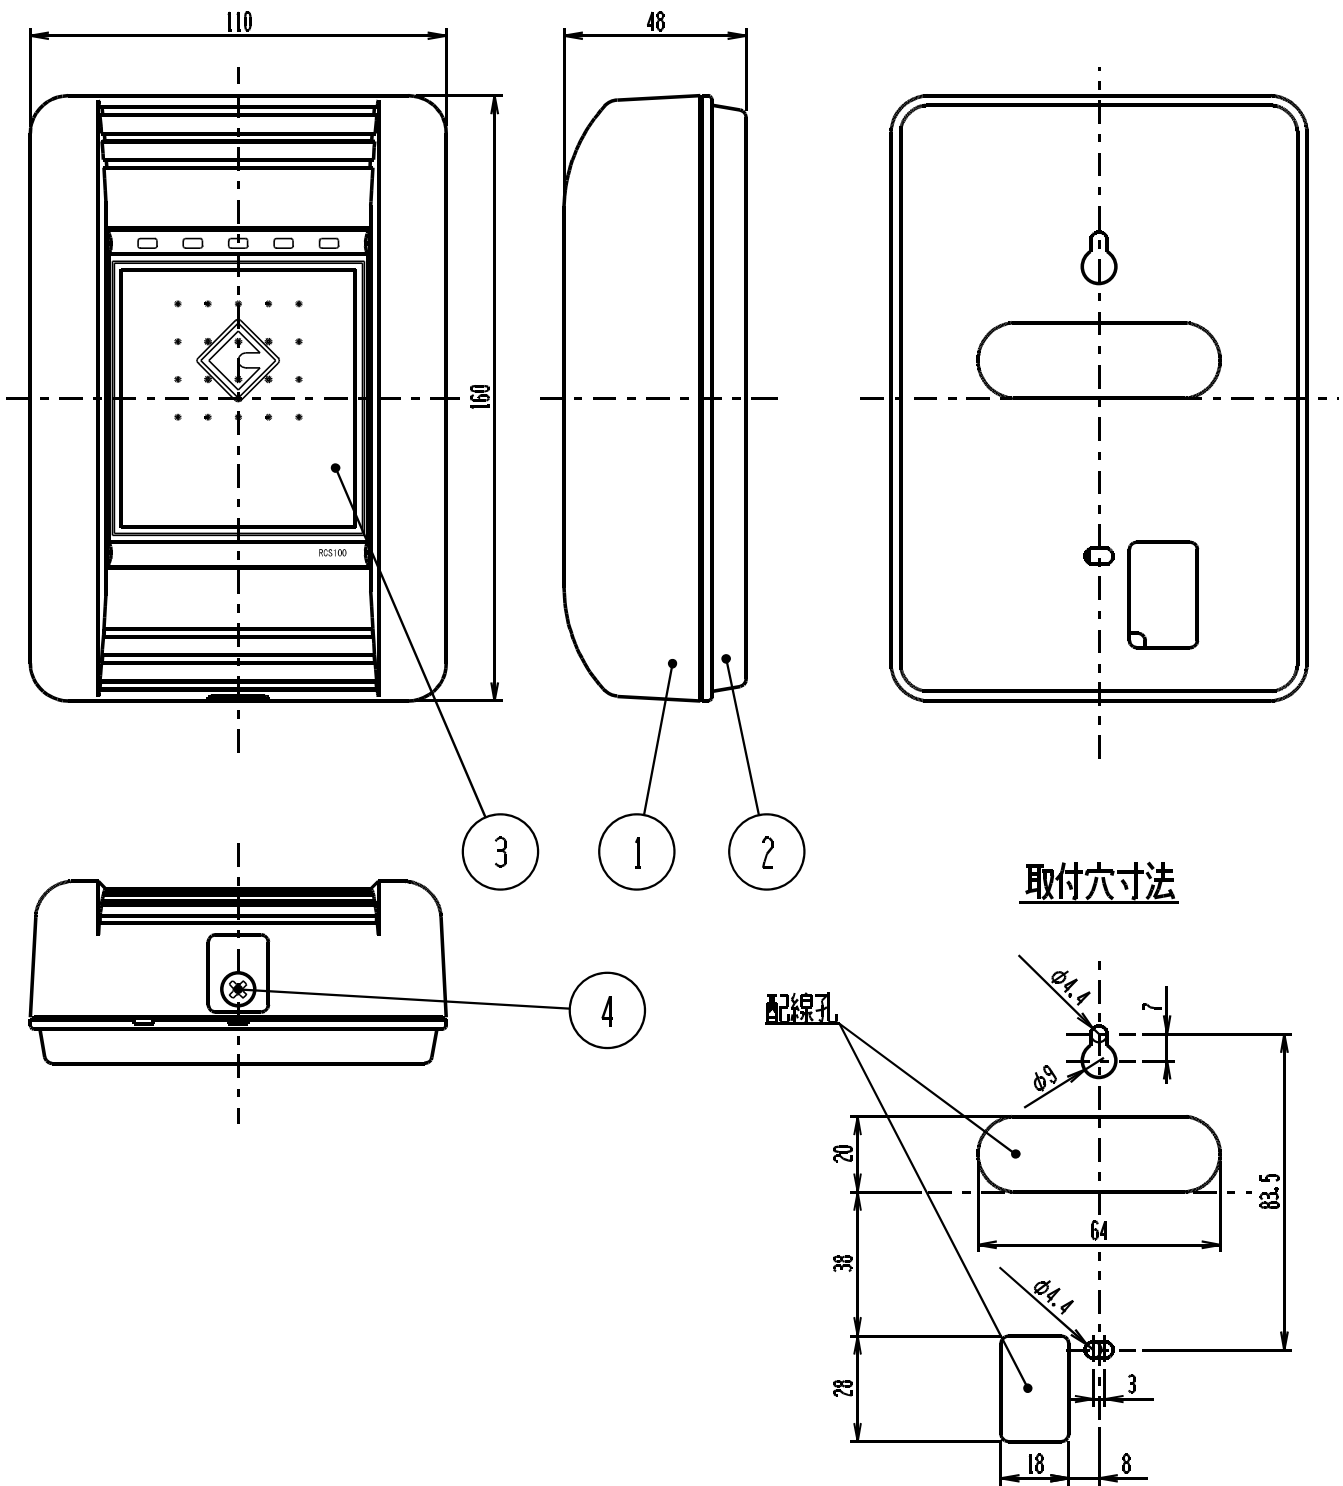

6							第3角画法	品名
5							尺度 1:2	非接触リモコン
4							承認 検印 作成	品番
3								RCS100
2								
1								
改訂	数	年月日	変更内容	承認	検印	作成	09年10月 1日	図番