

報知器

小型回転灯

100Rシリーズ



特徴


- コンパクト&壁面金具一体型で取付が簡単に行えます
- 高い位置に設置する場合、本体を下向き設置することが可能です
- 防雨構造で屋外設置できます

製品仕様

モデル	小型回転灯	
機器形式	ASL-100R	AML-100R
使用光源	白熱電球×1	
閃光回数	回転:140回/1分間	
電源/消費電力	AC100V(50/60Hz) / 7W(最大)	AC100V(50/60Hz) / 30W(最大)
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃	
防水規格	IP54(防雨型)	
重量	約900g	約800g
寸法	φ:110 × (H):220 × (D):152.5mm	φ:135 × (H):246.6 × (D):177mm

寸法

単位(mm)

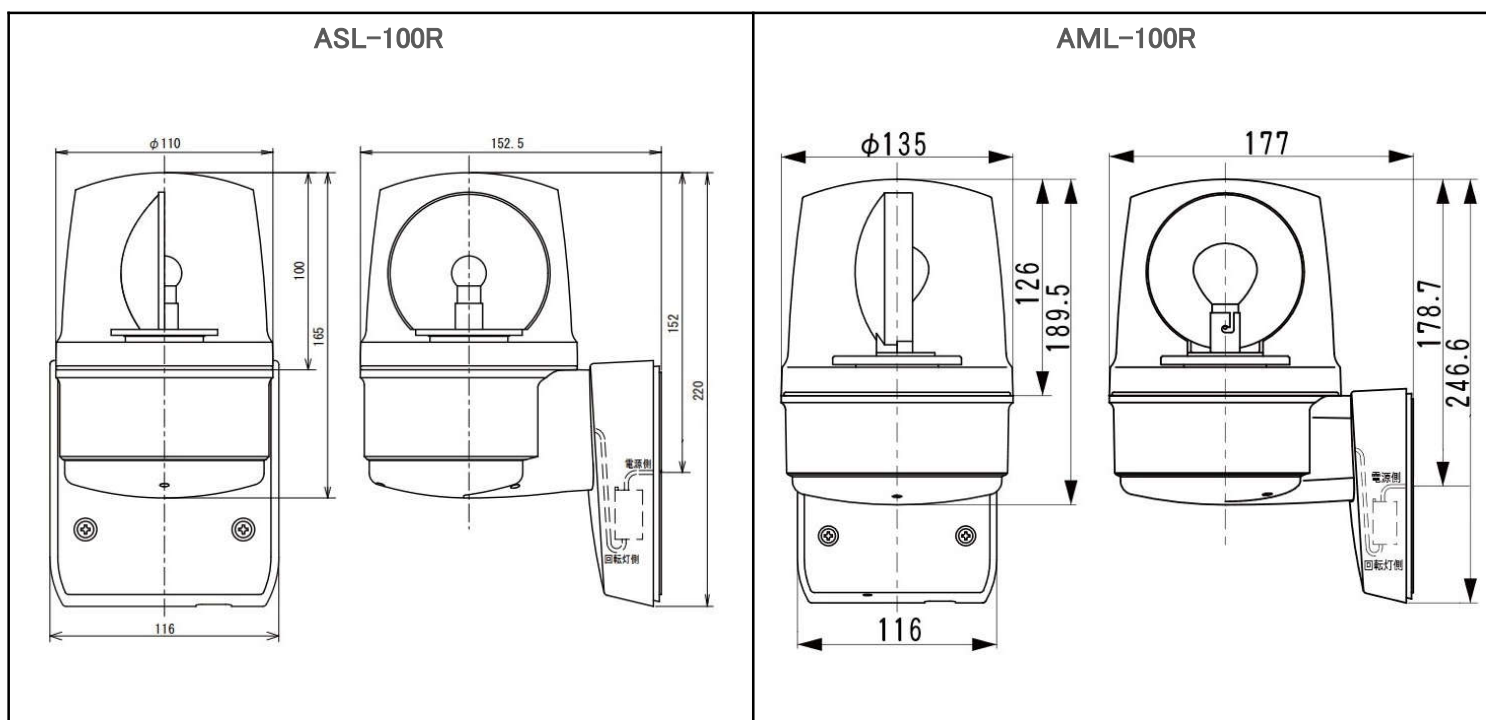

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。