

アナログHDカメラ

ハイレゾIRバレットカメラ

ICI-T123

V2シリーズ



特徴

- 4映像フォーマット切替対応(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)
- 夜間カラー及び赤外線LED撮影モードが選択可能
- 電動バリフォーカルレンズ標準仕様
- IP67防水設計



製品仕様

モデル	ハイレゾIRバレットカメラ	
機器形式	ICI-T123-4Mv2	ICI-T123-8Mv2
撮影素子	1/2.8インチ SONY製Starvis CMOS	
有効画素数	最大5MP(2592×1944)	最大8MP(3840×2160)
最低被写体照度	カラー：0.003Lux@F1.6 白黒：0Lux(IR 作動時)	カラー：0.01Lux@F1.6 白黒：0Lux(IR 作動時)
映像出力	・BNC×1系統 TVI(5MP@20fps/4MP・2MP@30fps) AHD(5MP@20fps/4MP・2MP@30fps) CVI(4MP・2MP@30fps)、CVBS 切替式※出荷時TVI/4MP	・BNC×1系統 TVI(8MP@15fps/5MP@20fps/4MP・2MP@30fps) AHD(8MP@15fps/5MP@20fps/4MP・2MP@30fps) CVI(8MP@15fps/5MP@20fps/4MP・2MP@30fps) CVBS、切替式※出荷時TVI/8MP
シャッタースピード	オート	
デイ&ナイト	ICRデイ&ナイトおよびナイトカラー対応	
ノイズリダクション	ANTI-DNR対応	
逆光補正	OFF/D-WDR(120dB)	
ホワイトバランス	オート/手動	
AGC	オート	
レンズ	2.7～13.5mm@F1.2(電動バリフォーカル) 視野角:33～97°	2.7～13.5mm@F1.6(電動バリフォーカル) 視野角:33～97°
赤外線LED	IR LED×6(42μm) / 照射距離:約60m 自動/OFF 切替	
同軸制御	UTC/CoCサポート	
OSD	日本語対応	
音 声	非対応	
電源/消費電力	DC12V±10% / 最大900mA	
動作環境	温度: -10℃ ～ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
保護等級	IP67(防水/耐塵)	
寸 法	W:90 × H:90 × L:179mm	
重 量	約1.4Kg	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


寸法

(単位：mm)

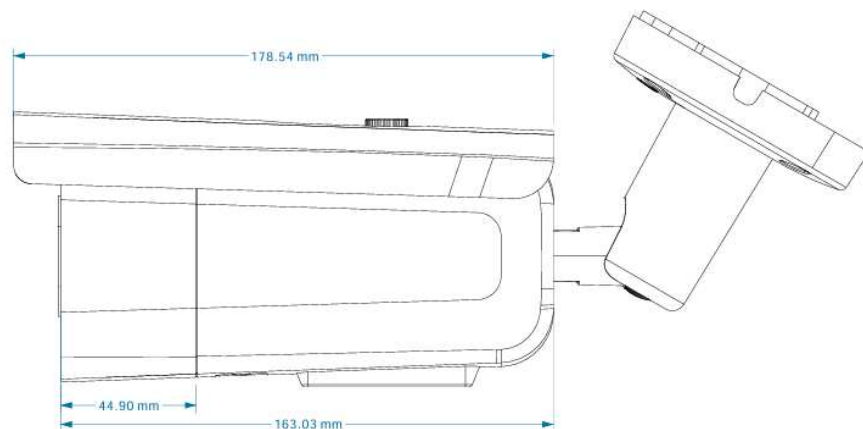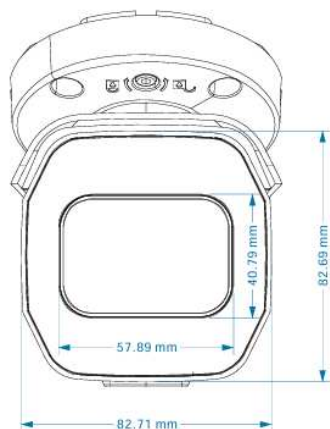

選べる2つの撮影モード

赤外線LEDモード

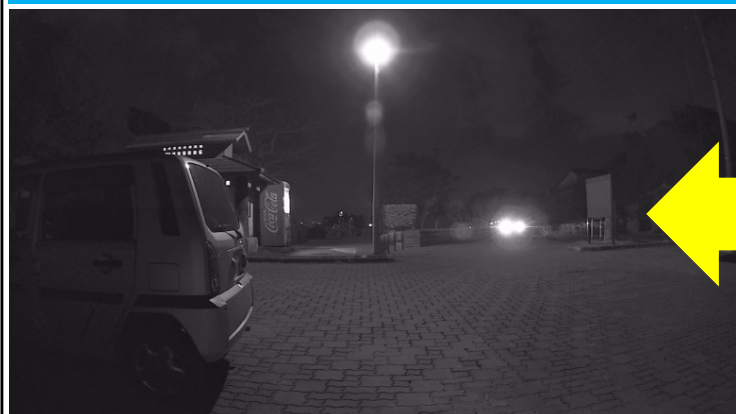

ナイトカラーモード



カメラに赤外線LED&STARVISセンサーを搭載。低照度環境下における撮影を強力にサポートします

オプション

ジャンクションBOX

B320

アルミニウム製



ポールブラケット

B270

スチール製

対応ポール径：Φ103～127mm

※ジャンクションBOX(B320)
と組合せて使用します



カメラ直流電源アダプター

STDシリーズ

・STD-12020U(DC12V/2A)

・STD-1250PA(DC12V/5A)



カメラ直流電源ユニット

TPS-62

DC12V/5A(10系統)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります