

アナログHDカメラ

IRバレットカメラ

ICI-T123 2M

Full HD
1080



特徴

- 4映像フォーマット切替対応(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)
- 夜間カラー及び赤外線LED撮影モードが選択可能
- 電動バリフォーカルレンズ標準仕様
- IP67防水設計



製品仕様

モデル	IRバレットカメラ
機器形式	ICI-T123-2Mv2
撮影素子	1/2.8インチ SONY製Starvis CMOS
有効画素数	最大5MP(2592×1944)※安定動作のため2MP推奨
最低被写体照度	カラー：0.001Lux@F1.6 白黒：0Lux(IR 作動時)
映像出力	・BNC×1系統 TVI(5MP@20fps/4MP・2MP@30fps) AHD(5MP@20fps/4MP・2MP@30fps) CVI(4MP・2MP@30fps)、CVBS 切替式※出荷時TVI/2MP
シャッタースピード	オート
デイ&ナイト	ICRデイ&ナイトおよびナイトカラー対応
ノイズリダクション	ANTI-DNR対応
逆光補正	OFF/D-WDR(120dB)
ホワイトバランス	オート/手動
AGC	オート
レンズ	2.7～13.5mm@F1.2(電動バリフォーカル) 視野角:33～97°
赤外線LED	IR LED×4(42μm) / 照射距離:約40m 自動/OFF 切替
同軸制御	UTC/CoCサポート
OSD	日本語対応
音 声	非対応
電源/消費電力	DC12V±10% / 最大750mA
動作環境	温度: -10℃ ～ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
保護等級	IP67(防水/耐塵)
寸 法	W:90 × H:90 × L:179mm
重 量	約1.4Kg

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


寸法

(単位：mm)

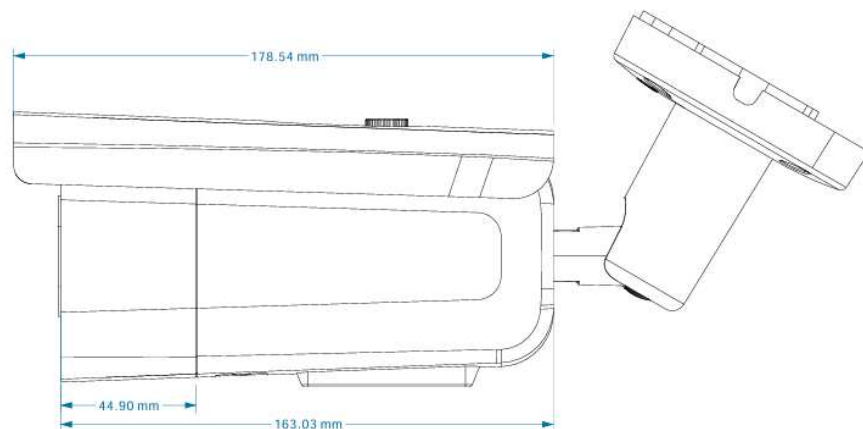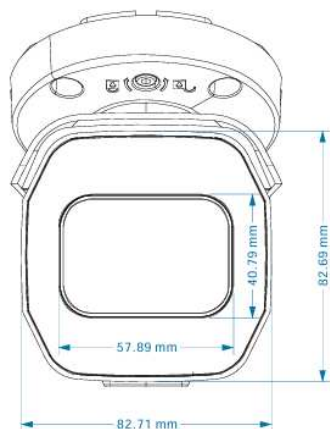

選べる2つの撮影モード

赤外線LEDモード

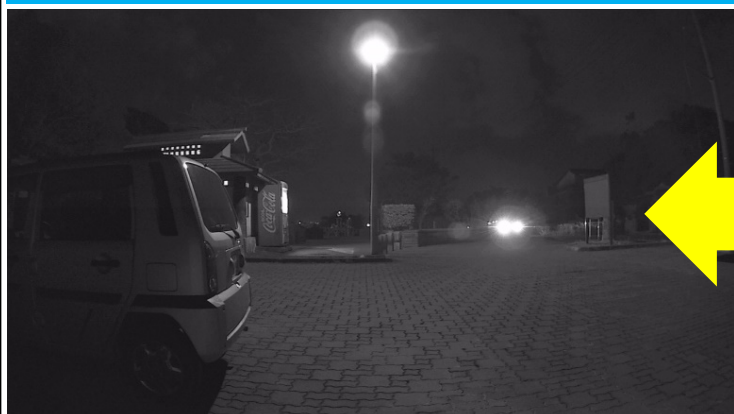

ナイトカラーモード



カメラに赤外線LED&STARVISセンサーを搭載。低照度環境下における撮影を強力にサポートします

オプション

ジャンクションBOX

B320

アルミニウム製



ポールブラケット

B270

スチール製

対応ポール径：Φ103～127mm

※ジャンクションBOX(B320)
と組合せて使用します



カメラ直流電源アダプター

STDシリーズ

・STD-12020U(DC12V/2A)

・STD-1250PA(DC12V/5A)



カメラ直流電源ユニット

TPS-62

DC12V/5A(10系統)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります