

マルチフォーマット映像4分割ユニット
SC-04MHD


特徴

- 4K解像度含む多様なアナログHDフォーマットのカメラ映像をサポートします
- 「順次切替モード」「アラーム入力連動」など多彩な機能あり
- 防犯カメラシステムと連結拡張できる映像スルーアウト&シリアルポート搭載
- 筐体はコンパクト設計(ハーフサイズ)

製品仕様

モデル	マルチフォーマット映像4分割ユニット
機器形式	SC-04MHD
映像入力	BNC(オス)×4系統
入力信号	AHD、HD-TVI、HD-CVI、CVBS 3840×2160P(12.5/15Hz)、2880×1620P(25Hz)、2592×1944P(12.5/20Hz) 2560×1440P(25/30Hz)、1920×1080P(25/30Hz)、1280×720P(25/30Hz) 720×480i(59.94Hz/NTSC)、720×576i(50Hz/PAL)
映像出力	<ul style="list-style-type: none"> ・HDMI×1(1920×1080p/i、1280×720p、1600×1200、1360×768、1204×768) ・VGA×1(1920×1080p、1280×720p、1600×1200、1360×768、1204×768) ・BNC×1(720×480i 59.94Hz/NTSC)、(720×576i 50Hz/PAL) ・映像スルーアウト:BNC×4(※入力解像度と同一)
画面表示	単画面(デジタルズーム可)、画面分割(※下記に詳細)、順次シーケンス切替
パネル表示	画面2・4分割または順次シーケンス実行時に緑LED点灯
OSD	日本語対応
外部入出力	アラーム入力:4系統(N.O/N.C)/出力:1系統(N.O/N.C) 動作:アラーム接点トリガーで画面表示切替
シリアルポート	RS485×1系統
機能	内蔵RTC(時刻補正)、カメラタイトル(英数字:最大16文字)、OSD位置変更 ビデオロス検出(ブザー警告/イベント記録)、モーション検知(ON/OFF)
消費電力	DC12V/650mA※DCアダプター付属
動作環境	温度:0℃~50℃、湿度:80%以下(結露なきこと)
寸法	W:220 × H:44 × D:191mm
重量	約1.2Kg
付属品	ラックマウント金具(EIA/1U)、取扱説明書、ACアダプター

画面分割モード

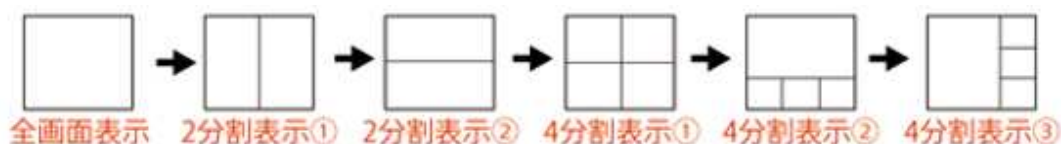

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります

2分割モード



Full Mode




Crop Mode






Normal

接続例

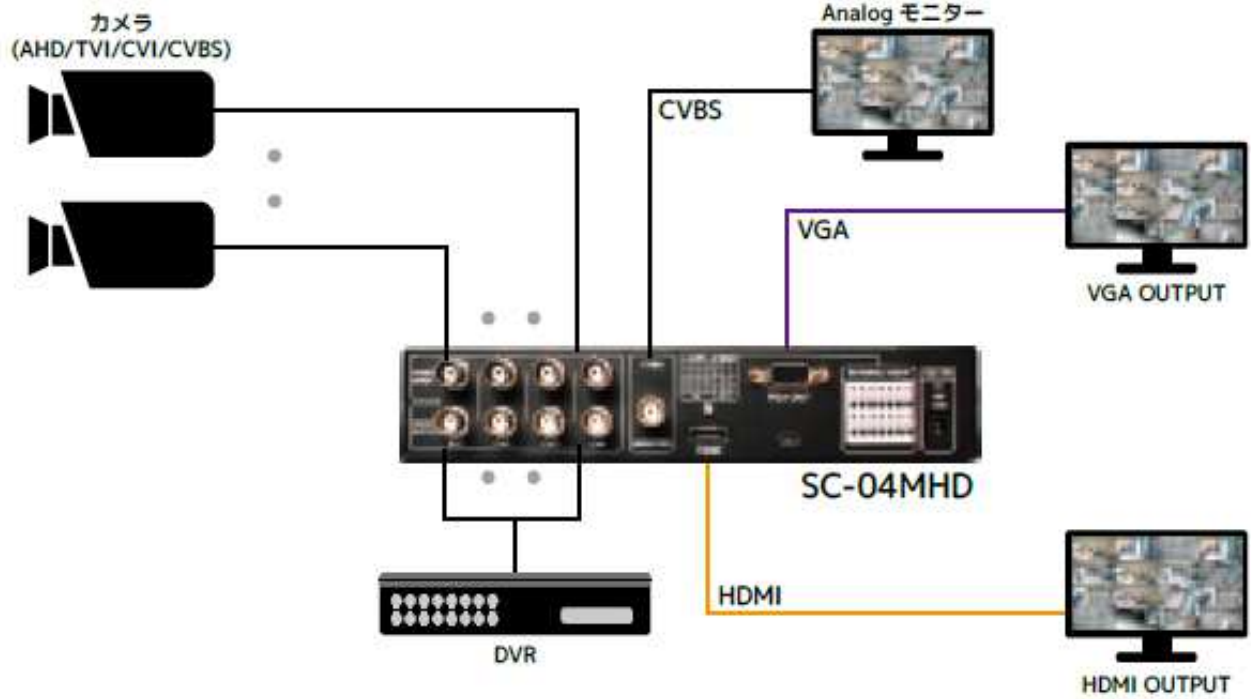

寸法

(単位) mm

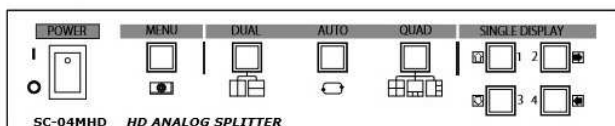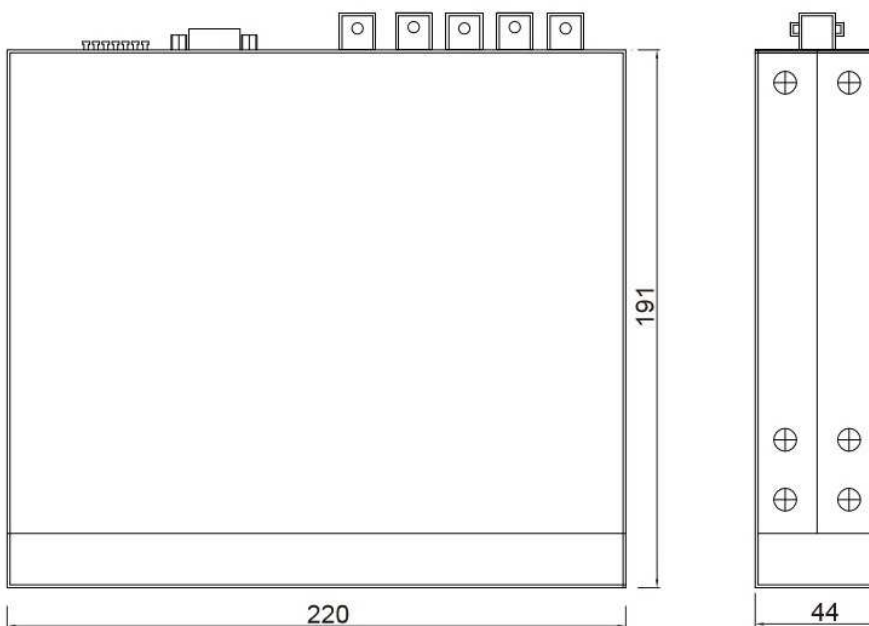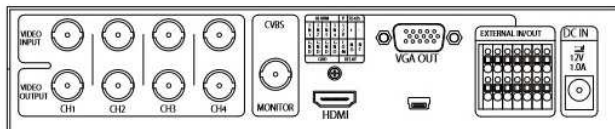

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります