

アナログHDワンケーブルユニット SC-MVCP06 シリーズ



特徴

- DC12V駆動のカメラをワンケーブル化！5C-2V同軸ケーブルで最大500mまで映像&電源を長距離伝送します
- アナログHDフォーマット(AHD/HD-TVI)信号及び解像度2～5MPに対応
- UTC&Coスルー機能搭載。またノイズ耐性に強くノイズの多い環境での対策効果もあります
- 安心の「自動線路診断機能」「サージプロテクト保護回路」搭載

製品仕様

名 称	アナログHDワンケーブルユニット		
機器形式	SC-MVCP0601UF	SC-MVCP0604UF	SC-MVCP0608UF
カメラ接続数	1ch	4ch(送信機4台セット)	8ch(送信機8台セット)
対応フォーマット	AHD / HD-TVI(2MP・4MP@30fps、5MP@20fps)		


名 称	1ch VP送信器
機器型式	SC-MVTP0601UF
映像入力	BNC(メス)×1
VP映像出力	BNC(オス)×1
出力電源	DC12V / 0.47A(カメラ側への供給)
本体電源	※受信機(SC-MVRP06シリーズ)より供給
動作環境	温度：-10℃～50℃ / 湿度：0%～80%(結露なきこと)
寸法/重量	(W)86mm × (H)25mm × (D)42mm / 約96g

名 称	1ch VP受信器	4ch VP受信器	8ch VP受信器
機器型式	SC-MVRP0601UF	SC-MVRP0604UF	SC-MVRP0608UF
VP映像入力	BNC(オス)×1	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
映像出力	BNC(メス)×1	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
伝送距離	3C-2V:最大200m、5C-2V:最大500m(カメラ側電源供給最大:5.4W)		
電源/消費電力	DC48V/1A	AC100～240V/最大55W	AC100～240V/最大110W
動作環境	温度：-10℃～50℃ / 湿度：0%～80%(結露なきこと)		
寸法/重量	(W)104×(H)25×(D)60mm 約130g	(W)310×(H)44×(D)200mm 約1.75Kg	(W)310×(H)44×(D)200mm 約3.4Kg
付属品	取扱説明書、電源アダプター	取扱説明書、19インチラックマウント金具(1U)	


寸法

(単位:mm)


1ch VP送信器(SC-MVTP0601UF)

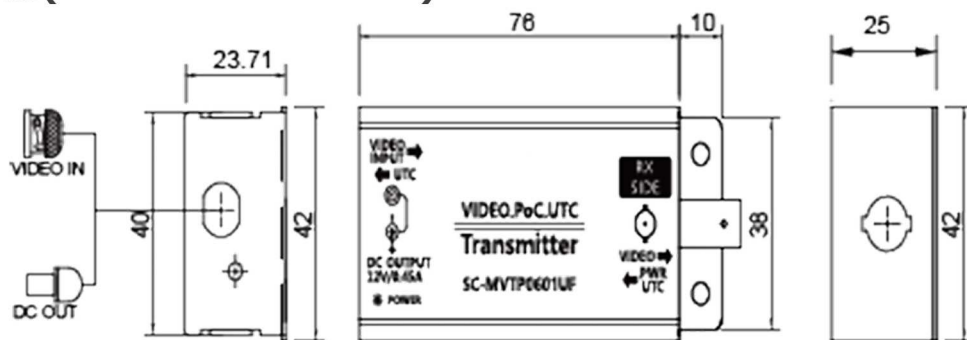

1ch VP受信器(SC-MVRP0601UF)

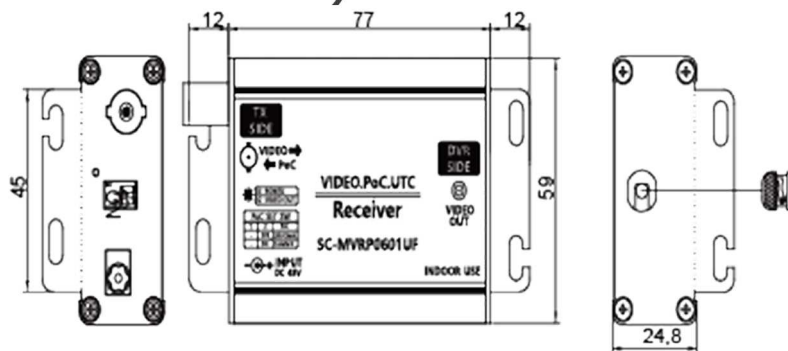

4ch VP受信器(SC-MVRP0604UF)

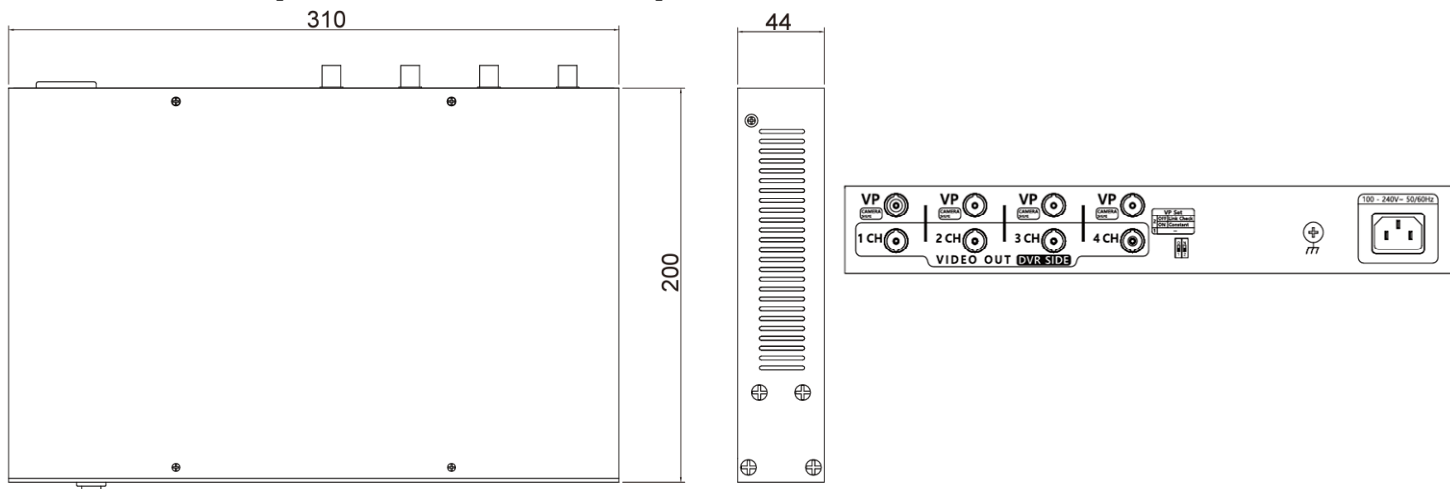

8ch VP受信器(SC-MVRP0608UF)

