

# アナログHD デュアルモードカメラ

2メガピクセル  
IRミニバレットカメラ

## TVI-2MBU

< 固定レンズ >



### 特徴

- 130dBワイドダイナミックレンジ機能で逆光を強力に補正します
- 約100°の視野角で撮影できる2.8mm広角レンズ採用
- 夜間撮影に強い超低照度カラー撮影技術&スマートIR搭載(屋外設置対応)
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoCユニットより重畳伝送選択)

### 製品仕様


|                |  |
|----------------|--|
| モデル            | 2メガピクセル IRバレットカメラ                                |
| 機器形式/製造型式      | TVI-2MBU   |
| 撮影素子           | 2メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー                      |
| 有効画素数          | 1,920 × 1,080                                    |
| 映像出力           | HD-TVI(1080p)×1                                  |
| 最低被写体照度        | 0.005Lux(カラー) / 0Lux(スマートIR作動時)                  |
| S/N比           | 130dB以下  |
| シャッタースピード      | オート、マニュアル(1/30 ~ 1/50,000)                       |
| AGC            | 対応   |
| ホワイトバランス       | ATW / マニュアル                                      |
| デイ & ナイト       | オート / カラー / モノクロ                                 |
| 逆光補正           | HSBLC / D-WDR / BLC                              |
| DNR            | 2DNR / 3DNR                                      |
| プライバシー/モーション領域 | プライバシーエリア：4ゾーン / モーションエリア：4ゾーン                   |
| その他機能          | 映像回転(ミラー)、映像明暗調整、スマートIR                          |
| 同軸制御           | CoC対応(OSD設定は英語)                                  |
| レンズ            | 2.8mm(2メガピクセル単焦点レンズ/レンズマウント：M12)<br>水平視野角：103.5° |
| 赤外線LED         | スマートIR搭載、照射距離：約20m                               |
| 電源 / 消費電力      | DC12V または PoCユニットを使用 / 最大3.6W                    |
| 動作環境           | 温度： -40℃ ~ +60℃ / 湿度： 90%以下(結露なきこと)              |
| 保護等級           | IP66(耐塵・浸水保護)                                    |
| 寸法             | W:58 × H:61 × L:163mm                            |
| 重量             | 約350g  |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

# 便利な2WAY電源(デュアルモードパワー)

## DC電源モード

カメラ【TVI-2Mシリーズ】

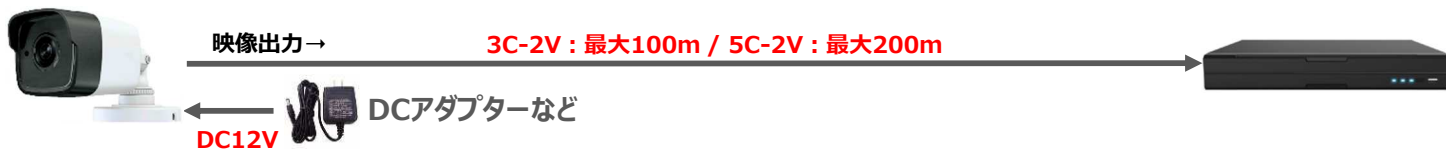

## 電源重畳モード

カメラ【TVI-2Mシリーズ】


PoCユニット【DS-Uシリーズ】



2パターン of カメラ駆動電源方式に対応。専用PoCユニット(DS-Uシリーズ※オプション)を使用することで、ノイズ耐性に強く長距離伝送が可能です！

## 寸法

(単位 : mm)

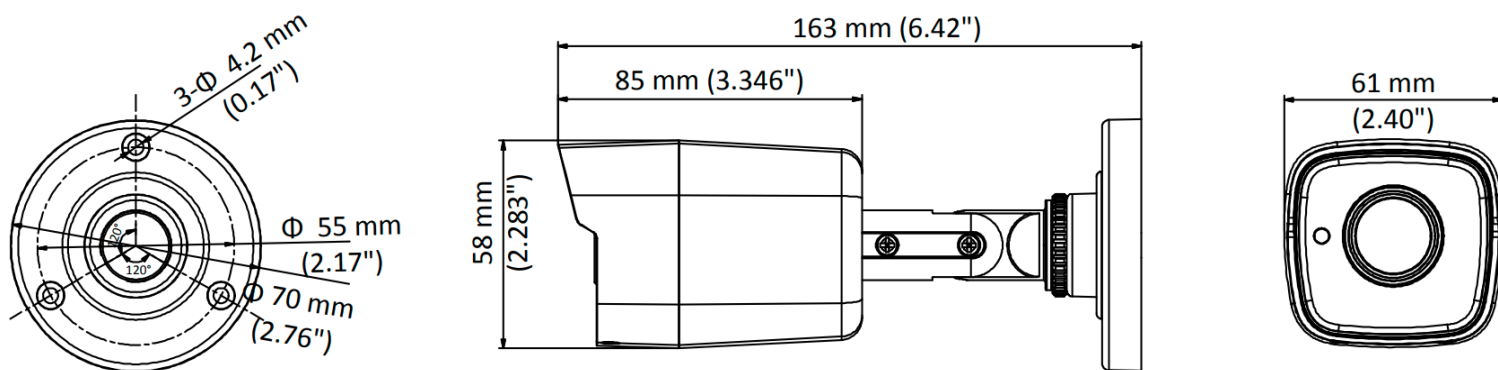

## オプション

PoCユニット

**【DS-Uシリーズ】**

カメラ(TVI-2Mシリーズ)専用電源重畳ユニット  
同軸ケーブル1本で長距離伝送可能



- 4CHモデル(DS-U04)
- 8CHモデル(DS-U08)

ジャンクションBOX

**【DS-1280ZJ-XS】**

・カメラ専用ケーブル収納BOX  
・アルミニウム製



ポールマウント金具

**【DS-1275ZJ-SUS】**

・カメラやジャンクションBOXと組み合わせOK  
・ステンレス製



コーナーマウント金具

**【DS-1276ZJ-SUS】**

・カメラやジャンクションBOXと組み合わせOK  
・ステンレス製

