

# アナログHD スマートカメラ

## 2メガピクセル スマートバレットカメラ TVI-2MVFBU -SHL

< オートフォーカスレンズ >



### 特 徴

- 130dBワイドダイナミックレンジ機能で逆光を強力に補正します
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で焦点調整がカンタン！
- 赤外線&白色ハイブリッドLED搭載(点灯選択可能)
- 動きを検知し発光するセンサーライト機能あり(白色LEDのみ)
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoCユニットより重畳伝送選択)

### 製品仕様

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| モデル            | 2メガピクセル スマートバレットカメラ                                |
| 機器形式/製造型式      | TVI-2MVFBU-SHL                                     |
| 撮影素子           | 2メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー                        |
| 有効画素数          | 1,920 × 1,080                                      |
| 映像出力           | HD-TVI(1080p)×1                                    |
| 最低被写体照度        | 0.0005ux(カラー) / 0Lux(LED作動時)                       |
| S / N比         | 130dB以下                                            |
| シャッタースピード      | オート、マニュアル(1/30 ～ 1/50,000)                         |
| AGC            | LOW / MEDIUM / HIGH                                |
| ホワイトバランス       | オート / マニュアル                                        |
| デイ&ナイト         | ICRデイ&ナイト                                          |
| 逆光補正           | WDR / BLC / HLC / GLOBAL / HLS                     |
| DNR            | 3DNR                                               |
| プライバシー/モーション領域 | プライバシーエリア:4ゾーン / モーションエリア:4ゾーン                     |
| その他機能          | 輝度 / コントラスト / シャープネス / ライティングモード / スマートIR          |
| 同軸制御           | CoC対応(OSD設定は英語) / 設定ボタンケーブル搭載                      |
| レンズ            | 2.8mm ～ 12mm(メガピクセル電動バリフォーカルレンズ)<br>水平視野角：106°～32° |
| LED            | 赤外線(IR)LED 照射距離:約60m / ホワイトLED 照射距離:約60m           |
| 音声             | 集音マイク搭載※音声出力にはSHL機能搭載のレコーダーが必要です                   |
| 電源 / 消費電力      | DC12V または PoCユニットを使用 / 最大7.8W                      |
| 動作環境           | 温度: -40℃ ～ +60℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)                |
| 保護等級           | IP67(耐塵・防水)                                        |
| 寸法 / 重量        | W:88.1 × H:83.4 × L:252mm / 約920g                  |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

## スマートハイブリッドLED搭載

夜間ほとんど光のないシーンでは赤外線またはホワイトLEDモードで自動点灯を行い撮影をサポートします。  
またカメラは動体検知機能を搭載しており、夜間・映像内の指定エリアに侵入した移動体にホワイトLEDを照射！  
威嚇・牽制のほか補助灯として使用可能です(赤外線LEDモード選択時)

### 赤外線LEDモード



【夜間の映像】



### ホワイトLEDモード



## 便利な2WAY電源(デュアルモードパワー)

### AC/DC電源モード

カメラ【TVI-Mシリーズ】



映像出力→

3C-2V : 最大100m / 5C-2V : 最大200m

←DC12V



ACアダプターなど

録画装置など



### 電源重畳モード

カメラ【TVI-Mシリーズ】



3C-2V : 最大200m  
5C-2V : 最大300m

PoCユニット【DS-Uシリーズ】



←電源出力

映像出力→

3C-2V : 最大100m  
5C-2V : 最大200m


録画装置など



2パターンのカメラ駆動電源方式に対応。専用PoCユニット(DS-Uシリーズ※オプション)を使用することで、ノイズ耐性に強く長距離伝送が可能です！

## 寸法

(単位 : mm)

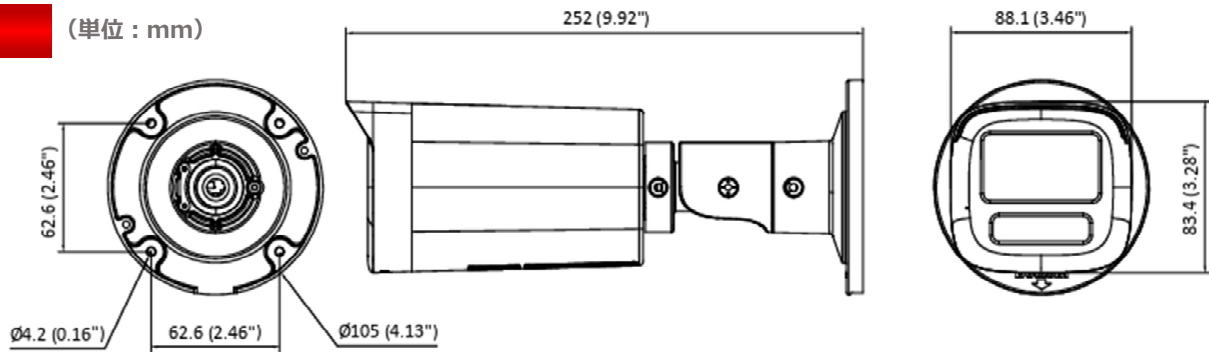

## オプション

### PoCユニット

#### 【DS-Uシリーズ】

カメラ(TVI-Mシリーズ)専用電源重畳ユニット  
同軸ケーブル1本で長距離伝送可能

- 4CHモデル(DS-U04)
- 8CHモデル(DS-U08)



### ジャンクションBOX

#### 【DS-1280ZJ-S】

- ・カメラ専用ケーブル収納BOX
- ・アルミニウム製



### ポールマウント金具

#### 【DS-1275ZJ-SUS】

- ・カメラやジャンクションBOXと組み合わせOK
- ・ステンレス製



### コーナーマウント金具

#### 【DS-1276ZJ-SUS】

- ・カメラやジャンクションBOXと組み合わせOK
- ・ステンレス製



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります