

アナログHD カラービューカメラ

2メガピクセル
カラービューバンドルドームカメラ

TVI-2MVFDO-C

< オートフォーカスレンズ >



特徴

- 130dBワイドダイナミックレンジ機能で逆光を強力に補正します
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で焦点調整がカンタン！
- 超低照度カラー撮影技術“カラービュー”搭載！24Hフルカラー撮影OK
- スマートホワイトLED採用。周囲の明暗に合わせて自動調光可能
- トリプルモードパワー対応(DC12V/AC24VまたはPoCユニットより重畳伝送選択)

製品仕様

モデル	2メガピクセル カラービューバンドルドームカメラ
機器形式/製造型式	TVI-2MVFDO-C
撮影素子	2メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
有効画素数	1,920 × 1,080
映像出力	HD-TVI(1080p)×1
最低被写体照度	0.0003Lux(カラー) / 0Lux(ホワイトLED作動時)
S/N比	130dB以下
シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30 ~ 1/50,000)
AGC	対応
ホワイトバランス	オート / OFF
デイ & ナイト	フルカラー
逆光補正	HSBLC / D-WDR / BLC
DNR	2DNR / 3DNR
プライバシー/モーション領域	プライバシーエリア：4ゾーン / モーションエリア：4ゾーン
その他機能	映像回転(ミラー)、映像調整、アンチバンディング、スマートLED
同軸制御	CoC対応(OSD設定は英語)
レンズ	2.8mm ~ 12mm(2メガピクセル電動バリフォーカルレンズ) 水平視野角：92.3°~34.2°
LED	スマートホワイトLED(自動/OFF)、照射距離：約40m
電源 / 消費電力	DC12V/AC24V または PoCユニットを使用 / 最大12.2W ※PoCユニット接続は4CH/最大:2台まで、8CH/最大:5台まで推奨
動作環境	温度： -40℃ ~ +60℃ / 湿度： 90%以下(結露なきこと)
保護等級	IP68(耐塵・防水)、IK10(耐衝撃)
寸法 / 重量	Φ:155 × H:152mm / 約1.5Kg

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

超低照度フルカラー撮影技術

超低照度カラー撮影技術“ColorVu(カラービュー)”は夜間ほとんど光のないシーンでも赤外線LEDに頼らずに明確な色のイメージを提供するように設計されており、今まで色彩判別が難しかった夜間映像を鮮やかに再現します。また完全な暗闇状況下でも撮影できるよう白色LEDを搭載！24時間あらゆるシーンでフルカラー撮影を行います

一般的な赤外線LED搭載カメラ



カラービューカメラ



ColorVu

便利な3WAY電源(トリプルモードパワー)

AC/DC電源モード

カメラ【TVI-2Mシリーズ】



映像出力→

3C-2V : 最大100m / 5C-2V : 最大200m

← DC12V
AC24V ACアダプターなど

録画装置など



電源重畳モード

カメラ【TVI-2Mシリーズ】



PoCユニット【DS-Uシリーズ】

3C-2V : 最大200m
5C-2V : 最大300m

←電源出力

映像出力→

3C-2V : 最大100m
5C-2V : 最大200m




録画装置など



3パターンカメラ駆動電源方式に対応。専用PoCユニット(DS-Uシリーズ※オプション)を使用することで、ノイズ耐性に強く長距離伝送が可能です！

寸法

(単位 : mm)

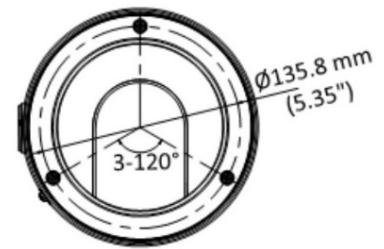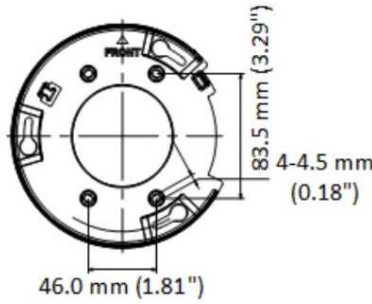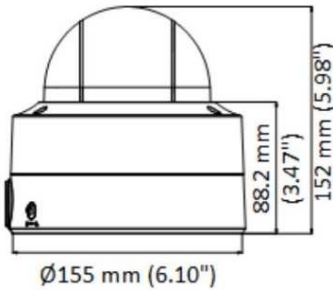

オプション

PoCユニット

【DS-1TPシリーズ】

カメラ(TVI-2Mシリーズ)専用電源重畳ユニット
同軸ケーブル1本で長距離伝送可能



- 4CHモデル(DS-U04)
- 8CHモデル(DS-U08)

天井吊下ブラケット(546mm)

【DS-1471ZJ-155】

・カメラ専用天面吊下金具
・アルミニウム製



壁面ブラケット

【DS-1473ZJ-155】

・カメラ専用壁面取付金具
・アルミニウム製



収納BOX付壁面ブラケット

【DS-1473ZJ-155B】

・カメラ専用壁面取付金具
・アルミニウム製



ポールマウント金具

【DS-1475ZJ-SUS】

・壁面ブラケット(DS-1473ZJ)
と組み合わせ取付
・ステンレス製



コーナーマウント金具

【DS-1476ZJ-SUS】

・壁面ブラケット(DS-1273ZJ)
と組み合わせ取付
・ステンレス製

