

アナログHD デュアルモードカメラ

2メガピクセル
IRドームカメラ



TVI-2MVFDO-I

< オートフォーカスレンズ >



特 徴

- 120dBワイドダイナミックレンジ機能で逆光を強力に補正します
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で焦点調整がカンタン！
- 夜間撮影に強い超低照度カラー撮影技術&スマートIR搭載
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoCユニットより重畳伝送選択)

製品仕様

モデル	2メガピクセル IRドームカメラ
機器形式/製造型式	TVI-2MVFDO-I
撮影素子	2メガピクセル プロGRESSIVスキャンCMOSセンサー
有効画素数	1,920 × 1,080
映像出力	HD-TVI(1080p)×1
最低被写体照度	0.005Lux(カラー) / 0Lux(スマートIR作動時)
S/N比	120dB以下
シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30 ~ 1/50,000)
AGC	対応
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ
逆光補正	HSBLC / D-WDR / BLC
DNR	2DNR / 3DNR
プライバシー/モーション領域	プライバシーエリア：4ゾーン / モーションエリア：4ゾーン
その他機能	映像回転(ミラー)、映像明暗調整、スマートIR
同軸制御	CoC対応(OSD設定は英語)
レンズ	2.7mm ~ 13.5mm(2メガピクセル電動バリフォーカルレンズ) 水平視野角：103°~32.1°
赤外線LED	スマートIR搭載、照射距離：約20m
電源 / 消費電力	DC12V または PoCユニットを使用 / 最大7W
動作環境	温度： -40℃ ~ +60℃ / 湿度： 90%以下(結露なきこと)
保護等級	なし※屋内設置のみ
寸 法	Φ136 × H:102mm
重 量	約600g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

便利な2WAY電源(デュアルモードパワー)

DC電源モード

カメラ【TVI-2Mシリーズ】



映像出力→

3C-2V : 最大100m / 5C-2V : 最大200m

← DC12V



DCアダプターなど

録画装置など



電源重畳モード

カメラ【TVI-2Mシリーズ】



3C-2V : 最大200m

5C-2V : 最大300m

←電源出力

PoCユニット【DS-Uシリーズ】



映像出力→

3C-2V : 最大100m

5C-2V : 最大200m


録画装置など



2パターン of カメラ駆動電源方式に対応。専用PoCユニット(DS-1TPシリーズ※オプション)を使用することで、ノイズ耐性に強く長距離伝送が可能です！

寸法

(単位 : mm)

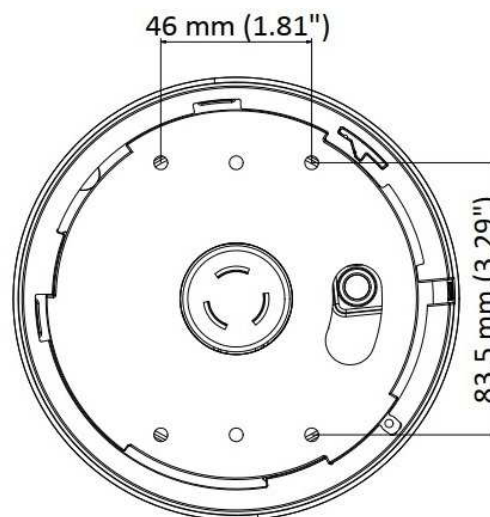

オプション

PoCユニット

【DS-1TPシリーズ】

カメラ(TVI-2Mシリーズ)専用電源重畳ユニット
同軸ケーブル1本で長距離伝送可能



- 4CHモデル(DS-U04)
- 8CHモデル(DS-U08)

天井埋込金具

【DS-1249ZJ】

・カメラ専用天井埋込金具
・プラスチック製



天井吊下ブラケット(545mm)

【DS-1271ZJ-130】

・カメラ専用天面吊下金具
・アルミニウム製



壁面ブラケット

【DS-1273ZJ】

・カメラ専用壁面取付金具
・アルミニウム製

● ノーマル型

(DS-1273ZJ-130)



● 配線BOX付
(DS-1273ZJ-130B)

ポールマウント金具

【DS-1275ZJ-SUS】

・壁面ブラケット(DS-1273ZJ)と組み合わせ取付
・ステンレス製



コーナーマウント金具

【DS-1276ZJ-SUS】

・壁面ブラケット(DS-1273ZJ)と組み合わせ取付
・ステンレス製



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります