

アナログHD デュアルモードカメラ

5メガピクセル
IRバンドルドームカメラ

TVI-5MDO-I2

< オートフォーカスレンズ >



HD-TVI
Hi-Res

5MP
2560×1920

特徴

- フルHDを超える5MP(2560×1944)の高精細映像を提供します
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で焦点調整がカンタン！
- 夜間撮影に強い超低照度カラー撮影技術&スマートIR搭載(屋内外設置兼用)
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoCユニットより重畳伝送選択)

製品仕様

| | |
|-----------|---|
| モデル | 5メガピクセル IRバンドルドームカメラ |
| 機器形式/製造型式 | TVI-5MDO-I2 |
| 撮影素子 | 5メガピクセル プロGRESSIVEスキャンCMOSセンサー |
| 有効画素数 | 2,560 × 1,944 |
| 映像出力 | HD-TVI×1(5MP@20fps / 4MP@25or30fps / 1080p@25or30fps) |
| 最低被写体照度 | 0.01Lux(カラー) / 0Lux(スマートIR作動時) |
| S/N比 | 130dB以下 |
| シャッタースピード | オート、マニュアル(1/30 ~ 1/50,000) |
| AGC | 対応 |
| ホワイトバランス | ATW / マニュアル |
| デイ & ナイト | オート / カラー / モノクロ |
| イメージモード | STD / HIGH-SAT |
| 逆光補正 | HSBLC / D-WDR / BLC / Global |
| DNR | 2DNR |
| その他機能 | 映像明暗調整、スマートIR |
| 同軸制御 | CoC対応(OSD設定は英語) |
| レンズ | 2.7mm ~ 13.5mm(5メガピクセル電動バリフォーカルレンズ) 水平視野角：95°~26° |
| 赤外線LED | スマートIR搭載、照射距離：約40m |
| 電源 / 消費電力 | DC12V または PoCユニットを使用 / 最大7.4W |
| 動作環境 | 温度： -40℃ ~ +60℃ / 湿度： 90%以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP67(耐塵・浸水保護) / IK10(耐衝撃) |
| 寸法 | Φ145 × H:111.3mm |
| 重量 | 約863g |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

便利な2WAY電源(デュアルモードパワー)

DC電源モード

カメラ【TVI-5Mシリーズ】



映像出力→

3C-2V : 最大100m / 5C-2V : 最大200m

DC12V



DCアダプターなど

録画装置など



電源重畳モード

カメラ【TVI-5Mシリーズ】



3C-2V : 最大200m

5C-2V : 最大300m

←電源出力

PoCユニット【DS-Uシリーズ】



3C-2V : 最大100m

5C-2V : 最大200m

映像出力→



録画装置など



2パターン of カメラ駆動電源方式に対応。専用PoCユニット(DS-Uシリーズ※オプション)を使用することで、ノイズ耐性に強く長距離伝送が可能です！

寸法

(単位 : mm)

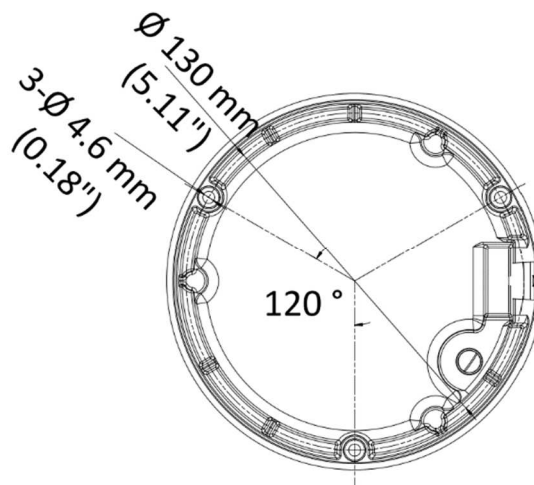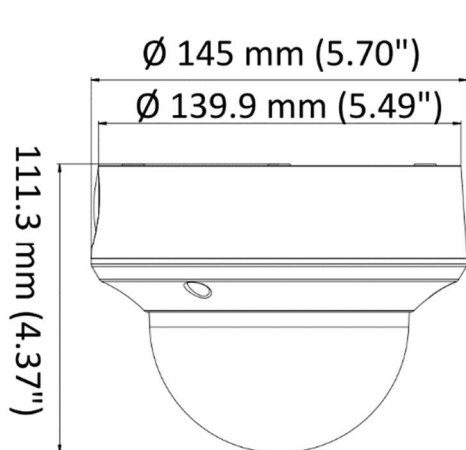

オプション

PoCユニット

【DS-Uシリーズ】

カメラ(TVI-5Mシリーズ)専用電源重畳ユニット
同軸ケーブル1本で長距離伝送可能




- 4CHモデル(DS-U04)
- 8CHモデル(DS-U08)

ジャンクションBOX

【DS-1280ZJ-DM45】

・カメラ専用ケーブル収納BOX
・アルミニウム製

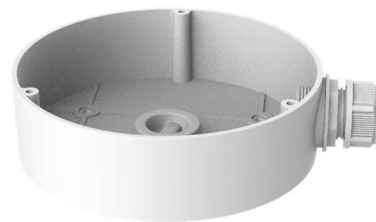

壁面取付金具

【DS-1273ZJ-140-DM45】

・カメラを壁面取付できます
・アルミニウム製



天井吊下げ金具

【DS-1271ZJ-140-DM45】

・天井から545mm吊下げできます
・アルミニウム製

