

アナログHD デュアルモードカメラ

8メガピクセル
IRバンドルドームカメラ

TVI-8MVFDO

< オートフォーカスレンズ >



特 徴

- 8MP(3840×2160)の超高精細映像を提供するハイクラスモデル
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で焦点調整がカンタン！
- 夜間撮影に強い超低照度カラー撮影技術&スマートIR(EXIR2.0)採用
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoCユニットより重畳伝送選択)

製品仕様


モデル	8メガピクセル IRバンドルドームカメラ
機器形式/製造型式	TVI-8MVFDO
撮影素子	8.29メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
有効画素数	3,840 × 2,160
映像出力	HD-TVI×1※本体スイッチボタンでCVBS:960Hへ切替可能 (8MP@15or12.5fps / 5MP@20fps / 4MP@30fps / 1080p@25or30fps)
最低被写体照度	0.003Lux(カラー) / 0Lux(スマートIR作動時)
S / N比	130dB以下
シャッタースピード	オート、マニュアル(1/15 ～ 1/50,000)
AGC	対応
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ
イメージモード	STD / HIGH-SAT
逆光補正	HSBLC / D-WDR / BLC / Global
DNR	3DNR
その他機能	明暗・彩度調整、スマートIR
同軸制御	CoC対応(OSD設定は英語)
レンズ	2.7mm ～ 13.5mm(5メガピクセル電動バリフォーカルレンズ) 水平視野角：108.1°～45.6°
赤外線LED	スマートIR搭載、照射距離：約60m
電源 / 消費電力	DC9.6～14.4V または PoCユニットを使用 / 最大9W
動作環境	温度： -40℃ ～ +60℃ / 湿度： 90%以下(結露なきこと)
保護等級	IP67(耐塵・浸水保護) / IK10(耐衝撃)
寸 法	Φ145.2 × H:124.1mm
重 量	約651g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

便利な2WAY電源(デュアルモードパワー)

DC電源モード

カメラ【TVI-8Mシリーズ】

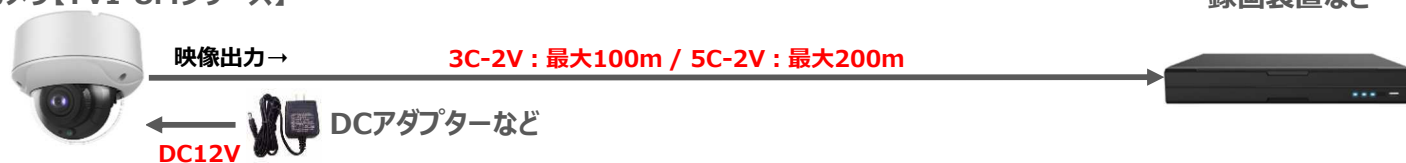

電源重畳モード

カメラ【TVI-8Mシリーズ】

PoCユニット【DS-Uシリーズ】



録画装置など



2パターンのカメラ駆動電源方式に対応。専用PoCユニット(DS-Uシリーズ※オプション)を使用することで、ノイズ耐性に強く長距離伝送が可能です！

寸 法

(単位：mm)

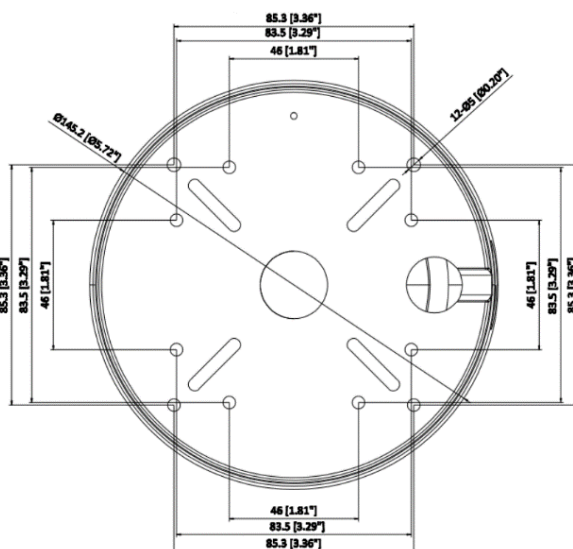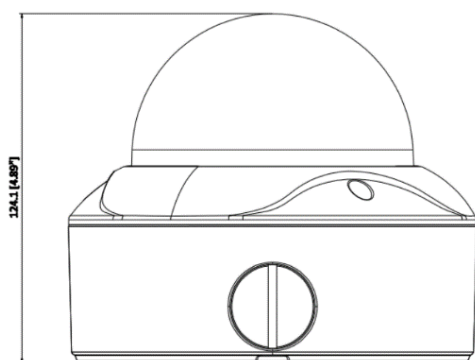

オプション

PoCユニット

【DS-Uシリーズ】

カメラ(TVI-8Mシリーズ)専用電源重畳ユニット
同軸ケーブル1本で長距離伝送可能



- 4CHモデル(DS-U04)
- 8CHモデル(DS-U08)

天井埋込金具

【DS-1241ZJ】

- ・カメラを天板埋込可能
- ・アルミニウム&スチール製



壁面取付金具

【DS-1273Z】シリーズ

- ・カメラを壁面取付できます
- ・アルミニウム製



【標準タイプ】
DS-1273ZJ-140



【BOX付】
DS-1273ZJ-140B

天井吊下げ金具

【DS-1271ZJ-140】

- ・天井から545mm吊下げできます
- ・アルミニウム製



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります