

カメラ電源重畳装置


カメラコントロールユニット

CCシリーズ

＜ 国内設計 ＞



カメラ4局モデル【CC-4AH】



カメラ8局モデル【CC-8AH】

特 徴

- 同軸ハイビジョンカメラ(2MAHシリーズ)対応
- 国内設計&信頼性の高い電子部品を採用し長寿命を実現!
- 電源重伝送方式による高い耐ノイズ性能&長距離映像伝送が可能
- 映像端子個別に映像・高周波利得調整ができます(EIAラックマウント対応)

製品仕様

モデル	4CHカメラコントロールユニット	8CHカメラコントロールユニット
機器形式	CC-4AH	CC-8AH
重畳電源方式	定電圧重畳伝送(DC28.5V ± 10%)	
映像入力	4系統(BNC)	8系統(BNC)
映像出力	4系統(BNC)	8系統(BNC)
映像型式	AHD2.0 / CVBS (約1Vp-p/75Ω)	
伝送距離	【カメラ駆動/映像伝送】 3C-2V:最大300m、5C-2V(5C-FB):最大500m	
映像信号調整	各チャンネルに映像信号利得、高周波利得調整あり	
適合カメラ	2MAHシリーズ: BXC-2MAH、DMC-2MAH、IRB-2MAH(-SP)、IRV-2MAH	
電源 / 消費電力	AC100V ±10%(50・60Hz) / 最大30W	AC100V ±10%(50・60Hz) / 最大55W
耐サージ性能	静電気放電(IEC61000-4-2準拠) 接触放電:6KV / 気中放電:8KV 雷サージ試験(IEC61000-4-5準拠) 1KV	
動作環境	温度: -10℃ ~ +50℃ / 湿度: 85%以下(結露なきこと)	
寸法 / 重量	W:213 × H:44.5 × D:203mm(突起除く) 約1.7Kg	W:418 × H:44.5 × D:203mm(突起除く) 約2.8Kg
ラックマウント	対応(EIA:1Uサイズ/専用ラックマウント金具付属)	
付属品	取扱説明書、ACコード、ラックマウント金具	

接続例




※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


寸法

(単位:mm)

【CC-8AH】

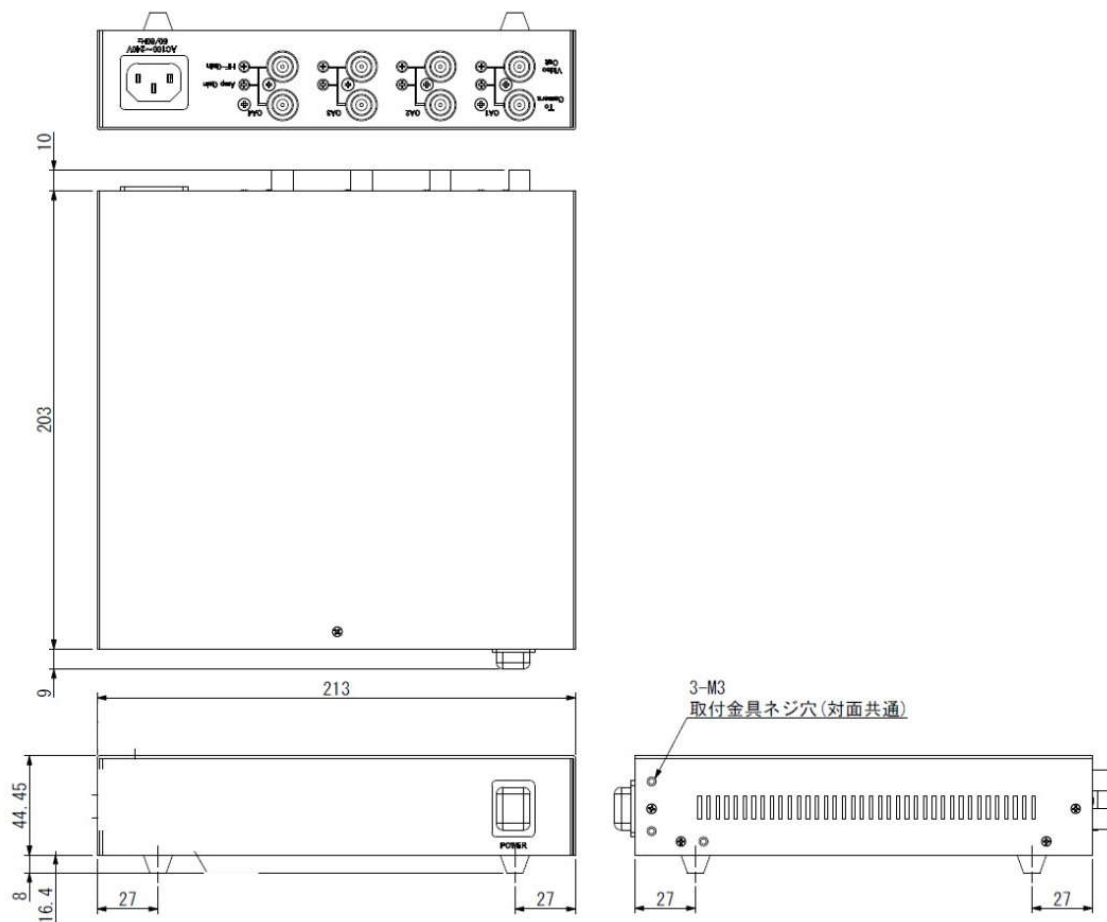

【CC-8AH】

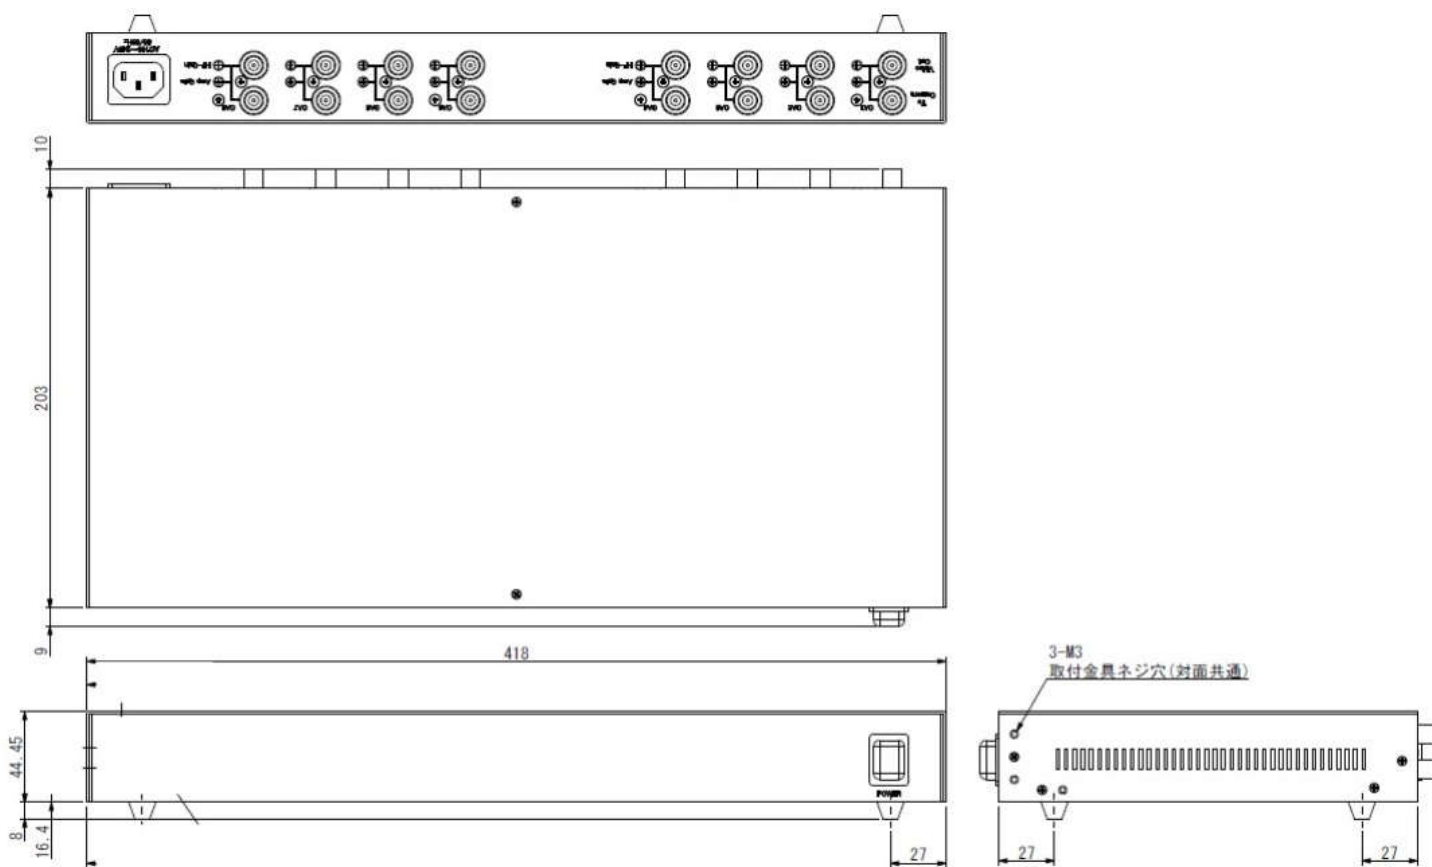

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります