

# アナログHDカメラ

**HDTVI AHD HDCVI**  
High Definition Transport Video Interface Analog High Definition

Full HD  
1080

## 2メガピクセル IRバレットズームカメラ HS-M1080BLF-IR

< 電動オートフォーカス >



### 特徴

- 1/3インチSONY 2メガピクセルCMOS採用
- ボディーは防水/全天候型仕様で屋外設置が可能(赤外線LED搭載)
- 4つの映像フォーマット(AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログ)切替出力
- UTC制御によりレンズフォーカス調整可能です

### 製品仕様

モデル	2メガピクセル IRバレットズームカメラ
機器形式	HS-1080BLF-IR
撮像素子	1/3インチ 2メガピクセル SONY CMOSセンサー
総画素数 / フレーム	1,920(H) × 1,080(V) / 30fps
水平解像度	1080P
映像出力	AHD・HD-TVI・HD-CVIフォーマット(1080P) アナログCVBS×1(BNC 1.0v p-p/75Ω)
最低被写体照度	0.01Lux / 0Lux(IR動作時)
デイ & ナイト	EXIT / オート / カラー / 白黒
S / N比	52dB以上(AGC OFF)
デジタルノイズリダクション	2DNR / 3DNR
赤外線LED	8個搭載(照射距離:約90m / IRカットフィルター搭載)
DSS	OFF / オート(×2 ~ ×30)
電子シャッター	オート、1/30 ~ 1/50,000、FLK
逆光補正	OFF / BLC / D-WDR / HSBLC
アイリス調整	DC / マニュアル
AGC	0~15段階
ホワイトバランス	ATW、AWB、マニュアル、室内、室外、AWC
UTC	○サポート(GoC機能で制御可能)
OSD	○日本語対応
レンズ	オートパフォーカルレンズ:7 ~ 22mm/F1.4(4メガピクセル モーターライズ)
電源 / 消費電力	DC12V±10% / 742mA(最大:9W)
動作環境	温度: -40℃ ~ +60℃ / 湿度: 30% ~ 90%(結露なきこと)
防水規格	IP68
寸法	(W)88mm × (H)121mm × (L)231.5mm
重量(本体のみ)	約 660g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## “4 in 1” マルチフォーマット出力対応！

AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログCVBSを切替出力可能  
 様々なデジタルレコーダーへ柔軟に接続できます。




## オートフォーカス & CoC (Control Over Coaxial) 制御可能

電動モーターレンズ搭載で簡単にフォーカス調整。  
 また同軸ケーブルよりCoC機能で離れた場所から各操作が可能！



## 寸法

(単位:mm)

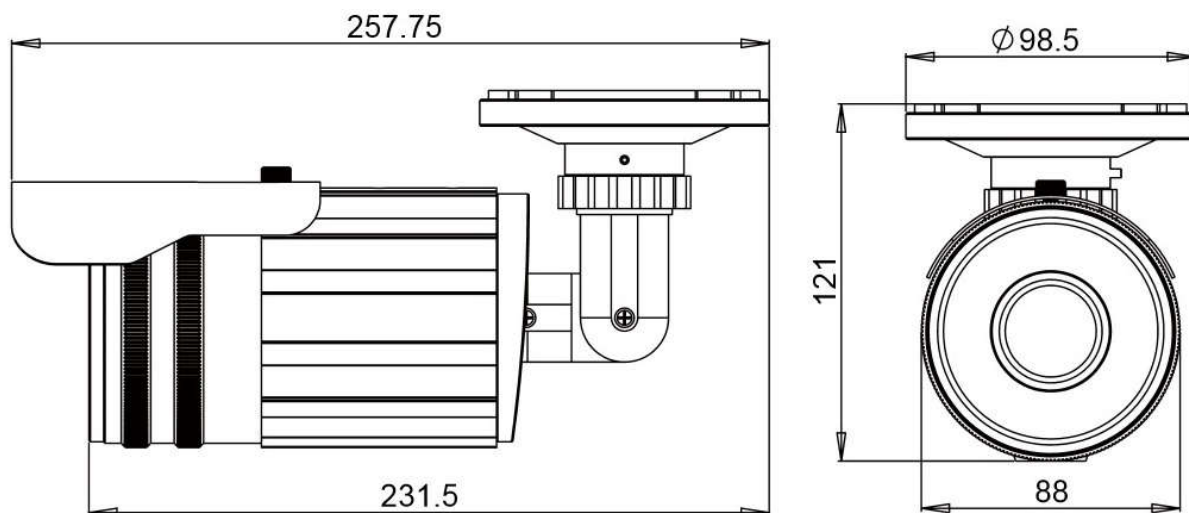

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。