

2メガピクセルAHD
マルチビュー
バンドルドームカメラ
ICS-AH223

< 単焦点レンズ >



特徴

- 2メガピクセルイメージセンサー×3搭載。3方向で同時撮影ができる「マルチビュー」カメラです
- ボディは堅牢なバンドル(耐破壊型)&防水仕様。専用リモコン付属で離れた場所からカメラ設定が可能
- 通常のカメラ2~3台設置が必要なエリアを1台で撮影できるため映像の死角をカバーします
- 電源:DC12V/1A

製品仕様

モデル	200万画素AHDマルチビューバンドルドームカメラ
機器形式	ICS-AH223
撮影素子	1/2.9インチ 2.1メガピクセルプログレッシブイメージセンサー×3
総画素数 / 有効画素数	1,956(H) × 1,266(V) / 1,944(H) × 1,092(V)
水平解像度	1080P (30fps/25fps)
映像出力	BNC×1(AHD)
シャッタースピード	オート
ホワイトバランス	オート/マニュアル
赤外線LED	×非搭載
デイ & ナイト	オート/マニュアル
逆光補正	HSBLC、D-WDR、BLC
画面モード	<ul style="list-style-type: none"> ・フルスクリーン(カメラ1~3選択可) ・スプリットモード(変形3分割画面:4つのモード選択可) ・トリプルスクリーンモード(等倍3分割画面) ・PIPモード(フルスクリーンカメラ映像に2つの小型画面を表示)
OSD	×日本語非対応
レンズ	f=3.6mm×3(F2.0)、※個別で3軸方向調整可
UTC機能	カメラ設定機能あり(プロトコル:PELCO-D) ※接続側にUTC機能が必要。通信は同軸ケーブルに重量
電源	DC12V±10% / 最大:7.2W
動作環境	温度: -10℃ ~ +50℃ / 湿度: 30% ~ 90%(結露なきこと)
防水規格	IP66(耐破壊型仕様)
寸法	φ138mm × (H)117.8mm
重量	約850g
付属品	専用リモコン×1、取付ネジ、L型レンチ

機能

スプリットモード1



スプリットモード2



スプリットモード3



スプリットモード4



トリプルスクリーンモード



PIPモード



表示切替は付属の赤外線リモコンによってカメラ設置直下で行うかまたは、UTC機能で行います。



カメラ1 フルスクリーン



カメラ2 フルスクリーン




カメラ3 フルスクリーン



寸法

(単位:mm)

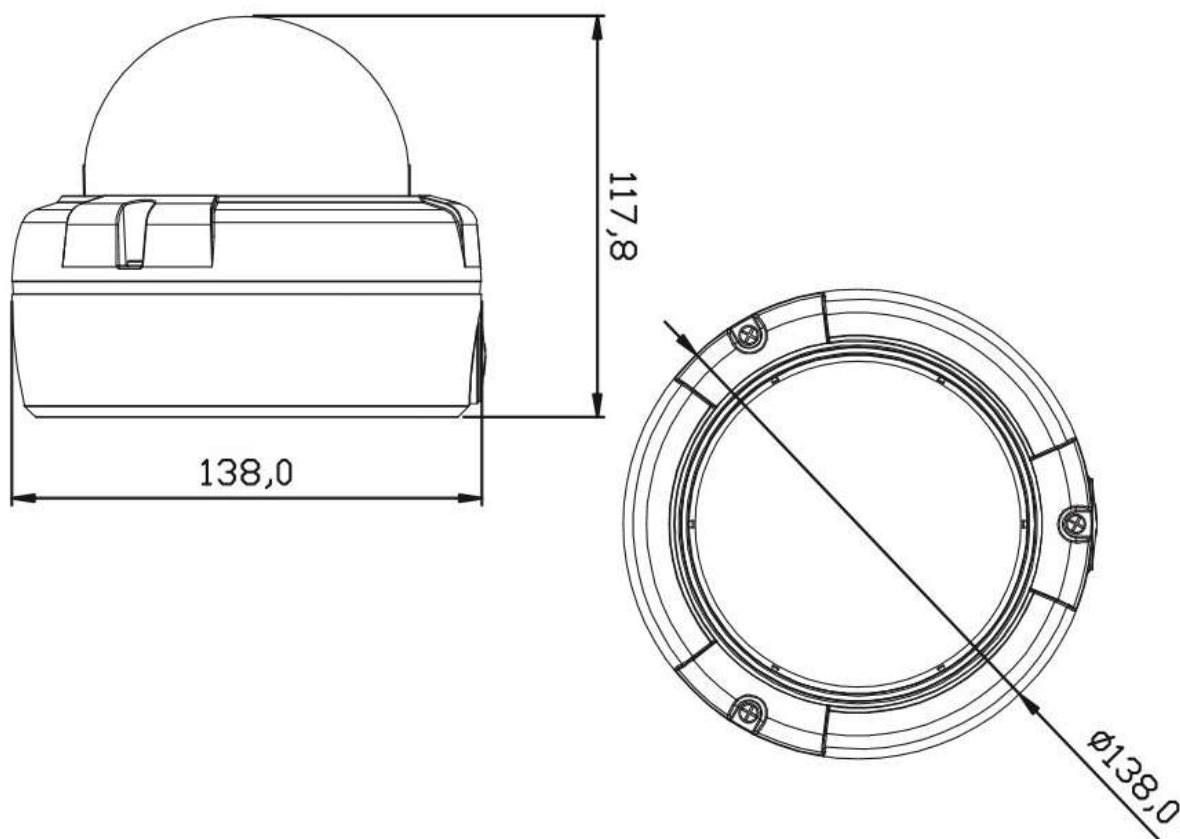

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。