

2メガピクセル
 IRスピードドームカメラ
ICSD-AH207D

< 光学30倍オートフォーカスレンズ >


特徴

- 1/2.8インチSONY CMOS搭載。AHD/HD-TVIフォーマット映像を切替出力可能
- 光学30倍ズームレンズ(4.3~129mm) & エンドレスパン機能搭載で追跡監視に最適
- 夜間撮影に強いズーム連動式赤外線LED搭載のプロフェッショナルモデル(LED照射距離:約150m)
- 電源:AC24V(※電源アダプター付属)

製品仕様(1)

モデル	200万画素アナログHD IRスピードドームカメラ
機器形式	ICSD-AH207D
撮影素子	1/3インチ 2メガピクセル SONY Exmor プログレッシブスキャンCMOSセンサー
有効画素数	1,944(H) × 1,092(V)
水平解像度	1080P
映像出力	・AHD(1080P)、HD-TVI(1080P)※切替出力 BNCコネクター×1系統 ・アナログ(CVBS 1.0p-p) BNCコネクター×1系統
最低被写体照度	0.5Lux(カラー) / 0Lux(IR作動時)
S / N比	52dB以上(AGC OFF)
レンズ	光学30倍オートフォーカス(F1.6~5.0 / f=4.3~129mm)、水平視野角:65.1° ~2.34°
デジタルズーム	20倍(光学ズーム合わせてトータル600倍)
フォーカス制御	オート / マニュアル / ワンショット
ホワイトバランス	ATW / AWC / マニュアル / インドア / アウトドア
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト(トゥルーデイ&ナイト ICR)
逆光補正	OFF / BLC / HLC / WDR(120dB)
AGC	Low / Medium / Max
DNR	OFF / Low / Medium / High (2D + 3D)
その他機能	モーションゾーン(最大:1ゾーン)、プライバシーゾーン(最大:8ゾーン) DEFOG、スタビライザー、カラーコントロール調整、ブライトネス調整
パン&チルト	レンジ: パン(左右:360° エンドレス)、チルト(上下方向:0° ~92°)
	スピード: (プリセット)360° /秒、(マニュアル)0.1° ~240° /秒
プリセットポジション	プリセット:最大209ヶ所、パターン:最大4通り、スイング:最大10通り、グループ:8通り
シリアルポート	RS-485
	プロトコル: PELCO-D/P、ボーレート: 2400/4800/9600bps
赤外線LED	IR LED(850nm)×2、照射距離:最大150m(レンズズームに同期)
UTC	AHD:非対応、TVI:対応(※カメラ設定のみ)


製品仕様(2)

モデル	200万画素アナログHD IRスピードドームカメラ
機器形式	ICSD-AH207D
センサー入出力	入力:4系統 / 出力:1系統
防水規格	IP66
動作環境	温度:-40℃ ~ 50℃(※結露なきこと)
電源	AC24V 50/60Hz(最大40W) ※電源アダプター付属
素材	本体:アルミニウム
寸法	Φ約207mm × (H):312mm ※本体のみ
重量(本体のみ)	約8.6Kg ※本体のみ

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

寸法

(単位:mm)

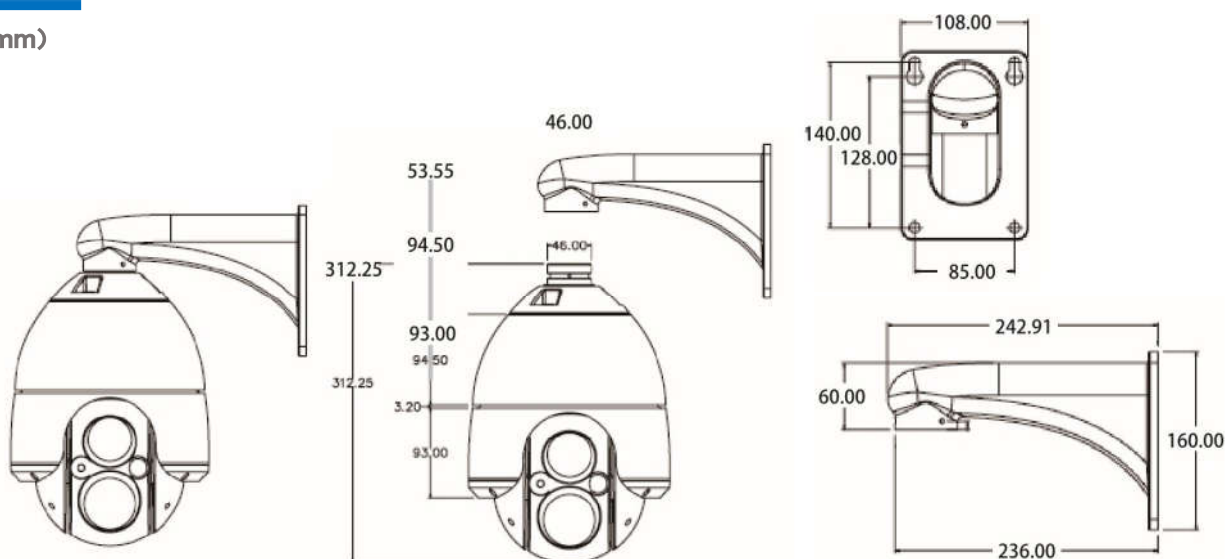

オプション

PTZコントローラー 【DCK-100】

最大255台のPTZカメラを接続可能。
リモート設定・操作に最適



ジャンクションBOX(壁面用) 【DSC-30EWB】

カメラ壁面ブラケットと接続し
コネクター・アダプターを収納可能。



ポールアタッチメント金具 【DSC-20PMA】

カメラ壁面ブラケットと接続し
ポールへ取付可能。

材質:スチール

※ジャンクションBOX(DSC-30EWB)
との接続は出来ません。



コーナーアタッチメント金具 【DSC-20CMA】

カメラ壁面ブラケットと接続し
壁面コーナーへ取付可能。

材質:スチール

※ジャンクションBOX(DSC-30EWB)
との接続は出来ません。

