

アナログHDカメラ

2MP
IRバンドルドームカメラ

ICVD-T114-2M



Full HD
1080

特徴

- 4映像フォーマット対応(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)
- 電動バリフォーカルレンズ標準搭載
- 防水/耐破壊設計



製品仕様

モデル	2MP IRバンドルドームカメラ
機器形式	ICVD-T114-2M
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
有効画素数	1920×1080P
最低被写体照度	カラー：0.001Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)
映像出力	・BNC×1系統 映像フォーマット:HD-TVI(※初期値)/AHD/HD-CVI/CVBS 切替ボタンで設定
S/N比	52dB以上
シャッタースピード	AUTO/FLK
デイ&ナイト	ICRデイ&ナイト対応(AUTO/カラ-/白黒/EXIT)
ノイズリダクション	2DNR/3DNR(各3レベル)
逆光補正	OFF/BLC/D-WDR/HSBLC
ホワイトバランス	AUTO
AGC	0～15レベル(感度:×2～×30)
映像設定	コントラスト/ガンマ補正/モニターアウト
その他映像機能	映像回転(ミラー・フリップ)/ネガイメージ/動き検知/プライバシーマスク/欠陥画素補正
レンズ	2.8～12mm@F1.2(電動バリフォーカル) 視野角:33～87°
赤外線LED	スマートIR×2/照射距離:約30～50m
同軸制御	UTC/CoCサポート
OSD	日本語対応
音声	非対応
電源/消費電力	DC12V±10% / 最大5W
動作環境	温度: -30℃～50℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)
保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)
寸法	Φ141mm × H:100.2mm
重量	約820g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

寸法

(単位: mm)

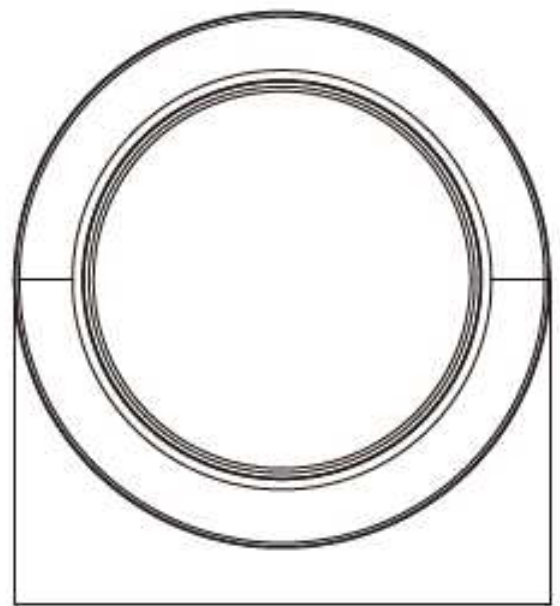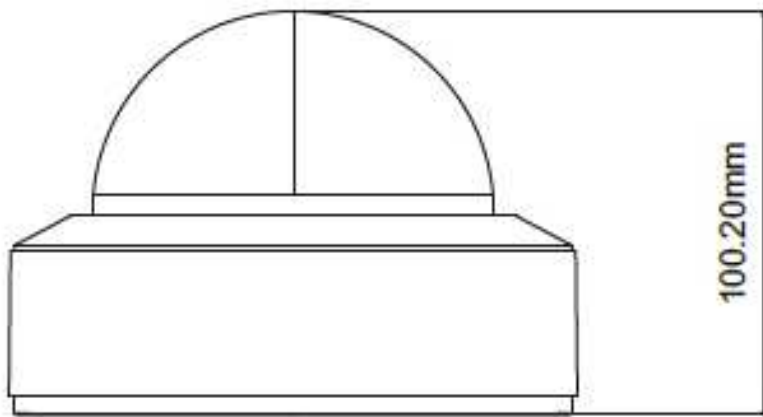

オプション

ジャンクションBOX B207



天井埋込金具 B701



壁面ブラケット B407

※ジャンクションBOXは
含まれません



天井吊下ブラケット B811

※ジャンクションBOXは
含まれません



ポールマウント B501

※壁面ブラケット/ジャンクションBOX
は含まれません



カメラ直流電源ユニット TPS-61

DC12V/5A(9系統)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります