

ワンケーブル受信ユニット IOU-200シリーズ

1chモデル (IOU-201R)	4chモデル (IOU-204R)	8chモデル (IOU-208R)
		


特徴

- アナログHDカメラ(ICx-AH200V1シリーズ)専用のワンケーブルユニットです
- 5C-2V同軸ケーブルで最大500mまで映像・電源を送信可能
- AHD/HD-TVI/HD-CVIカメラ信号に対応(※切替式)
- 安心の「自動線路診断」「過電流遮断」「サージプロテクト保護回路」内蔵

製品仕様


名 称	アナログHDワンケーブル受信ユニット		
機器形式	IOU-201R	IOU-204R	IOU-208R
カメラ接続数	1ch	4ch	8ch
対応フォーマット	AHD / HD-TVI / HD-CVI(1980×1080p)		
VP映像入力	BNC(メス)×1	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
映像出力	BNC(オス)×1	BNC(オス)×4	BNC(オス)×8
伝送距離	3C-2V: 150m(最大:5W)、300m(最大:3W) 5C-2V: 300m(最大:5W)、500m(最大:3W)		
適合カメラ	ICB-AH201V1、ICD-AH202V1、ICD-AH202VIR1、ICVD-AH203V1、ICI-AH204V1 ICS-AH221 ※適合外カメラの接続は故障の原因になりますのでVPモードスイッチを必ずOFFにしてください		
UTC	対応(※DIPスイッチの設定が必要)		
本体電源	AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	最大:約1.5W	最大:約2.5W	最大:約5W
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)		
寸 法	(W)104×(H)25×(D)60mm	(W)309×(H)44×(D)213mm	(W)430×(H)44×(D)350mm
重 量	約136g	約1.75Kg	約3.8Kg
材 質	アルミニウム	スチール	
付属品	取扱説明書、DCアダプター	取扱説明書、ACコード(1.9m)×1	

接続例

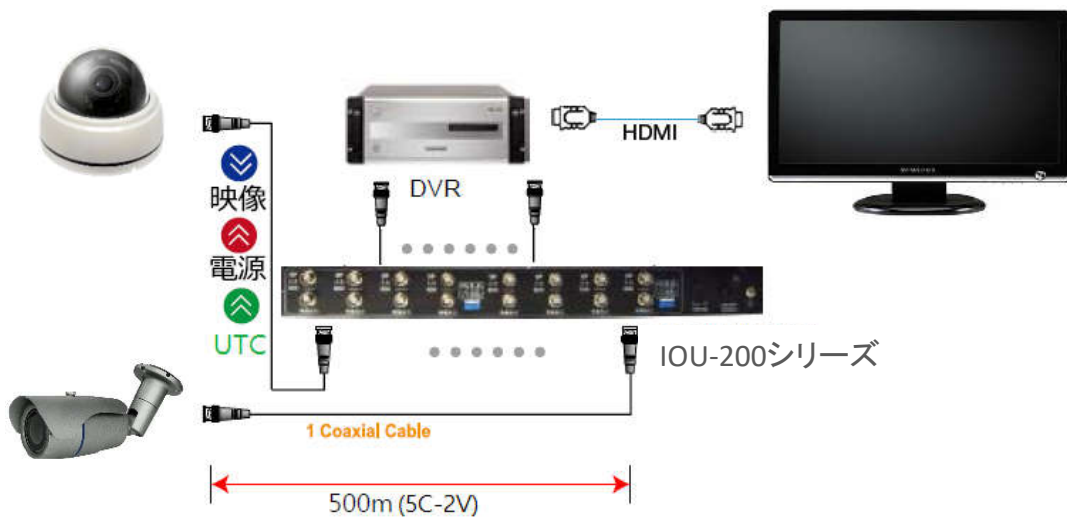

寸法

(単位:mm)

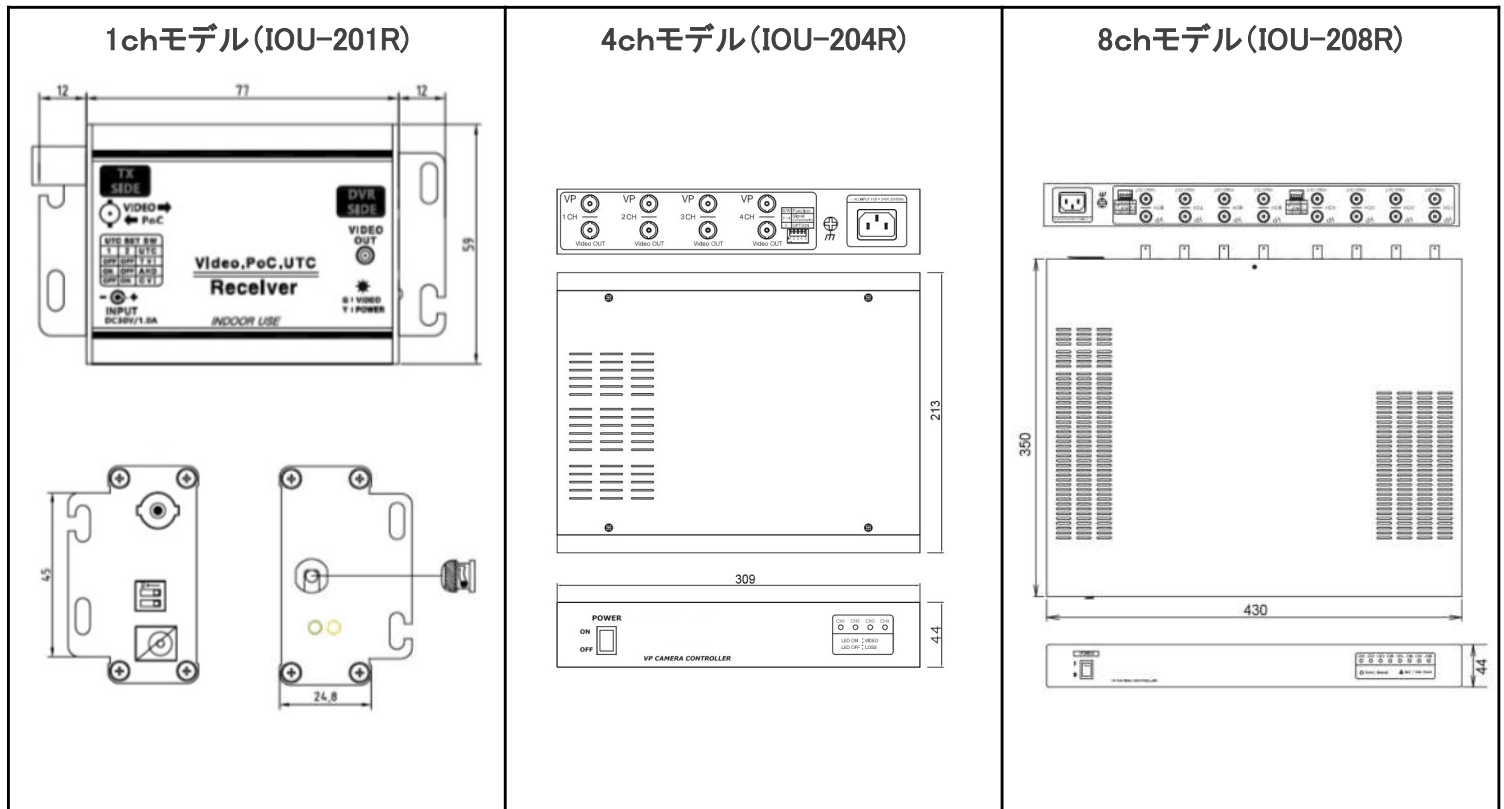

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

適合カメラ

2メガピクセルワンケーブルAHDカメラ「ICx-AH200V1シリーズ」

2メガピクセルワンケーブル
AHDカメラ
ICB-AH201V1



2メガピクセルワンケーブル
AHDドームカメラ
ICD-AH202V1



2メガピクセルワンケーブル
AHD IRドームカメラ
ICD-AH202V1



2メガピクセルワンケーブル
AHD IRバレットカメラ
ICI-AH203V1



2メガピクセルワンケーブル
AHD IRバングルドームカメラ
ICVD-AH204V1



2メガピクセルワンケーブル
AHD広角ドームカメラ
ICS-AH221V1

