

アナログHD電源重畳装置

ワンケーブル受信ユニット

IOU-400シリーズ

1chモデル(IOU-401R)



4chモデル(IOU-404R)



8chモデル(IOU-408R)



特徴


- アナログHDカメラ(AH400T1シリーズ)専用のワンケーブルユニットです
- 5C-2V同軸ケーブルで最大500mまで映像・電源を送信可能
- AHD/HD-TVIフォーマット信号に対応(※切替式)
- 安心の「自動線路診断」「過電流遮断」「サージプロテクト保護回路」内蔵

製品仕様

名称	アナログHDワンケーブル受信ユニット		
機器形式	IOU-401R	IOU-404R	IOU-408R
カメラ接続数	1ch	4ch	8ch
対応フォーマット	AHD / HD-TVI(2560×1440p)		
VP映像入力	BNC×1	BNC×4	BNC×8
映像出力	BNC×1	BNC×4	BNC×8
伝送距離	3C-2V : 150m(最大 : 5W)、300m(最大 : 3W) 5C-2V : 300m(最大 : 5W)、500m(最大 : 3W)		
適合カメラ	【AH400T1シリーズ】 ICD-AH402T1、ICD-AH402TIR1、ICI-AH403T1、ICVD-AH404T1 ※適合外カメラの接続は故障の原因になりますのでVPEモードスイッチを必ずOFFにしてください		
UTC	対応(※DIPスイッチの設定が必要)		
本体電源	DC12V(DCアダプター)	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	最大 : 180mA	最大 : 740mA	最大 : 1.45A
動作環境	温度 : -10℃ ~ 50℃ / 湿度 : 0% ~ 80% (結露なきこと)		
寸法	(W) 105× (H)28× (D)59mm	(W) 310× (H)44× (D)200mm	(W) 430× (H)44× (D)300mm
重量	約130g	約1.75Kg	約3.4Kg
材質	アルミニウム	スチール	
付属品	取扱説明書、DCアダプター	取扱説明書、ACコード(1.9m)×1	


接続例

カメラ
AH400T1シリーズ

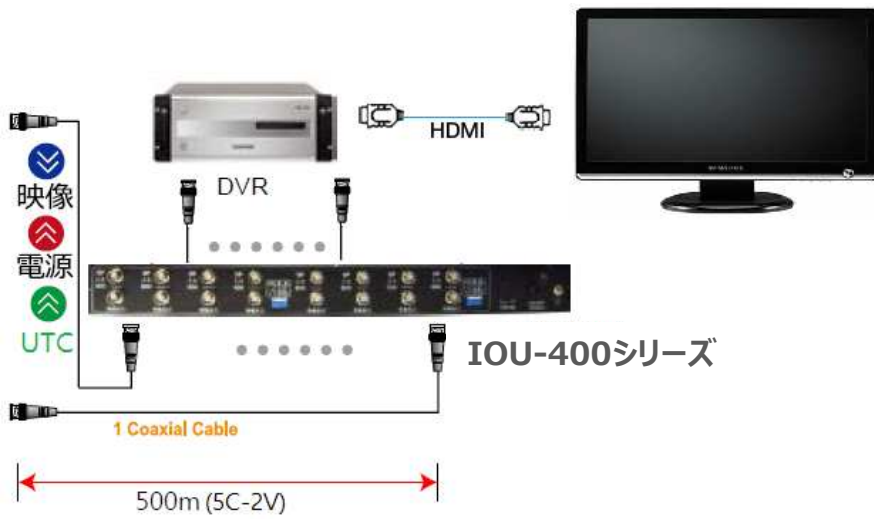


寸法 (単位:mm)


1chモデル(IOU-401R)

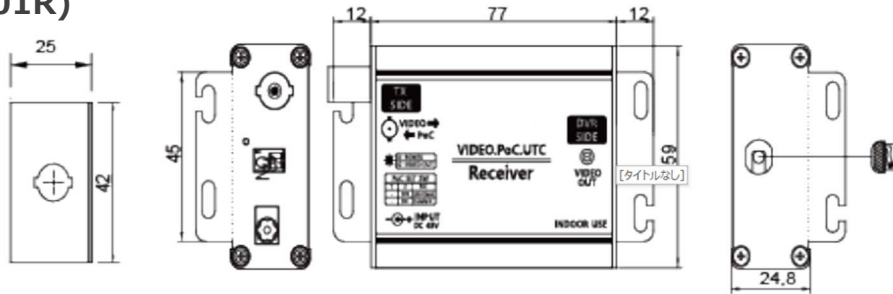

4chモデル(IOU-404R)

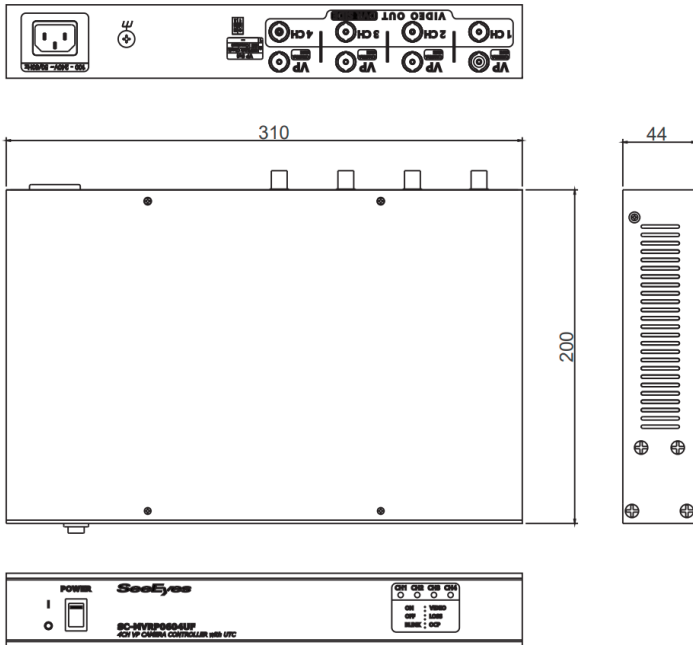

8chモデル(IOU-408R)

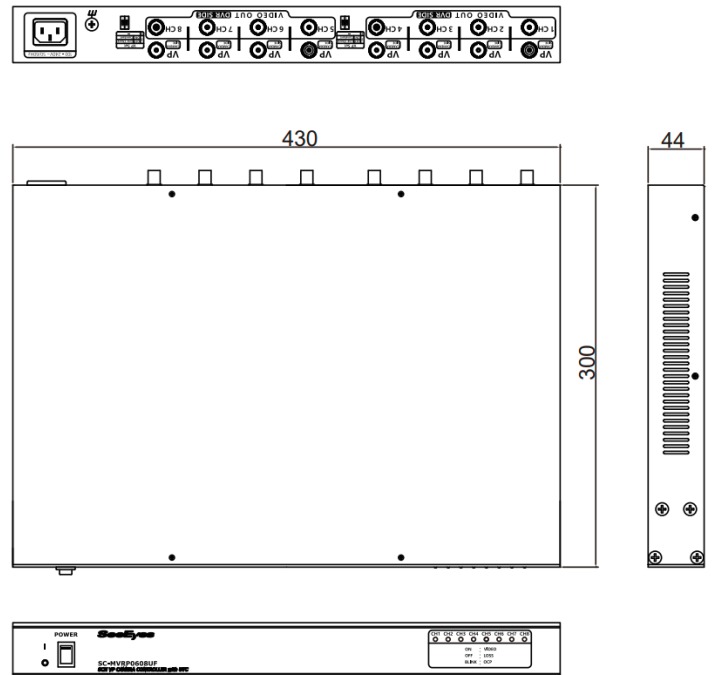

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

適合カメラ

4メガピクセルワンケーブルAHDカメラ「AH400T1シリーズ」



2メガピクセルワンケーブル
AHDドームカメラ
ICD-AH402T1

4メガピクセルワンケーブル
AHD IRドームカメラ
ICD-AH402TIR1



4メガピクセルワンケーブル
AHD IRバレットカメラ
ICI-AH403T1

4メガピクセルワンケーブル
AHD IRバンダルドームカメラ
ICVD-AH404T1

