




アナログHD電源重畳装置

HDTV **AHD** **HDCVI**
High Definition Transport Video Interface Analog High Definition



アナログHDワンケーブルユニット SC-MVCP06 シリーズ

1chモデル(SC-MVCP0601U) 	4chモデル(SC-MVCP0604U) 	8chモデル(SC-MVCP0608U) 
---	---	---

特徴

- DC12V駆動のカメラをワンケーブル化！5C-2V同軸ケーブルで最大500mまで映像&電源を長距離伝送します
- アナログHDフォーマット(AHD/HD-TVI/HD-CVI)信号に対応
- UTCスルー機能搭載。またノイズ耐性に強くノイズの多い環境での対策にも効果があります
- 安心の「自動線路診断」「サージプロテクト保護回路」搭載

製品仕様

名称	アナログHDワンケーブルユニット		
機器形式	SC-MVCP0601U	SC-MVCP0604U	SC-MVCP0608U
カメラ接続数	1ch	4ch	8ch
対応フォーマット	AHD / HD-TVI / HD-CVI(1280×720p、1980×1080p)		

名称	1ch VP送信器
機器型式	SC-MVTP0601
映像入力	BNC(メス)×1
VP映像出力	BNC(オス)×1
出力電源	DC12V / 0.4A 最大4.8W(カメラ側)
本体電源	※受信機より供給
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)
寸法/重量	(W)86mm × (H)25mm × (D)42mm / 約92g


名称	1ch VP受信器	4ch VP受信器	8ch VP受信器
機器型式	SC-MVRP0601	SC-MVRP0604	SC-MVRP0608
VP映像入力	BNC(オス)×1	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
映像出力	BNC(メス)×1	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
伝送距離	3C-2V: 150m(最大:5W)、300m(最大:3W) ※100m超える場合、補正スイッチON 5C-2V: 300m(最大:5W)、500m(最大:3W) ※100m超える場合、補正スイッチON		
電源/消費電力	DC30V / 1A(最大13W)	AC100~240V / 最大45W	AC100~240V / 最大80W
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)		
寸法/重量	(W)89.7 × (H)25 × (D)60mm 約136g	(W)309 × (H)44 × (D)213mm 約1.8Kg	(W)430 × (H)44 × (D)350mm 約3.8Kg
付属品	取扱説明書、電源アダプター	取扱説明書、19インチラックマウント金具(1U)	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


寸法

(単位:mm)




VP送信器 (SC-MVTP0601)

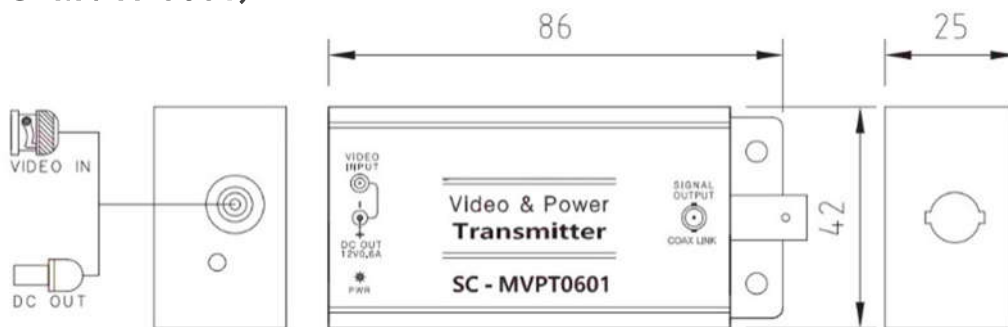

1ch VP受信器 (SC-MVRP0601)

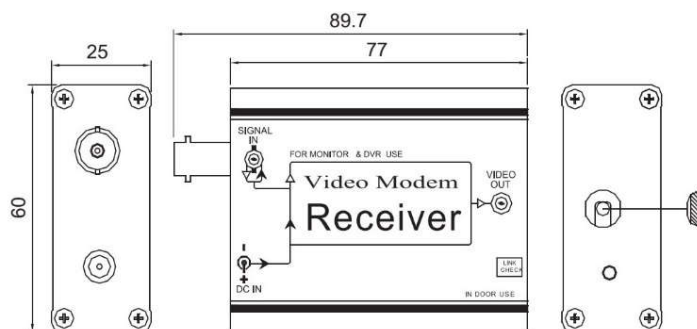

4ch VP受信器 (SC-MVRP0604)

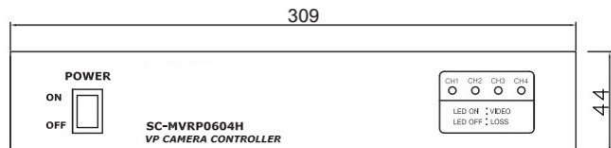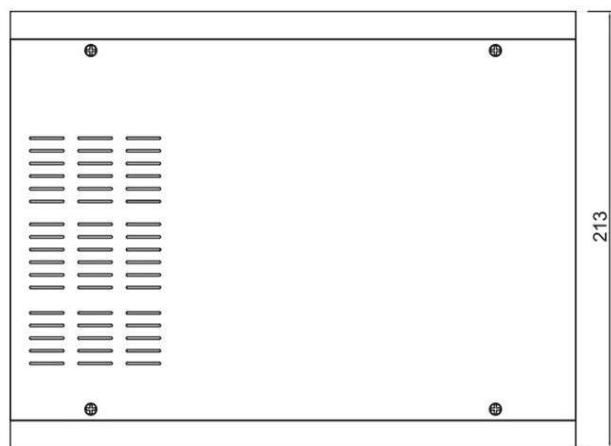

8ch VP受信器 (SC-MVRP0608)

