

# アナログHD デュアルモードカメラ

5メガピクセル  
IRバレットカメラ

## TVI-5MBU2

< オートフォーカスレンズ >



HD-TVI  
Hi-Res

5MP  
2560×1920

### 特徴

- フルHDを超える5MP(2560×1944)の高精細映像を提供します
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で焦点調整がカンタン！
- 夜間撮影に強い超低照度カラー撮影技術&スマートIR搭載(屋外設置対応)
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoCユニットより重畳伝送選択)

### 製品仕様

モデル	5メガピクセル IRバレットカメラ
機器形式/製造型式	TVI-5MBU2
撮影素子	5メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
有効画素数	2,560 × 1,944
映像出力	HD-TVI×1(5MP@20fps / 4MP@25or30fps / 1080p@25or30fps)
最低被写体照度	0.01Lux(カラー) / 0Lux(スマートIR作動時)
S/N比	130dB以下
シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30 ~ 1/50,000)
AGC	対応
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ
イメージモード	STD / HIGH-SAT
逆光補正	HSBLC / D-WDR / BLC / Global
DNR	2DNR
その他機能	映像明暗調整、スマートIR
同軸制御	CoC対応(OSD設定は英語)
レンズ	2.7mm ~ 13.5mm(5メガピクセル電動バリフォーカルレンズ) 水平視野角：95°~26°
赤外線LED	スマートIR搭載、照射距離：約40m
電源 / 消費電力	DC12V または PoCユニットを使用 / 最大8.7W
動作環境	温度： -40℃ ~ +60℃ / 湿度： 90%以下(結露なきこと)
保護等級	IP67(耐塵・浸水保護)
寸法	W:84.5 × H:92 × L:255.1mm
重量	約677g


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

# 便利な2WAY電源(デュアルモードパワー)

## DC電源モード

カメラ【TVI-5Mシリーズ】

録画装置など

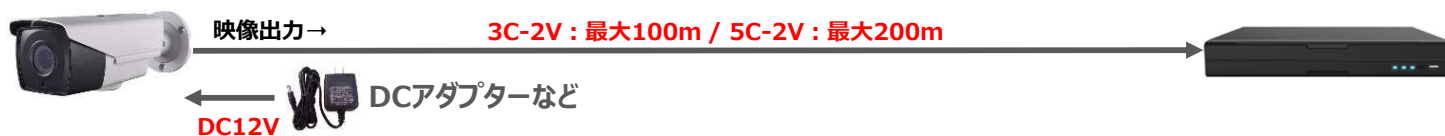

## 電源重畳モード

カメラ【TVI-5Mシリーズ】

PoCユニット【DS-Uシリーズ】


録画装置など



2パターンのカメラ駆動電源方式に対応。専用PoCユニット(DS-Uシリーズ※オプション)を使用することで、ノイズ耐性に強く長距離伝送が可能です！

## 寸法

(単位：mm)

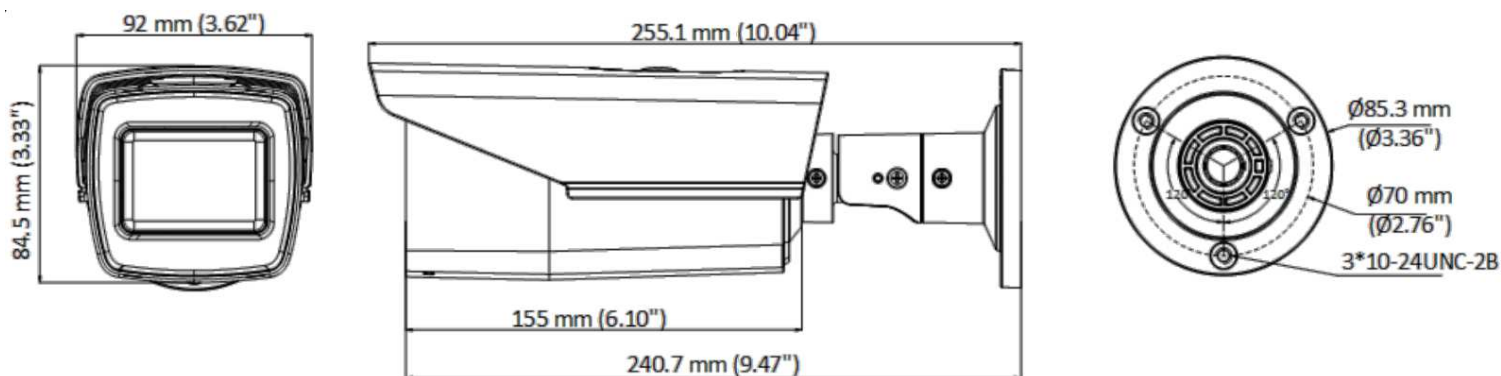

## オプション

PoCユニット

【DS-Uシリーズ】

カメラ(TVI-5Mシリーズ)専用電源重畳ユニット  
同軸ケーブル1本で長距離伝送可能



- 4CHモデル(DS-U04)
- 8CHモデル(DS-U08)

ジャンクションBOX

【DS-1280ZJ-S】

・カメラ専用ケーブル収納BOX  
・アルミニウム製



ポールマウント金具

【DS-1275ZJ-SUS】

・カメラやジャンクションBOXと組み合わせOK  
・ステンレス製



コーナーマウント金具

【DS-1276ZJ-SUS】

・カメラやジャンクションBOXと組み合わせOK  
・ステンレス製

