

アナログHD デュアルモードカメラ

5メガピクセル
IRバンドルドームカメラ

TVI-5MDO2

< 単焦点レンズ >



特 徴

- フルHDを超える5MP(2560×1944)の高精細映像を提供します
- 約85°の視野角で撮影できる2.8mm広角レンズ採用
- 夜間撮影に強い超低照度カラー撮影技術&スマートIR搭載(屋内外設置兼用)
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoCユニットより重畳伝送選択)

製品仕様

モデル	5メガピクセル IRバンドルドームカメラ
機器形式/製造型式	TVI-5MDO2
撮影素子	5メガピクセル プロGRESSIBUSキャンCMOSセンサー
有効画素数	2,560 × 1,944
映像出力	HD-TVI×1(5MP@20fps / 4MP@25or30fps / 1080p@25or30fps)
最低被写体照度	0.01Lux(カラー) / 0Lux(スマートIR作動時)
S/N比	130dB以下
シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30 ~ 1/50,000)
AGC	対応
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ
イメージモード	STD / HIGH-SAT
逆光補正	HSBLC / D-WDR / BLC / Global
DNR	2DNR
その他機能	映像明暗調整、スマートIR
同軸制御	CoC対応(OSD設定は英語)
レンズ	2.8mm(5メガピクセル固定レンズ) 水平視野角：85°
赤外線LED	スマートIR搭載、照射距離：約20m
電源 / 消費電力	DC12V または PoCユニットを使用 / 最大2.6W
動作環境	温度： -40℃ ~ +60℃ / 湿度： 90%以下(結露なきこと)
保護等級	IP67(耐塵・浸水保護) / IK10(耐衝撃)
寸 法	Φ111 × H:82.4mm
重 量	約440g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

便利な2WAY電源(デュアルモードパワー)

DC電源モード

カメラ【TVI-5Mシリーズ】



映像出力→

3C-2V : 最大100m / 5C-2V : 最大200m

← DCアダプターなど
DC12V

録画装置など



電源重畳モード

カメラ【TVI-5Mシリーズ】



3C-2V : 最大200m
5C-2V : 最大300m

PoCユニット【DS-Uシリーズ】



←電源出力

3C-2V : 最大100m
5C-2V : 最大200m

映像出力→



録画装置など



2パターンのカメラ駆動電源方式に対応。専用PoCユニット(DS-Uシリーズ※オプション)を使用することで、ノイズ耐性に強く長距離伝送が可能です！

寸法

(単位 : mm)

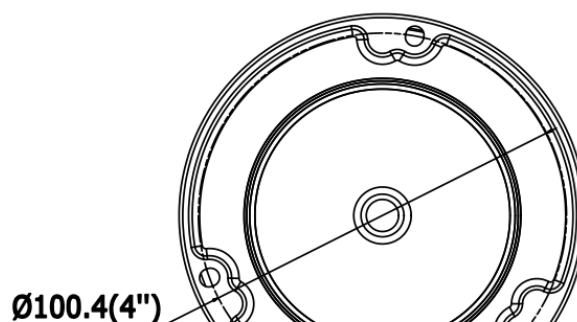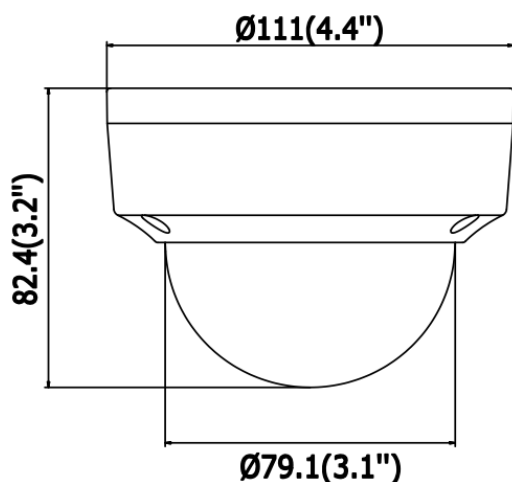

オプション

PoCユニット

【DS-Uシリーズ】

カメラ(TVI-5Mシリーズ)専用電源重畳ユニット
同軸ケーブル1本で長距離伝送可能




- 4CHモデル(DS-U04)
- 8CHモデル(DS-U08)

ジャンクションBOX

【DS-1280ZJ-DM18】

・カメラ専用ケーブル収納BOX
・アルミニウム製



傾斜マウント

【DS-1259ZJ】

・傾斜天井に最適(15°)
・プラスチック製



壁面取付金具

【DS-1272ZJ-110】

・カメラを壁面取付できます
・アルミニウム製



壁面取付金具

【DS-1272ZJ-110B】

・カメラを壁面取付できます
・アルミニウム製(配線BOX付)



屋外汎用シェード

【DS-1250ZJ】

・カメラを雨/太陽光から保護
・プラスチック製



天井吊下げ金具

【DS-1271ZJ-110】

・天井から560mm吊下げ
・アルミニウム製



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります