

カメラハウジング

屋外用カメラドームハウジング

DCHOシリーズ



【壁面取付タイプ】
DCHO-191W



【天井吊下げタイプ】
DCHO-191C

特徴

- PTZカメラが搭載可能な汎用型ドームハウジングです
- 防水設計・ファン&ヒーター標準搭載の全天候型モデルです
- 耐腐食に強いアルミダイキャスト製の材質を使用
- オプションで耐塩追加塗装や指定色塗装、寒冷地仕様がオーダー可能

製品仕様

名称	屋外用カメラドームハウジング	
機器形式	DHCO-191W	DHCO-191C
設置条件	壁面(屋内外兼用)	天井吊下げ(屋内外兼用)
保護等級	IEC保護等級IP66に準ずる	
周囲温度	-20℃ ~ 45℃	
材質	アルミダイキャスト AES	
外形寸法	Φ280 × (H):418 × (D):392mm	Φ280 × (H):587mm
重量	約4.1Kg	約4.2Kg
取付ネジ	M10(※ポール金具SFP-3接続の場合M8)	M10
カラー	アイボリー	
内部有効寸法	Φ178 × (H):203mmまでのPTZカメラが収納可能	
ファン / ヒーター	5/4Wファン、40Wヒーター(サーモスタットによる制御)	
電源 / 消費電力	AC100V(50/60Hz) / 最大45W	
取付金具	ポール金具(SP-3) ※別売	-
オプション	耐塩追加塗装・指定色塗装・寒冷地仕様オーダー作成	
その他	RoHS / PSE対応	

ハウジングアクセサリ(別売)

ポール取付金具※DHCO-191Wのみ SFP-3

ポール径 : 65~120mm対応




(アルミ製)
耐塩追加塗装・指定色塗装
オーダー作成可能



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

寸法 (mm)

【DCHO-191W】

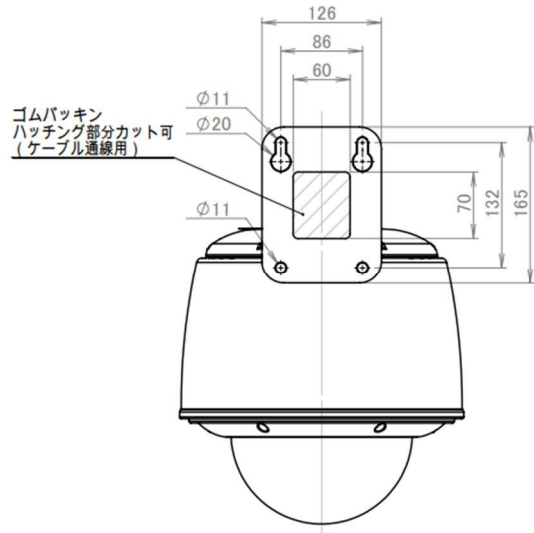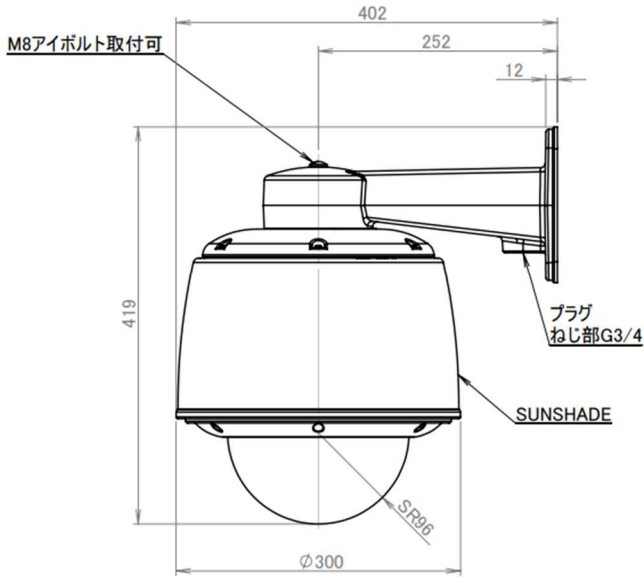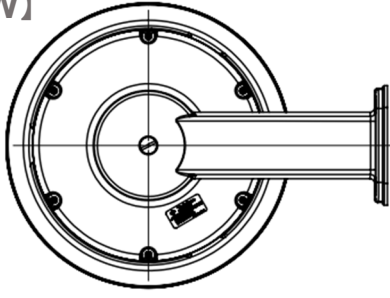

【DCHO-191C】

