

警備用電源装置

PSHシリーズ



特徴

- 停電時には自動的に内蔵予備電源に切替して警備システム動作を維持します
- 外部電池接続端子搭載。自動車用バッテリーなど使用でき長期停電時でも駆動させることが可能
- 内蔵バッテリーは電圧:10.5Vで出力停止(過放電防止)。過電流検出時には出力停止する安全回路内蔵
- セキュリティコントローラー(SG3シリーズ)と同様デザイン

製品仕様


モデル	警備用電源装置		
機器形式	PSH1215	PSH1230	PSH2415
外部電源出力	AC100V通電時:DC13.5±1.5V 電池駆動時:DC10.5V~15.4V		AC100V通電時:DC24.0+1V/-3V 電池駆動時:DC10.5V~15.4V
	許容出力電流 :1.5A	許容出力電流 :3A	許容出力電流 :1.5A
停電出力	無電圧接点出力(1b)接点容量:DC30V 0.1A、閉時出力抵抗:10Ω以下		
タンパー出力	無電圧接点出力(1b)接点容量:DC30V 0.1A、閉時出力抵抗:10Ω以下		
予備電源	Ni-MH 13.2V 1300mAh	Ni-MH 13.2V 1300mAh オプションで2台搭載	Ni-MH 24V 1300mAh
充電方式	トリクル/パルス充電(最低必要充電時間:16時間)		
停電補償時間 (最大負荷時)	約20分(電池初期性能)	約20分(電池初期性能) オプション追加で約40分	約20分(電池初期性能)
動作環境	-10℃~+40℃(充電は0℃~+40℃)-		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	33W(最大)	60W(最大)	52W(最大)
寸法	W240×H250×D56.5mm	W240×H250×D56.5mm	
質量	約1.4Kg	約1.7Kg(オプション追加:2Kg)	約1.9Kg

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


寸法

(mm)

PSH1215

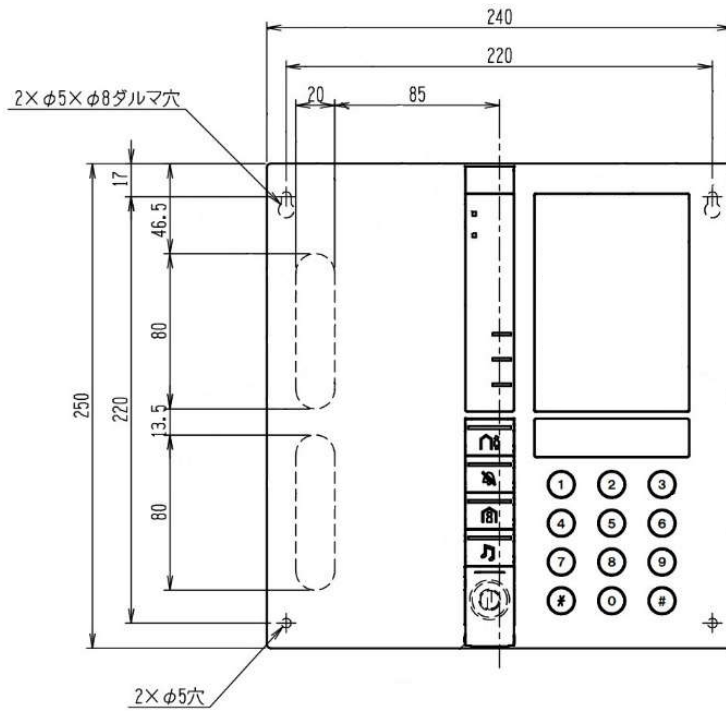

PSH1230/PSH2415

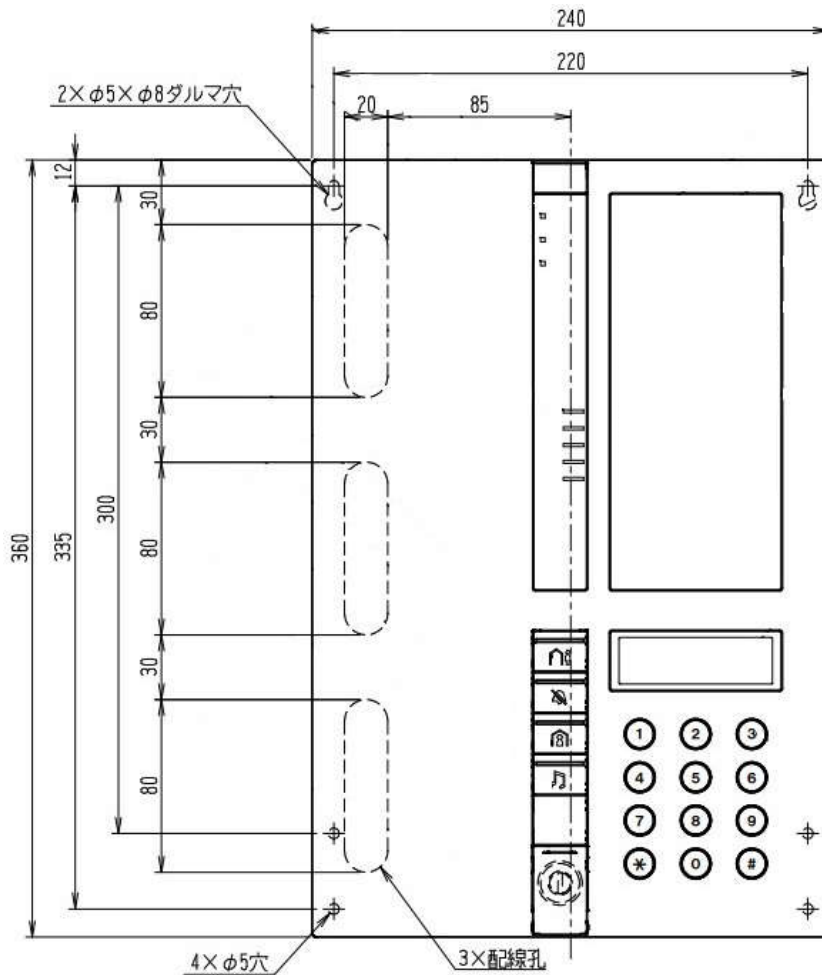

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。