

液晶モニター

19型LED液晶ディスプレイ LCD-AD192SEDS

シリーズ



W:ホワイト

B:ブラック

特 徴

- HD(1280×1024)対応。アナログ監視カメラシステムに最適な4:3スクエアモニターです
- 広視野角パネル&LEDバックライトを採用したエコモデル
- ブルーリダクション&VDTモード機能搭載で長時間使用による目の疲れを低減します
- 映像入力端子:VGA×1、DVI-D×1
- 音声入力端子:φ3.5mmステレオミニジャック×1(L/R用)、スピーカー1W×2搭載
- VESAマウント対応。マウント金具(別売)を組合せ壁面設置・天井吊り下げが可能

製品仕様

モデル	19型LED液晶モニター	
機器形式	LCD-AD192SEDS(末尾-W:ホワイト、-B:ブラック)	
液晶パネル	表示サイズ	19型(4:3)
	液晶方式	TFT19型スクエア LED(非光沢パネル)
	表示画素数	最大:1280 × 1024
	表示色	1,677万色
	視野角	水平170° / 垂直170°
	輝 度	最大250(cd/m ²)
	コントラスト比	1000:1
	応答速度	14ms[GTG] (オーバードライブ2オン時:5ms[GTG])
映 像	水平周波数	24.8 ~ 80.0KHz
	垂直周波数	56.3 ~ 75.0Hz
	ビデオ信号	NTSC
	同期信号	—
	入力端子	DVI-D(HDCP対応)×1 D-Sub15ピン(アナログRGB)×1
音 声	入 力	Φ3.5mmステレオミニジャック×1(L/R)
	出 力	内蔵スピーカー 1W+1W(ステレオ)
その他	マウント	VESA規格準拠 100mm×100mmピッチ

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	19型LED液晶モニター	
機器形式	LCD-AD192SEDS(末尾-W:ホワイト、-B:ブラック)	
動作環境	温度:0°~ 40°、湿度:20% ~ 80%RH(結露なきこと)	
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	標準	12.4W(最大:20W)
	待機時	0.2W
寸法	(W):407mm × (H):407mm × (D):178mm ※スタンド含む	
重量	スタンドなし	3.0Kg
	スタンド含む	3.3Kg

主な機能

VESAマウント対応

壁掛けやスタンドへの取り付けする際の共通規格VESAに対応。
壁掛けキットやディスプレイスタンドに取り付けが可能です



VDTモード

一定時間連続で使用した場合、時間経過がディスプレイに表示可能で
長時間の作業を避けることに役立ちます

パソコン起動 / スタンバイ復帰時




一定時間ごとに表示



エコ連動機能

パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフに
することができます。お好みで選んで節電可能です

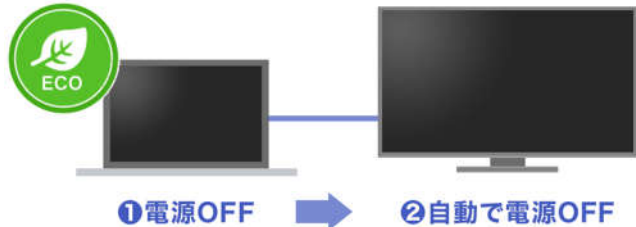


ブルーリダクション機能

目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)の低減率を5段階で調整
可能。専用のメガネをかけることなく快適にお使いいただけます



寸法

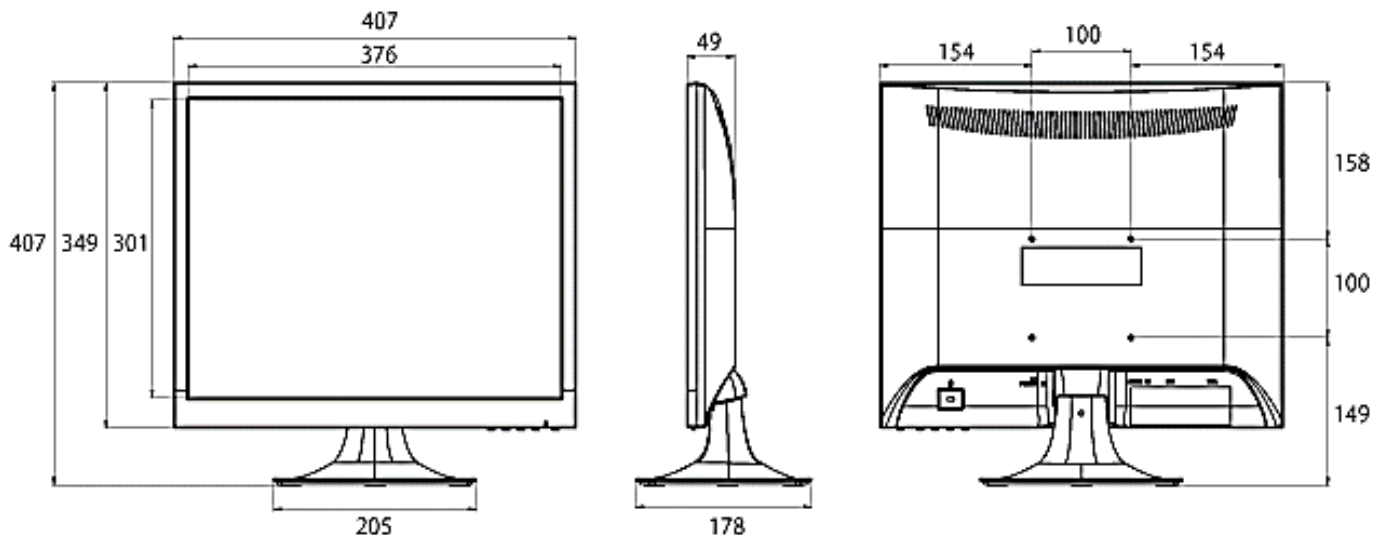

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります